


Snelspanners horizontaal

Verstelbare aandrukspindel, design uitvoering

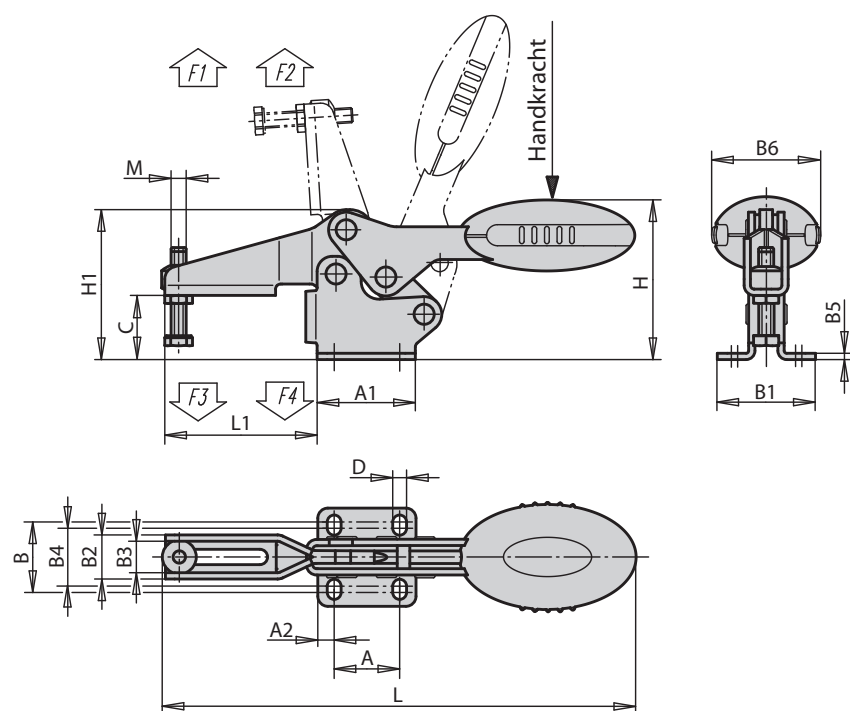

Materiaal:

Staal
Greepelement polyamide

Uitvoering:


Genitrocarboneerd en zwart geoxideerd.

Opmerking:


Onderhoudsvrije, hoogwaardige scharnierbussen.
Duurzaam constante bedieningskracht bij het openen en sluiten. Optimale stabiliteit wordt door de conische spanarm in U-profiel gewaarborgd.

Voordelen design uitvoering:


- Lange levensduur
- Alle modellen doorstaan moeiteloos 300.000 spancycli
- Optimale stabiliteit door conische spanarm met U-profiel
- Vrij van reflectie waardoor ideaal voor gebruik bij laserinrichtingen



Gatenpatroon voor
bestelnr. 05900-004001



Gatenpatroon voor
bestelnr. 05900-005001



Gatenpatroon voor
bestelnr. 05900-012001



Bevestigingsbeugel voor montage
kopse kant op aanvraag.


Snelspanner horizontaal met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel

Bestelnummer	Openingshoek aandrukarm	Openingshoek greep	Handkracht N	Houdkracht F1 N	Houdkracht F2 N	Spankracht F3 N	Spankracht F4 N
05900-004001	86°	69°	80	400	500	250	300
05900-005001	86°	66°	100	650	900	550	620
05900-006001	87°	68°	160	1350	1900	720	1200
05900-008001	86°	66°	200	2000	2800	830	1400
05900-010001	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
05900-012001	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800

Bestelnummer	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	C2	D	H	H1	L	L1
05900-004001	M4x16	16	24	4	12,74	1,75	16	24	10,2	7,1	14,1	1,5	20	11,7	5,75	4,2	29,3	26,3	91,8	23,7
05900-005001	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	16,8	27	13,2	9,1	-	2	22,5	18	5,1	5,5	43,4	38,9	126,3	42,6
05900-006001	M6x35	26	39	6,5	-	-	28	39	17,5	12,4	24,6	2,5	43,5	25,5	-	5,5	63,2	59,5	186,7	60,5
05900-008001	M8x45	26	44	9	-	-	31	45	21	15,7	26,1	2,5	41,5	32,2	-	6,2	73,9	70	223,2	74,9
05900-010001	M10x55	41,5	59	9	-	-	43	59	26	18,7	39	3,5	47	40	-	8,8	94,8	87,9	279,4	103,9
05900-012001	M12x70	44	65	10	40	1	42	67	28	20,9	40	3,5	47	52,3	13,5	8,5	104,8	101,6	314,7	122

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Verstelbare aandrukspindel met veiligheidsvergrendeling

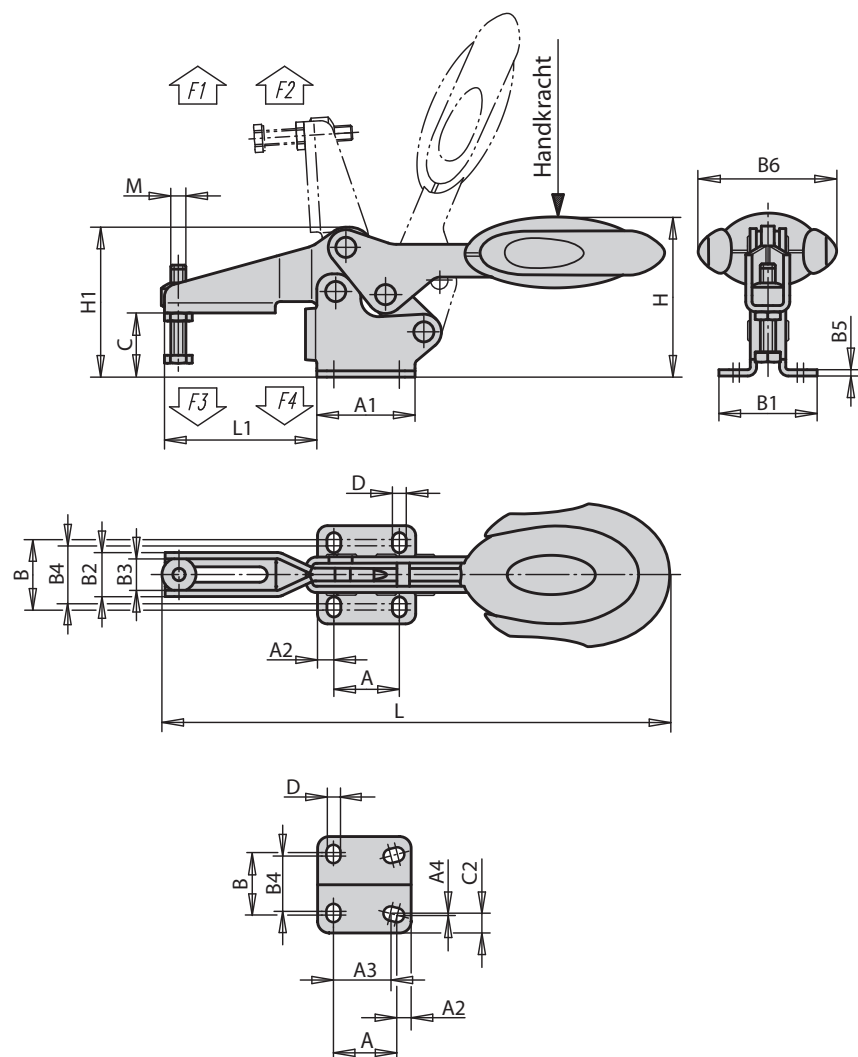

Gatenpatroon voor
bestelnr. 05900-012101



Materiaal:

Staal
Greepelement polyamide
Ontgrendelingsbeugel TPE
(Thermoplastisch elastomeer)

Uitvoering:

Genitrocarboneerd en zwart geoxideerd.

Opmerking:

Onderhoudsvrije, hoogwaardige scharnierbussen.
Duurzaam constante bedieningskracht bij het openen en sluiten. Optimale stabiliteit wordt door de conische spanarm in U-profiel gewaarborgd. Inclusief binnenliggende automatisch werkende staafvergrendeling.


Voordelen design uitvoering:

- Lange levensduur
- Alle modellen doorstaan moeiteloos 300.000 spancycli
- Optimale stabiliteit door conische spanarm met U-profiel
- Vrij van reflectie waardoor ideaal voor gebruik bij laserinrichtingen

Inwendig vergrendelingssysteem


Afb. 1:

Door het uittrekken van de greep wordt de vergrendeling losgemaakt. Bij het loslaten van de greep schakelt de veiligheidsvergrendeling weer in.



Afb. 2:

Vergrendeling in gesloten toestand. Veilig te bedienen zonder beknellingsmogelijkheden.



Snelspanner horizontaal met veiligheidsvergrendeling, met horizontale voet en verstelbare aandrukspindel

Bestelnummer	Openingshoek aandrukarm	Openingshoek greep	Handkracht N	Houdkracht F1 N	Houdkracht F2 N	Spankracht F3 N	Spankracht F4 N
05900-006101	87°	68°	160	1350	1900	720	1200
05900-008101	86°	66°	200	2000	2800	830	1400
05900-010101	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
05900-012101	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800

Bestelnummer	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	C2	D	H	H1	L	L1
05900-006101	M6x35	26	39	6,5	-	-	28	39	17,5	12,4	24,6	2,5	53,4	25,5	-	5,5	63,3	59,5	193,3	60,5
05900-008101	M8x45	26	44	9	-	-	31	45	21	15,7	26,1	2,5	51,1	32,2	-	6,2	73,9	70	230,3	74,9
05900-010101	M10x55	41,5	59	9	-	-	43	59	26	18,7	39	3,5	56,5	40	-	8,8	94,8	87,9	286	103,9
05900-012101	M12x70	44	65	10	40	1	42	67	28	20,9	40	3,5	56,5	52,3	13,5	8,5	104,9	101,6	321,3	122

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.