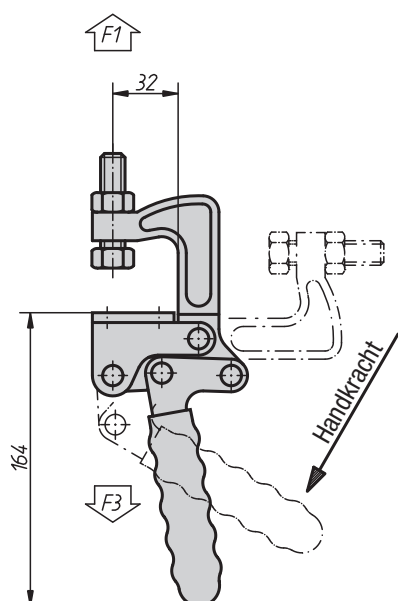


Materiaal:


Staal
Spanbeugel gietstaal

Uitvoering:

Verzinkt en gechromateerd.
Oliebestendige kunststof greep.

Opmerking:

De trekspanner is bijv. geschikt voor toepassingen waarbij weinig plaats beschikbaar is voor de bevestiging. In dit geval worden de opleghoeken van de trekspanner langs de onderkant aan de desbetreffende opnameplaat bevestigd.


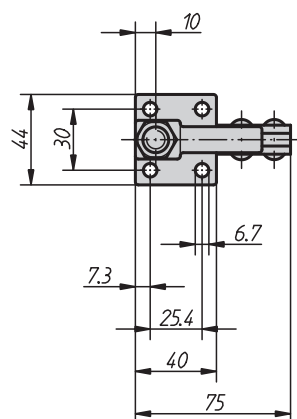


Trekspanner

Bestelnummer	Openingshoek aandrukarm	Openingshoek greep	Handkracht N	Houdkracht F1 N	Spankracht F3 N
05815-0360	90°	50°	250	3600	1150

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com


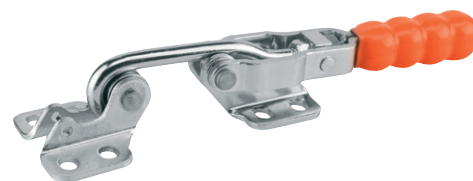
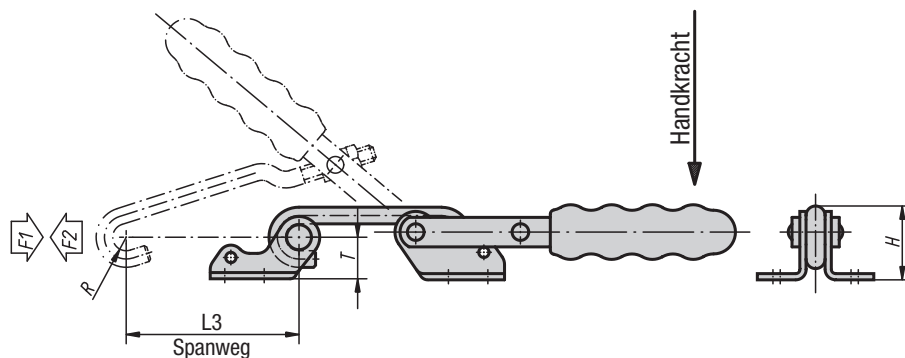


Materiaal:
Staal of rvs

Uitvoering:
verzinkt en gechromateerd.
Rvs blank.
Oliebestendige kunststof greep.

Opmerking:
De haakspanners zijn bijzonder geschikt voor het snel sluiten en bevestigen van deksels en kleppen. De stelweg kan aan de haak voor elke uitvoering individueel worden ingesteld.

Stelweg: 0 - 5 mm.

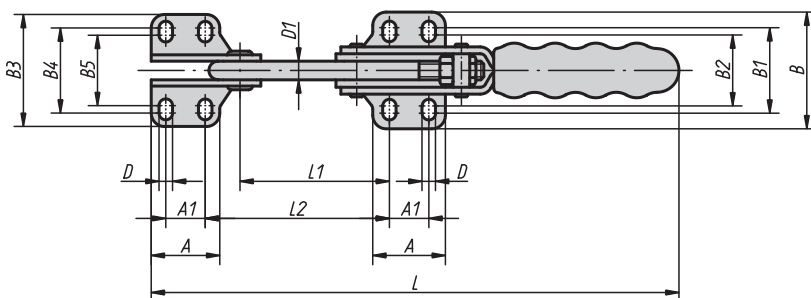

Haakspanner horizontaal met tegenhouder

Bestelnummer	Uitvoering	Openingshoek greep	Handkracht N	Trekkracht F1 N	Houdkracht F2 N
05820-0130	Staal	155°	100	1500	2000
05820-0270	Staal	155°	160	3000	4000
05820-0430	Staal	155°	200	4000	7000
05820-0130N	rvs	155°	100	1500	2000
05820-0270N	rvs	155°	160	3000	4000
05820-0430N	rvs	155°	200	4000	7000

Bestelnummer	Uitvoering	A	A1	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	H	L	L1	L2	Spanweg L3	R	T
05820-0130	Staal	26	13	39	27	22,2	43	31	26	5,2	6	26	161	45	58	70	6	13,5
05820-0270	Staal	35	19	52	36	29	57	41	34	6,5	8	35	248	68	84	90	7	20
05820-0430	Staal	51	32	72	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49	310	84	104	115	10	27
05820-0130N	rvs	26	13	39	27	22,2	43	31	26	5,2	6	26	161	45	58	70	6	13,5
05820-0270N	rvs	35	19	52	36	29	57	41	34	6,5	8	35	248	68	84	90	7	20
05820-0430N	rvs	51	32	72	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49	310	84	104	115	10	27

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.