


HOOFDSTUK 2.5

Extra groot klinkbereik

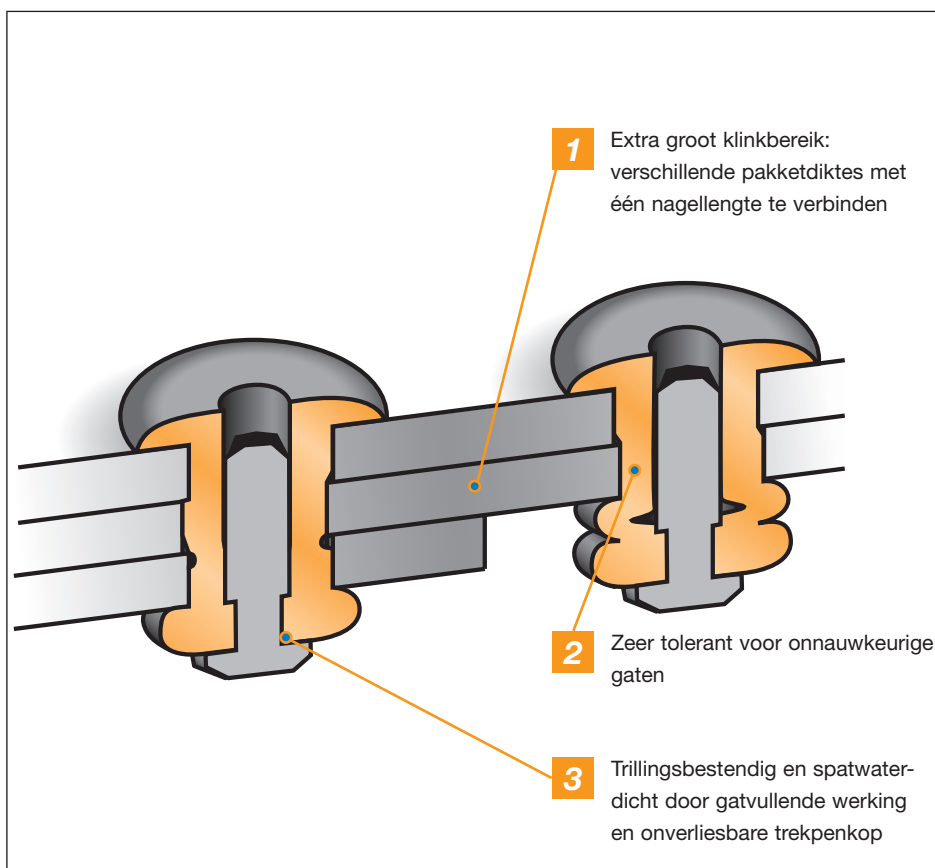

De huls van een multigrip nagel is voorzien van insnoeringen. Dit geeft de nagel een extra groot klinkbereik waardoor verschillende pakketdiktes met één nagellengte kunnen worden geklonken. De sluitkop van deze nagel heeft een regelmatige vorm en de trekpenkop wordt er goed in opgesloten. De nagel zet sterk uit in het gat waardoor met deze nagel ook in minder nauwkeurige gaten een goede trillingsbestendige verbinding kan worden gemaakt.

STAAL


op stalen trekpen

**Extra groot
klinkbereik**



- Nagelhuls : Staal verzinkt
- Trekpen : Staal verzinkt
- Zeer groot klinkbereik: één nagel volstaat voor bijna alle toepassingen.
- Trillingsbestendig door gatvullende werking en onverliesbare trekpenkop.
- Grote sluitkop: een hogere uittreksterkte ook in dunne plaat en kunststof.
- Tolerant voor onnauwkeurige gaten.

Platbolkop



Bestelnummer	Nagel- diameter D nom.	Gatdiameter		Klinkbereik		Afmetingen en toleranties				Afschuif- sterkte* kN	Trek- sterkte* kN
		min.	max.	min.	max.	L max.	H ø max.	P max.	M ø max.		
300363	3,2	3,3	3,4	1,0	6,0	14,5	7,3	1,0	2,2	0,9	1,2
300364	4,0	4,1	4,2	2,0	8,0	16,0	8,2	1,4	2,9	1,5	1,8
300365	4,8	4,9	5,0	1,5	6,3	13,8	10,1	1,6	3,1	2,6	2,9
300366				1,5	9,0	17,1					
300367				6,3	12,7	20,1					
300368	6,4	6,6	6,9	1,5	7,6	16,8	13,5	2,7	4,0	3,1	3,6

* Karakteristieke sterkte

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com