



HOOFDSTUK 2.2

Gas- en vloeistofdicht

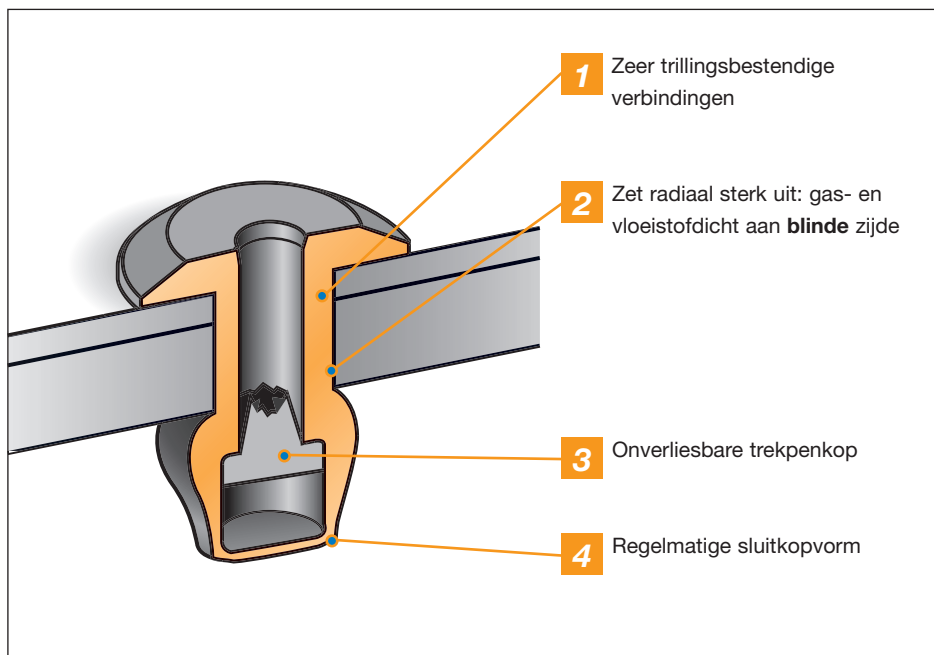

Gesloten blindklinknagels onderscheiden zich doordat de huls aan de blinde zijde gesloten is. Tijdens het plaatsen zet dit type nagel sterk uit, zodat **het gat aan de blinde zijde van de verbinding gas- en vloeistofdicht wordt afgesloten**. Tevens heeft de verbinding hierdoor een grote bestendigheid tegen constante trilling en materiaalwringing. Gesloten blindklinknagels zijn leverbaar in aluminium, staal en roestvaststaal.

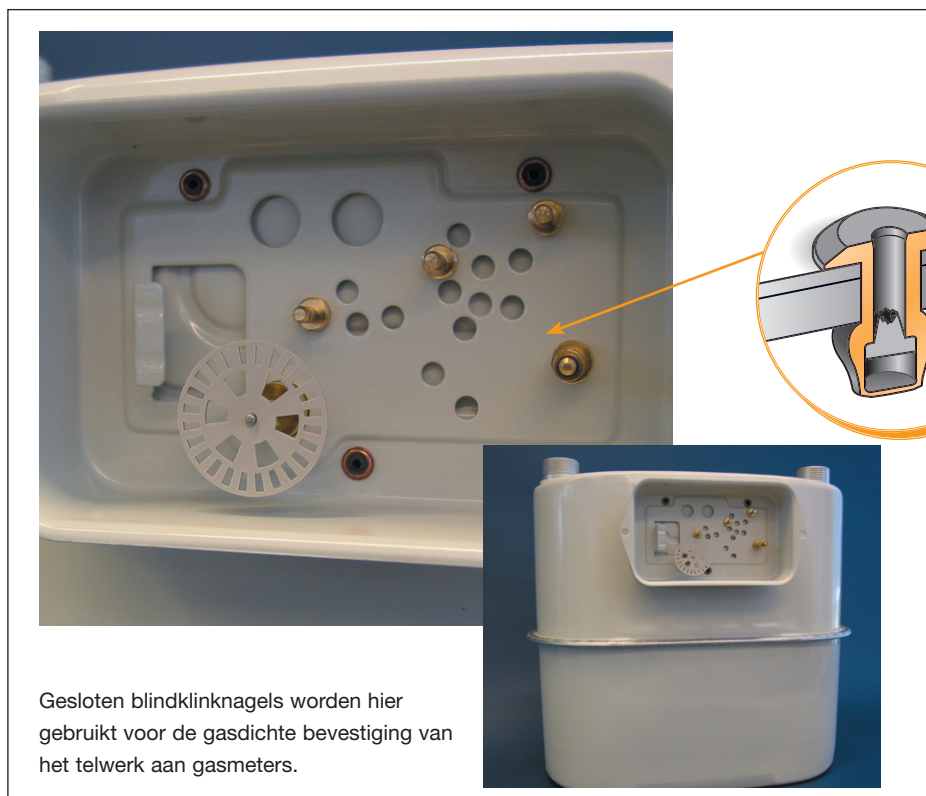

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com

- Nagelhuls: Aluminium AIMg 5
- Trekpen: Roestvaststaal AISI 304


ALUMINIUM

op rvs trekpen

**Gas- en
vloeistofdicht**



Platbolkop



Bestelnummer	Nagel- diameter nom.	Gat- diameter nom.	Klink- bereik min/max	Afmetingen en toleranties					Afschuif- sterkte (N)	Trek- sterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
330027	3,2	3,3	1,6 - 3,2	7,5	3,10	5,70	1,10	1,63	1110	1400
330028			3,2 - 4,8	9,0	3,27	6,30				
330031	4,8	4,9	1,6 - 3,2	8,3	4,70 - 4,88	9,20 - 9,85	1,75	2,64	2260	3110
330032			3,2 - 4,8	10,0						
330033			4,8 - 6,4	11,5						
330034			6,4 - 7,9	13,0						
330035			7,9 - 9,5	14,5						
330073			9,5 - 12,7	18,0						
330074			12,7 - 15,9	22,0						

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com