



Sluitingen met aantrekkende werking

Vise Action® sluiting, groot type, gereedschapbediend, vaste grip (E3)

- Consistente vooraf ingestelde compressie
- Snelle installatie
- Geringe inbouwdiepte

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Gietzink, poedercoating of verchroomd en staal verzinkt

Richtlijnen van productsterkten

Maximale statische belasting: 300 N

Afdichting


NEMA4/IP65 afdichting wordt bereikt m.b.v. de optionele afdichting. Bestelnummer E5-17.

Installatie


Het aanbevolen aandraaimoment voor de moer is 20 Nm en voor de zeskantkopschroef 10 Nm.

Slutels en accessoires



Zie betreffende pagina.

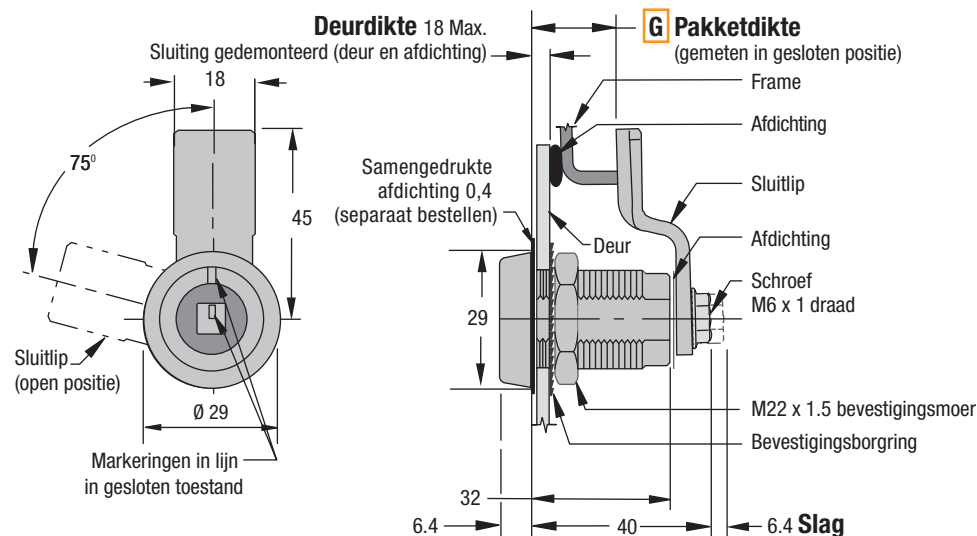

Spoorweg standaard - Bellcore 216

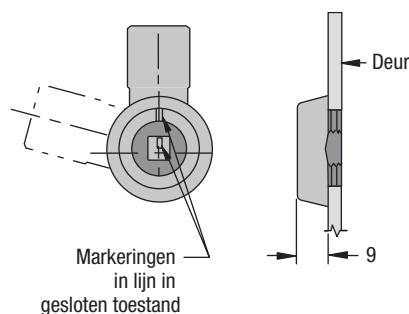

Overige kopvormen (zaagsnede afgebeeld)

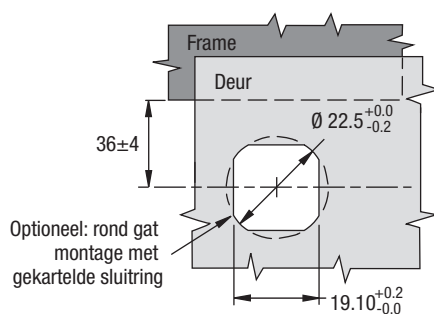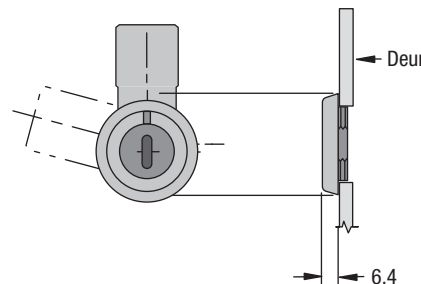

A Installatie geassembleerd

A Installatie niet-geassembleerd

WERKELIJKE
GROOTTE



Sluitingen met aantrekkende werking

Vise Action® sluiting, groot type, gereedschapbediend, vaste grip (E3)

H Kopvormen



H Kopvormen

- 2 3 Dubbel baard
- 3 7 Driehoek
- 4 7 Vierkant
- 5 Southco® ronde sleutel
- 6 8 Binnen-zeskant
- 9 Zaagsnede
- 10 8 Vierkante sleutel
- 11 Spoorweg standaard
- 15 Bellcore 216
- 16 Bellcore elektronisch
- 20 8 Driehoek
- 48 5 Dubbel baard

A Assemblage

- 10 Geassembleerd
- 12 Niet-geassembleerd

F Oppervlakte behandeling

- 1 Verchroomd
- 5 Zwarte poedercoating
- 7 Zilver poedercoating

E3 - A H - G F

Opbouw bestelnummer

G Pakketdikte

Totale pakketdikte	G	Max. deurdikte bij geassembleerde sluitingen	Totale pakketdikte	G	Max. deurdikte bij geassembleerde sluitingen	Totale pakketdikte	G	Max. deurdikte bij geassembleerde sluitingen	Totale pakketdikte	G	Max. deurdikte bij geassembleerde sluitingen
15	00	Niet-geassembleerde gebruiken	25	05	5	35	10	7	45	15	7
17	01	Niet-geassembleerde gebruiken	27	06	6	37	11		47	16	
19	02	1	29	07	7	39	12		49	17	
21	03	2	31	08		41	13		51	18	
23	04	4	33	09		43	14		53	19	

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.