
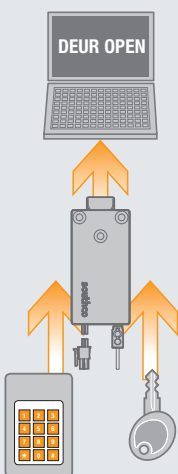


Elektromechanische sluitingen

Palsluiting, compact (EM-05)

- Dichtdrukken om te sluiten, elektromechanische ontgrendeling
- Opent ook onder zware belasting dankzij motoraandrijving
- Ingebouwde microschakelaar voor terugkoppeling van de status (open / gesloten stand)
- Palsluiting heeft een laag energieverbruik (voeding 8-26VDC)
- Compact uit het zicht in te bouwen; diverse montage-richtingen mogelijk
- Mechanische ontgrendeling (via Bowdenkabel) mogelijk
- Te koppelen aan diverse elektronische bedienings-systemen voor eenvoudig sleutelmanagement

De EM-05 biedt een veelzijdigheid aan oplossingen voor een elektromechanische vergrendeling. De palsluiting is compact en eenvoudig in te bouwen. Het systeem is flexibel en kan op een bedieningssysteem naar keuze worden aangesloten (plug & play). De ingebouwde microschakelaar levert een uitgangssignaal voor het op afstand bewaken van de status van het slot of het aansturen van externe apparatuur.

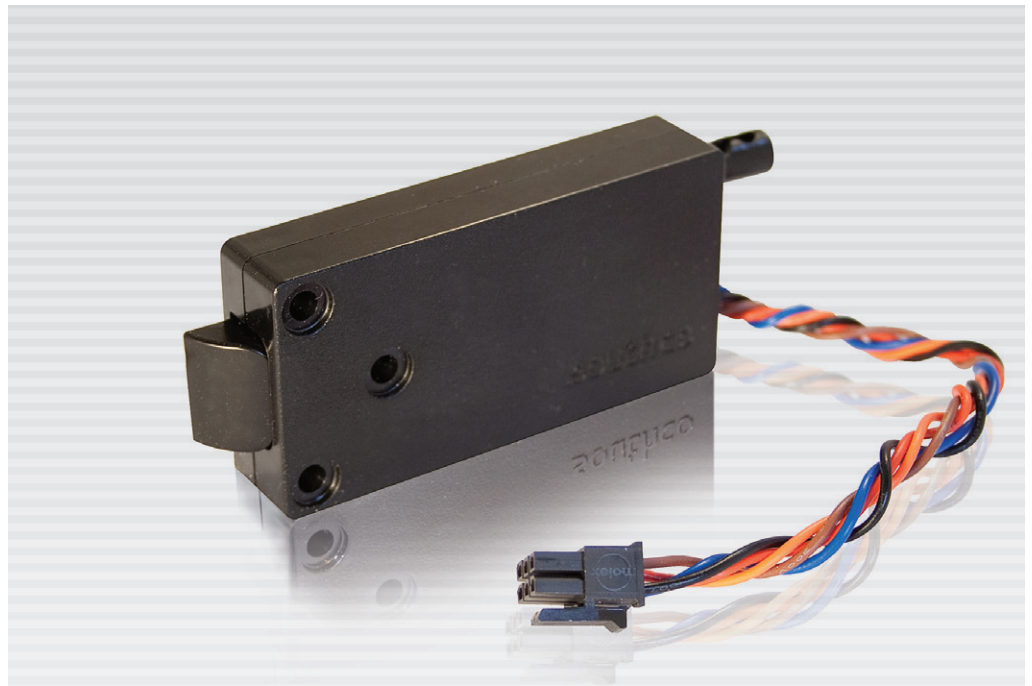


Diverse opties/combinaties mogelijk. Neem contact met ons op voor verdere informatie.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

De efficiënte elektromotor maakt de pal met geringe stroomopname zelfs onder zware belasting vrij.


Zijdelingse montage met zijdelings gepositioneerde pal.

Eenvoudig mechanisch vrij te geven in geval van stroomuitval. Kijk bij "Accessoires" voor meer informatie over de mechanische vrijgave en bedieners.




Elektromechanische sluitingen


Palsluiting, compact (EM-05)



Zijdelingse montage




Standaardmontage

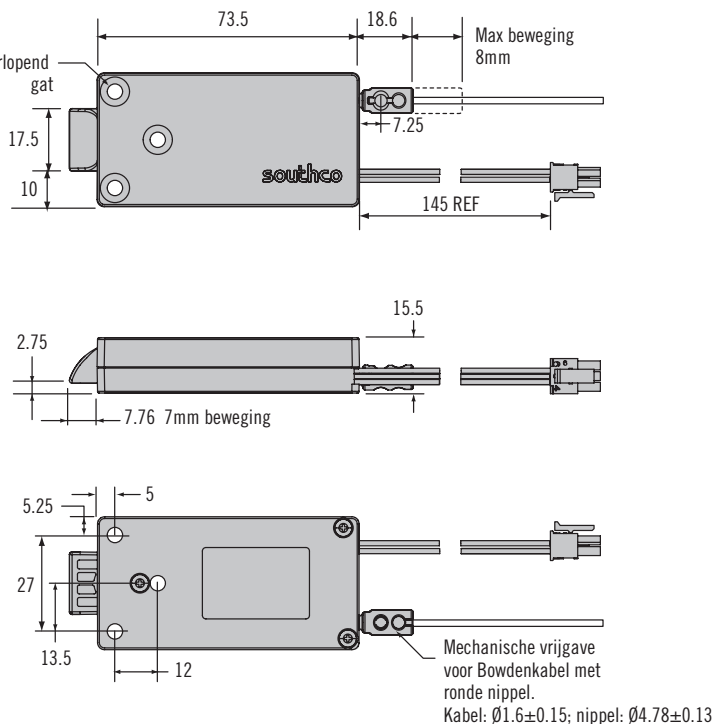

Connector

Molex Microfit serie 3.0



Materiaal en

oppervlaktebehandeling

Behuizing en pal: kunststof

Schroeven behuizing: staal, verzinkt

Elektrische specificaties

Aanbevolen werkspanning: 12-24VDC

Gemiddeld stroomverbruik: minder dan 600mA bij 12VDC

Stuursignaal

Pal ingetrokken: 12-24VDC

De pal blijft ingetrokken zolang het signaal aanwezig is (of minimaal 1 seconde)

Stuursignaal: max 25mA bij 24VDC

Pal uitgeschoven: 0VDC

Kleurencode bedrading /

Connectornummering

PIN 1: bruin: massa

PIN 2: rood: voedingsspanning 8-26VDC

PIN 3: oranje: stuursignaal 8-26VDC

PIN 4: zwart: centercontact

microschakelaar

PIN 5: blauw: NO-contact

microschakelaar

PIN 6: leeg

Neem contact met ons op voor verdere informatie.

Bestelnummer compacte palsluiting

Type	Met mechanische vrijgave
	Met interne microschakelaar
Standaardmontage	EM-05-11-111
Zijdelingse montage	EM-05-21-111