

Tweeweg geleiding 75%, belasting 50 kg, type 2026

- Voor toepassingen waar toegang van twee kanten benodigd is
- Geleider heeft een weerstand tegen sluiten in beide richtingen
- Zeer smalle geleiders (breedte slechts 9,5 mm)



Tweeweg geleiding:
75%



Belasting per paar:
tot 50 kg




Aantal cycli
dynamische test



Maximale belasting
horizontaal gemonteerd



Materiaal:
verzinkt staal

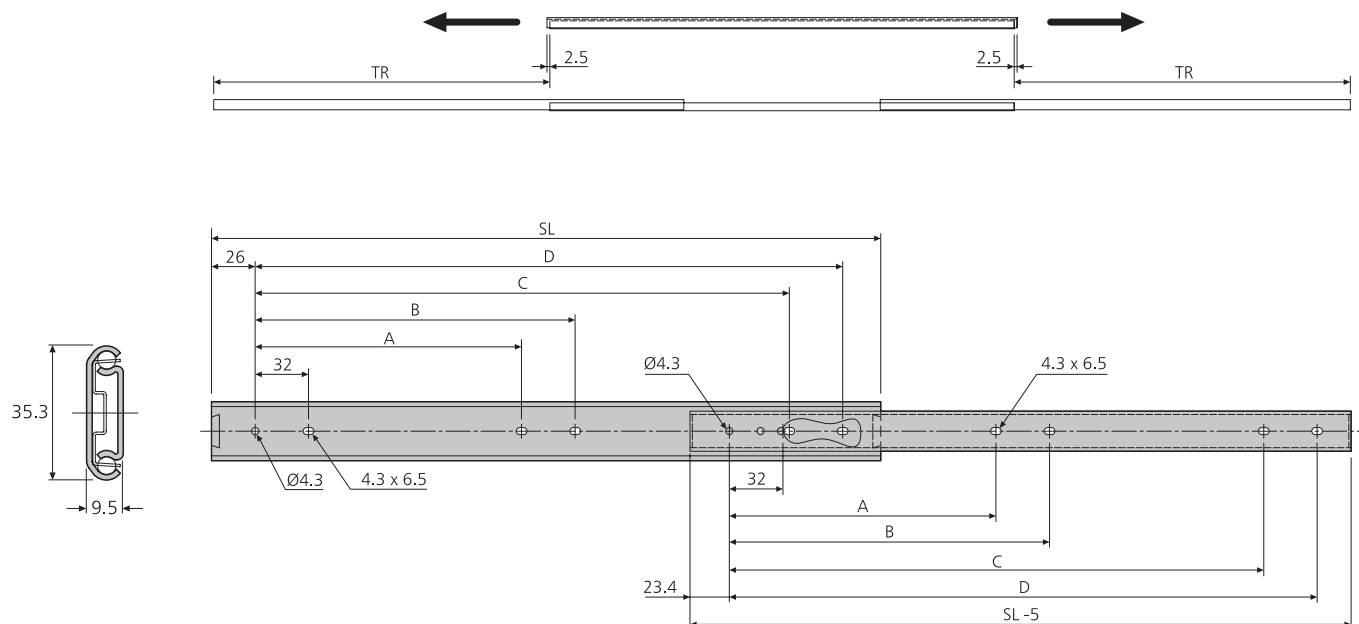

Bestelnummer per paar	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
190010	300	208.8	128	160	224	256	0.56	50
190015	350	246.1	160	192	256	288	0.65	50
190011	400	283.4	192	224	320	352	0.74	45
190025	450	320.7	224	256	352	384	0.84	40
199113	500	358.0	256	288	416	448	0.94	40
190020	550	395.3	256	288	480	512	1.03	35
190026	600	432.6	288	320	512	544	1.13	35
190019	650	469.9	288	320	576	608	1.21	30
190023	700	507.2	320	352	608	640	1.32	30

SL: Lengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

TR: Uitschuiflengte geleider

L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te bereiken, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4/4 mm schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en max. kop Ø9.6 mm.