

Tweeweg geleiding 100%, belasting 45 kg, type 3630

- Volledig uittrekbaar aan beide zijden
- Geleider heeft een weerstand tegen openen in de middenstand
- Voor toepassingen waar toegang van twee kanten benodigd is



Tweeweg geleiding:
100%






Belasting per paar:
tot 45 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal:
verzinkt staal

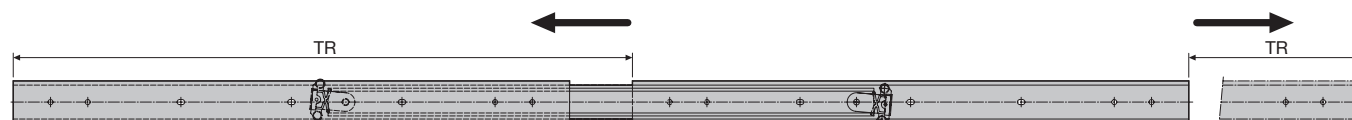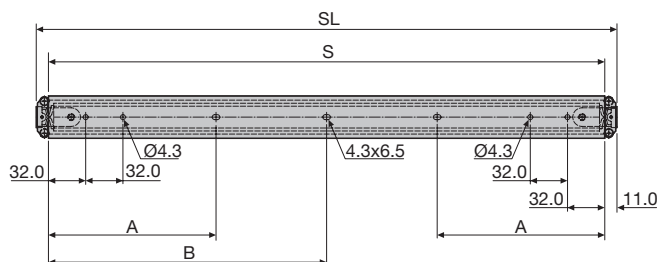

Bestelnummer per paar	mm						kg	
	SL	S	TR	TRx2	A	B	W	L
190959	400	378	432	864	144	-	2.11	40
199317	500	478	532	1064	144	-	2.66	45
190914	600	578	632	1264	144	-	3.18	45
190966	700	678	732	1464	176	339	3.74	40

SL: Lengte geleider

TR: Uitschuiflengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te bereiken, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4/4 mm schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en max. kop ø9.6 mm.