

Geleiding 100%, belasting 40 kg, type 3732

- Geleider heeft een weerstand tegen openen
- Binnendeel geleider is uitneembaar
- Tolerant voor onnauwkeurige montage door vrij gestante montagelip
- Optionele montagebeugels (klik-in) voor onder- of bovenmontage beschikbaar, niet voor lengte (SL) 300mm



Geleiding:
100%




Belasting per paar:
tot 40 kg




Aantal cycli
dynamische test



Materiaal:
verzinkt staal

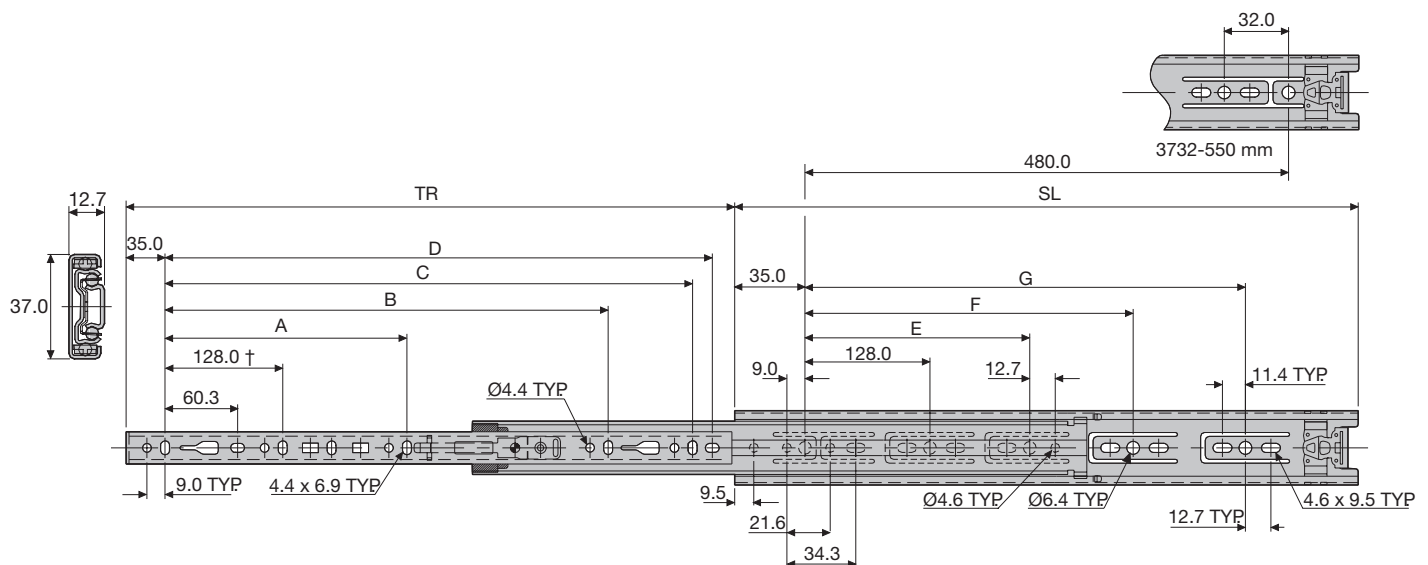

† 3732-300 mm = 96 mm

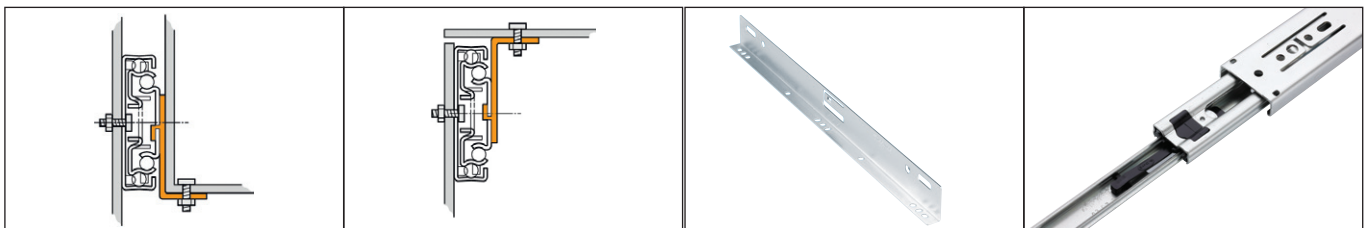

Bestelnummer per paar	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
190028	300	292	-	-	-	230.8	224	-	-	0.74	40
190021	350	356	-	-	-	280.8	224	-	-	0.87	40
190014	400	406	-	-	-	330.8	224	-	320	0.99	40
190031	450	457	-	320	-	380.8	224	-	352	1.11	40
199243	500	508	-	320	-	430.8	224	-	416	1.25	40
190030	550	559	-	320	416	480.8	224	352	-	1.37	40
199239	600	610	224	416	-	530.8	224	352	480	1.50	40
199310	650	660	224	416	544	580.8	224	352	544	1.63	40

SL: Lengte geleider

TR: Uitschuiflengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te bereiken, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4/4 mm schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en max. kop ø9.6 mm.
- Alleen geschikt voor verticale montage.

Accuride

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com