

Geleiding 100%, belasting 300 kg, type DA4160

- Zeer geschikt voor toepassingen in mobiele wageninrichtingen, opslagplateaus of zware machineonderdelen
- Geleiders zijn van aluminium AW6082 / (3.32315 / AlMgSi 1)
- Kogels zijn uitgevoerd in roestvaststaal 1.4021 en kogelhouders roestvaststaal 1.4301
- Corrosiebestendig



Geleiding:
100%




Belasting per paar:
tot 300 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal:
aluminium

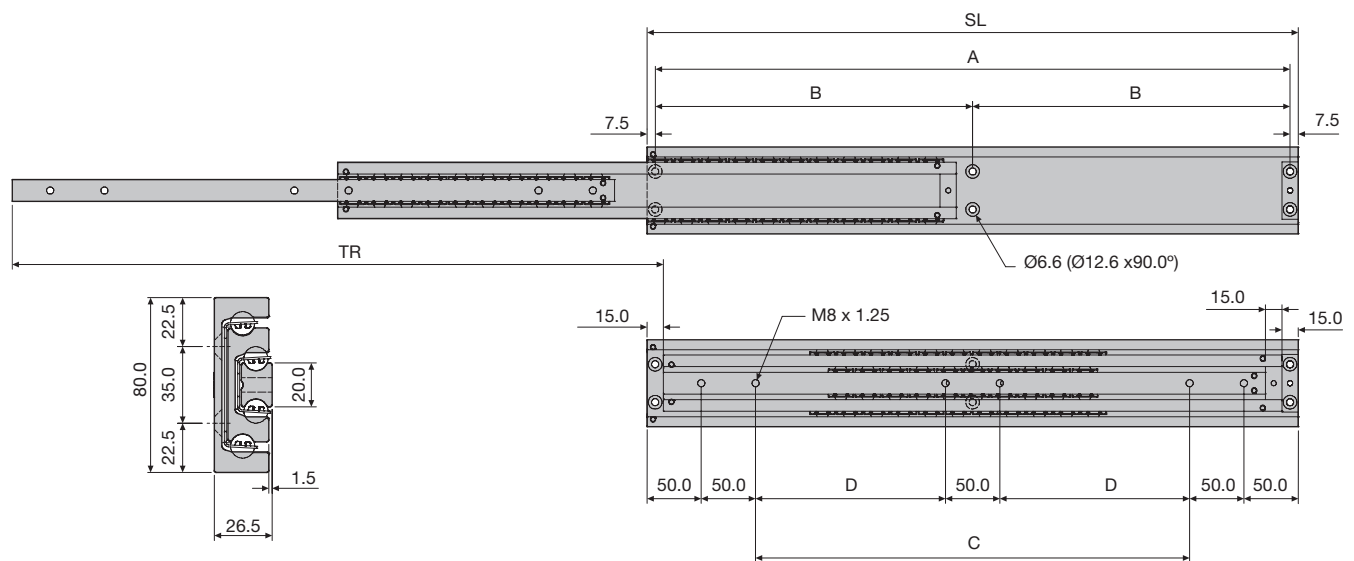

Bestelnummer per paar	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
190230	300	300	285	-	100	-	2.50	240
199370	350	350	335	-	150	-	2.93	255
199320	400	400	385	-	200	-	3.37	270
199319	450	450	435	-	250	-	3.80	285
190317	500	500	485	-	300	-	4.24	300
199371	550	550	-	267.5	-	150	4.68	300
190315	600	600	-	292.5	-	175	5.12	300
199328	650	650	-	317.5	-	200	5.56	295
199233	700	700	-	342.5	-	225	6.00	290
199376	800	800	-	392.5	-	275	6.87	270
199345	900	900	-	442.5	-	325	7.75	250
199307	1000	1000	-	492.5	-	375	8.62	230

SL: Lengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

TR: Uitschuiflengte geleider

L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden. Aangegeven waarden voor de maximale belasting gelden voor een paar geleiders, gemonteerd 600 mm uit elkaar. Neem contact op voor toepassingen waar de geleiders wijder uit elkaar worden gemonteerd.
- Voor montage worden M6/M8 schroeven aanbevolen.
- De eindstops zijn getest bij 10 keer de aangegeven maximale belasting en een snelheid van 0,8 m/s. Wij adviseren om externe stops toe te passen.
- Geleiders kunnen alleen verticaal worden toegepast.
- Wij adviseren om elke 2000 cycli de geleider opnieuw te smeren met een hogedruksmeermiddel.
- Deze geleider is ontworpen voor zeer zware toepassingen. Neem contact op indien u advies wilt of deze geleiders geschikt zijn voor uw toepassing.