

Geleiding 100%+, belasting 180 kg, type DS5321 (RVS)

- Geleider heeft een weerstand tegen openen



Geleiding:
100% +





Belasting per paar:
tot 180 kg



Aantal cycli
dynamische test




Materiaal:
roestvaststaal 304

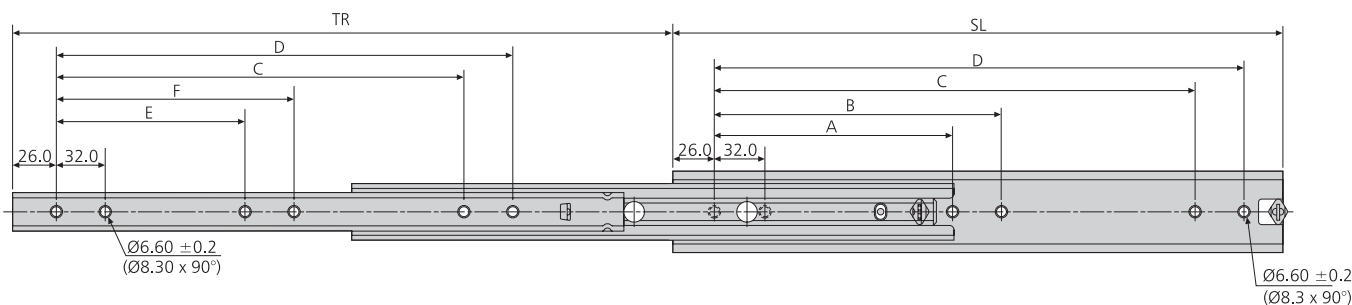

Bestelnummer per paar	mm								kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L 10.000	L 80.000
190444	300	323.5	-	-	192	224	-	-	1.66	140	120
199318	350	373.5	-	-	224	256	-	-	1.95	150	130
190172	400	423.5	160	192	288	320	128	160	2.25	160	140
190227	450	473.5	160	192	320	352	128	160	2.56	170	150
199079	500	523.5	192	224	384	416	160	192	2.82	180	160
190965	550	573.5	192	224	416	448	160	192	3.12	170	150
190226	600	623.5	256	288	480	512	192	256	3.41	160	130
190225	700	723.5	288	320	576	608	256	288	4.03	130	110
190228	790	803.5	352	384	672	704	320	352	4.52	100	100

- SL: Lengte geleider
TR: Uitschuiflengte geleider
W: Gewicht geleiders per paar in kg
L: Belasting per paar bij 10.000 en 80.000 cycli
- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
 - Voor montage worden M5 schroeven met platverzonken kop aanbevolen of 6 mm plaatschroeven.
 - Alleen geschikt voor verticale montage.



Accuride

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.