

Geleiding 100%+, belasting 70 kg, type 0301

- Weinig inbouwruimte nodig door de zeer geringe hoogte van de geleider (35,3 mm)
- Optionele montagebeugels en kabeldragers voor 19" behuizingen beschikbaar



Geleiding:
100% +



Belasting per paar:
tot 70 kg




Aantal cycli
dynamische test



Maximale belasting
horizontaal gemonteerd



Materiaal:
verzinkt staal

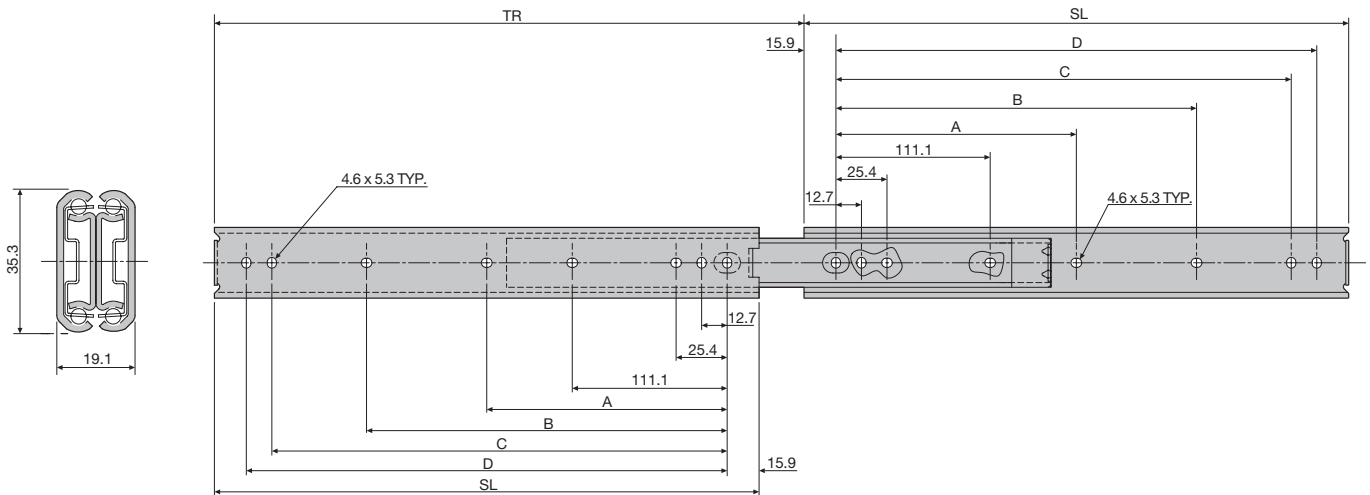

Bestelnummer per paar	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
190953	305	327	-	149.2	260.3	273.0	1.38	70
199044	356	378	-	200.0	311.1	323.8	1.63	67
199026	406	429	-	250.8	361.9	374.6	1.87	65
199064	457	480	212.7	301.6	412.7	425.4	2.10	63
190370	508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	2.35	60
199062	559	581	263.5	403.2	514.3	527.0	2.60	55
190957	610	632	288.9	454.0	565.1	577.8	2.77	50
199207	660	683	314.3	504.8	615.9	628.6	2.55	45
190956	711	734	339.7	555.6	666.7	679.4	3.22	40

SL: Lengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

TR: Uitschuiflengte geleider

L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4 schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en een max. kop ø9.6 mm.