

Geleiding 100%+, belasting 68 kg, type 3308

- Vergrendeling in geopende en gesloten stand
- Binnendeel van de geleider is uitneembaar
- Optionele montagebeugels en kabeldragers voor 19" behuizingen beschikbaar



Geleiding:
100% +



Belasting per paar:
tot 68 kg




Aantal cycli
dynamische test



Maximale belasting
horizontaal gemonteerd



Materiaal:
verzinkt staal

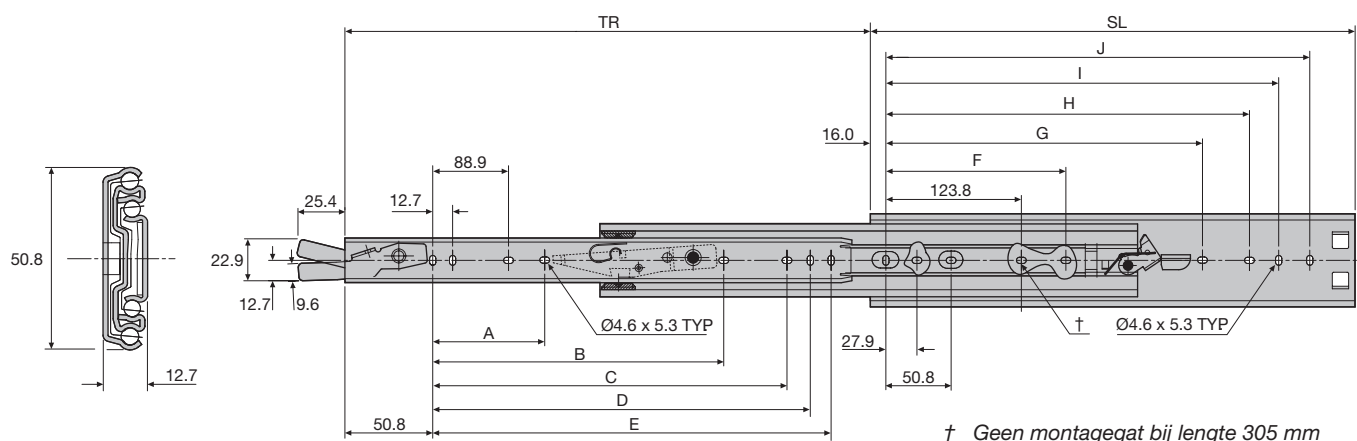

Bestelnummer per paar	mm												kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	W	L
190709	305	330	-	-	200.1	212.8	225.5	-	-	209.5	234.9	260.3	1.32	68
199075	356	381	-	-	250.9	263.6	276.3	-	-	260.3	285.7	311.1	1.54	67
199067	406	432	-	-	301.7	314.4	327.1	-	-	311.1	336.5	361.9	1.75	67
199061	457	483	143.0	279.4	352.5	365.2	377.9	177.8	314.4	361.9	387.3	412.7	1.96	66
199086	508	533	168.4	330.2	403.3	416.0	428.7	203.2	365.2	412.7	438.1	463.5	2.19	66
190310	559	584	193.8	381.0	454.1	466.8	479.5	228.6	416.0	463.5	488.9	514.3	2.37	64
199052	610	635	219.2	431.8	504.9	517.6	530.3	254.0	466.8	514.3	539.7	565.1	2.63	61
199322	660	686	244.6	482.6	555.7	568.4	581.1	279.4	517.6	565.1	590.5	615.9	2.86	58
190286	711	737	270.0	533.4	606.5	619.2	631.9	304.8	568.4	615.9	641.3	666.7	3.05	55

SL: Lengte geleider W: Gewicht geleiders per paar in kg

TR: Uitschuiflengte geleider L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Geleiders worden per paar geleverd (een linkse en een rechtse uitvoering). De bediening van de vergrendeling verloopt in dezelfde richting.
- Montagemiddelen worden standaard meegeleverd.