

Geleiding 100%+, belasting 100 kg, type 5417

- Geleider heeft een weerstand tegen openen



Geleiding:
100% +



Belasting per paar:
tot 100 kg




Aantal cycli
dynamische test



Maximale belasting
horizontaal gemonteerd



Materiaal:
verzinkt staal

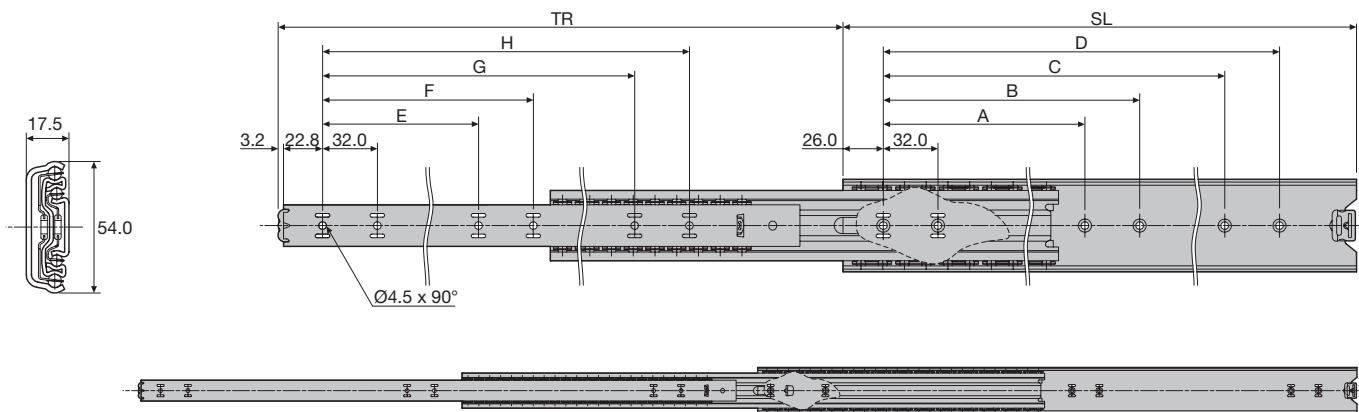

| Bestelnummer per paar | mm | | | | | | | | | | kg | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | SL | TR | A | B | C | D | E | F | G | H | W | L |
| 190077 | 300 | 340 | - | - | 224 | 256 | - | - | - | 256 | 1.64 | 90 |
| 190072 | 350 | 389 | - | - | 224 | 256 | - | - | - | 256 | 1.93 | 90 |
| 190061 | 400 | 438 | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | - | 352 | 2.22 | 92 |
| 190067 | 450 | 487 | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | 320 | 352 | 2.53 | 95 |
| 190068 | 500 | 537 | 192 | 224 | 416 | 448 | 160 | 192 | - | 416 | 2.81 | 100 |
| 190066 | 550 | 586 | 224 | - | 448 | 480 | 160 | 192 | - | 448 | 3.12 | 100 |
| 190071 | 600 | 635 | 256 | 288 | 480 | 512 | 192 | 224 | 480 | 512 | 3.41 | 94 |
| 190070 | 650 | 684 | 288 | 320 | 544 | 576 | 192 | 256 | - | 544 | 3.68 | 92 |
| 190069 | 700 | 733 | 288 | 416 | 576 | 608 | 256 | 288 | 576 | 608 | 4.00 | 90 |

SL: Lengte geleider
TR: Uitschuiflengte geleider
W: Gewicht geleiders per paar in kg
L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4 schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en een max. kop \varnothing 9.6 mm.