

Geleiding 100%, belasting 80 kg, type DS3031 (RVS)

- Toepasbaar tot 300°C
- Smering is temperatuurbestendig en geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie



Geleiding:
100%



Belasting per paar:
tot 80 kg




Aantal cycli
dynamische test



Maximale belasting
horizontaal gemonteerd



Materiaal:
roestvaststaal 304

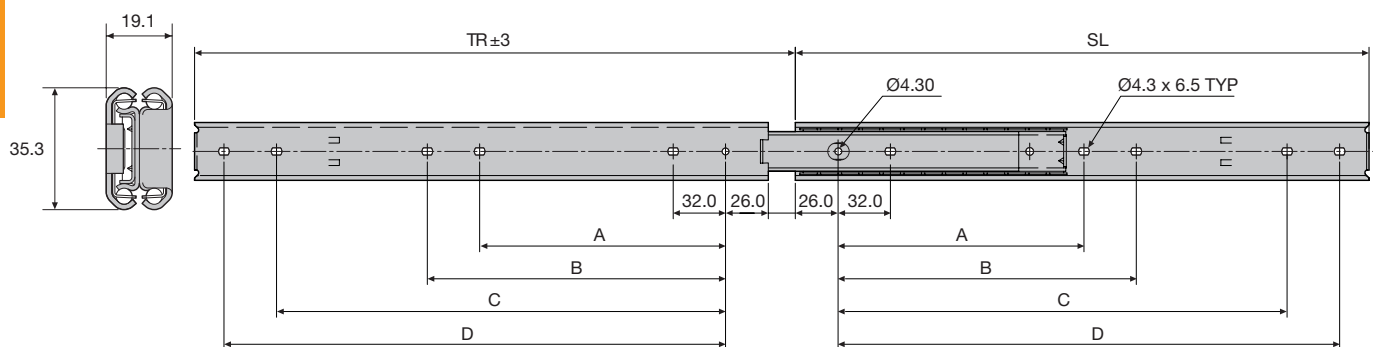

Bestelnummer per paar	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
199484	300	317.4	-	-	224.0	256.0	1.53	65
190319	350	366.6	-	-	256.0	288.0	1.72	70
199399	400	415.8	-	192.0	320.0	352.0	1.91	75
199486	450	465.0	-	224.0	352.0	384.0	2.10	80
199400	500	514.2	256.0	288.0	416.0	448.0	2.29	75
190323	550	563.4	288.0	320.0	480.0	512.0	2.48	70
199488	600	612.6	320.0	352.0	512.0	544.0	2.67	65
199489	650	661.8	320.0	352.0	576.0	608.0	2.86	60
190342	700	711.0	352.0	384.0	608.0	640.0	3.05	55

SL: Lengte geleider
TR: Uitschuiflengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg
L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4 schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en een max. kop ø9.6 mm.