
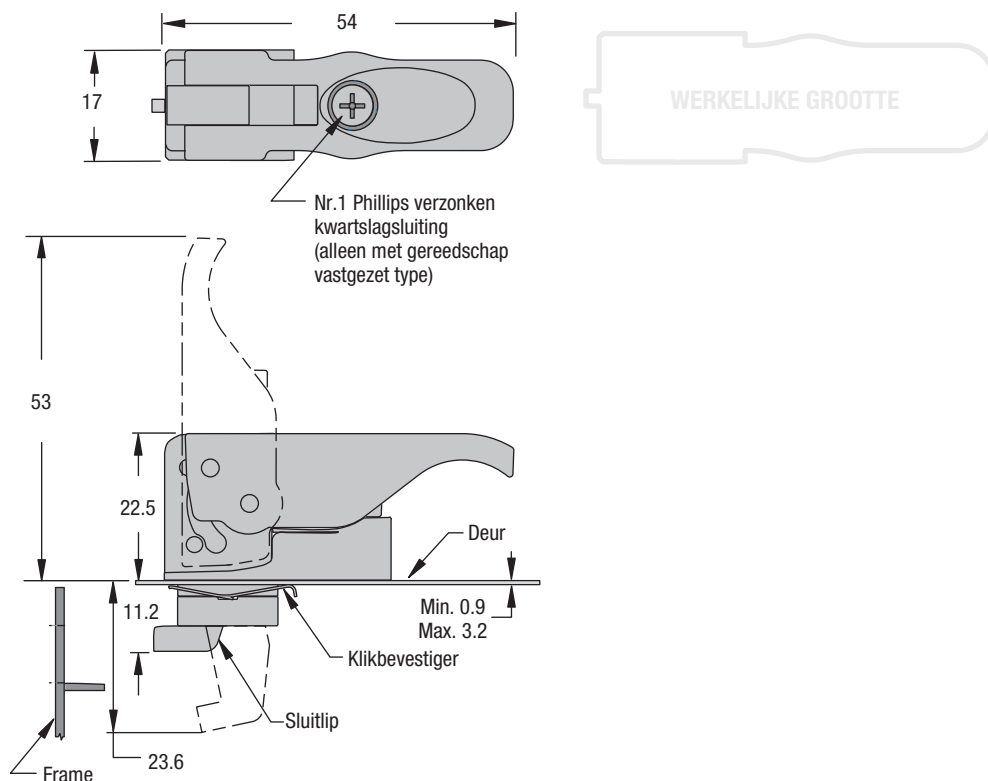


Sluitingen met aantrekkende werking

Hefboomsluiting (P7)



- Lineaire slag van panel: 10 mm
- Geschikt voor paneeldiktes van 0,9 tot 3,2 mm
- Ontvlambaarheidsklasse: UL-94-V0
- Beveiligd type geschikt voor UL 1950, IEC 950 en EN 60950 normen (beperkte toegang)
- Snelle en eenvoudige montage

Materiaal en


oppervlaktebehandeling

Behuizing, handgreep: Polyester, zwart
Grendel: Laag gecarboneerd staal, verzinkt, verchroomd met sealer
Pennen: 302 RVS, gepassiveerd
Klikbevestiger: 301 RVS, gepassiveerd

Bestelnummer			
Paneeldikte	Niet beveiligd	Beveiligd	Secundaire sluitplaat
0.9 - 1.6	P7-1-301-15	P7-1-302-15	P7-1-303-15
1.7 - 2.4	P7-1-301-25	P7-1-302-25	P7-1-303-25
2.5 - 3.2	P7-1-301-35	P7-1-302-35	P7-1-303-35

Installatie

1. Bereid de deur en het frame voor zoals getoond bij paneelvoorbereiding.
2. Monteer de sluiting door het gat en plaats de klikbevestiger in de groef onder de sluiting in getoonde richting.

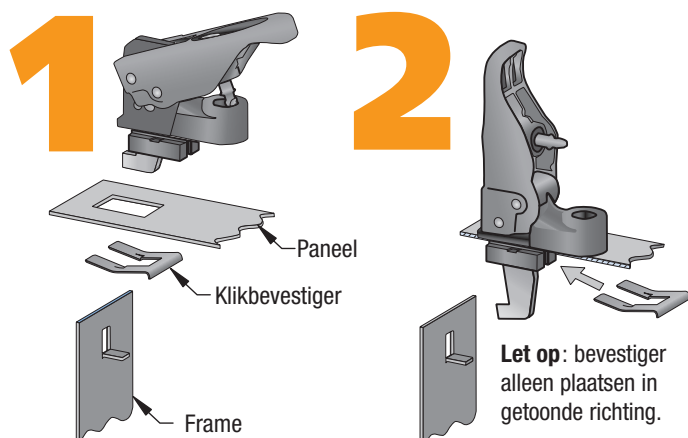


Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Sluitingen met aantrekkende werking

Hefboomsluiting (P7)


Paneelvoorbereiding

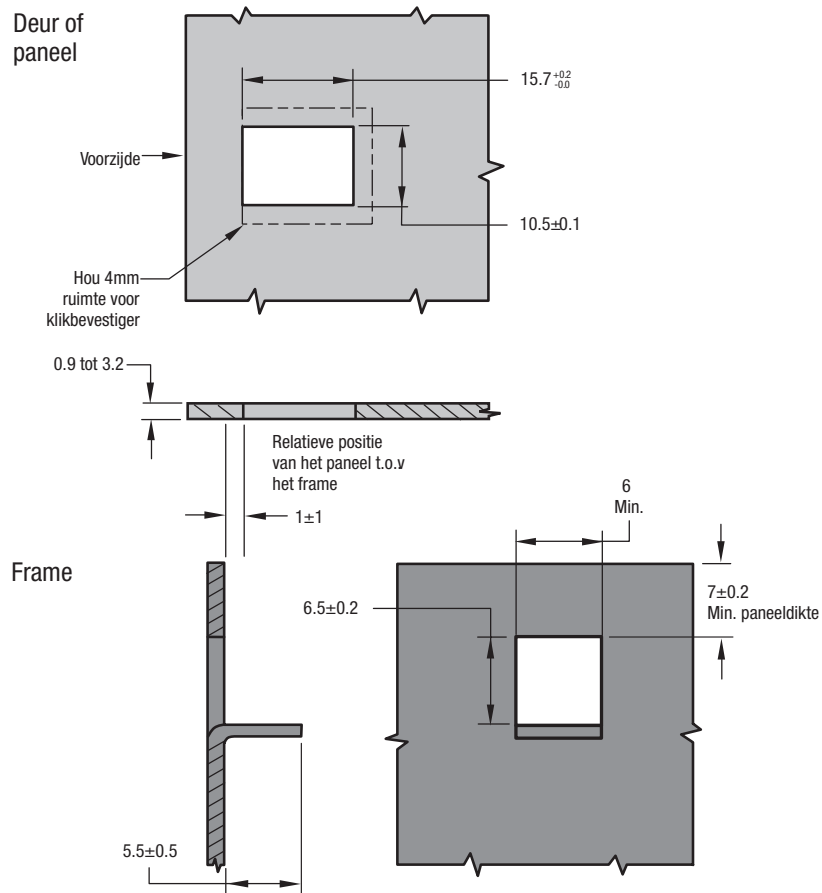

Werking

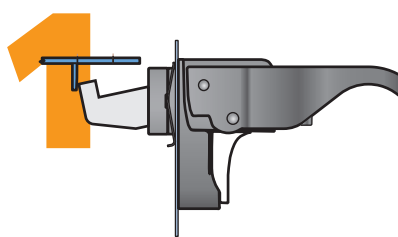


Beweeg sluiting naar het frame in volledig geopende positie.



Zet vast aan het frame door de handgreep neer te duwen naar gesloten positie.

Opmerking: Voor beveiligd type, draai de kwartslag-sluiting naar rechts om vast te zetten en naar links om los te maken.



Til de handgreep op om de deur en het frame te scheiden.

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.