



Sluitingen tolerantie-ongevoelig

Standaard zweltype (19)


- Compenseert foutieve uitlijning tussen deur en frame
- Dempt trillingen

Materiaal en oppervlaktebehandeling



Nylon en glasversterkt nylon, zwart met SBR rubber bus

Richtlijnen van productsterkten


Framedikte	Rekenbelasting (korte periode)
1.5	400 N
2.5	690 N
3.2	620 N
4.8	190 N

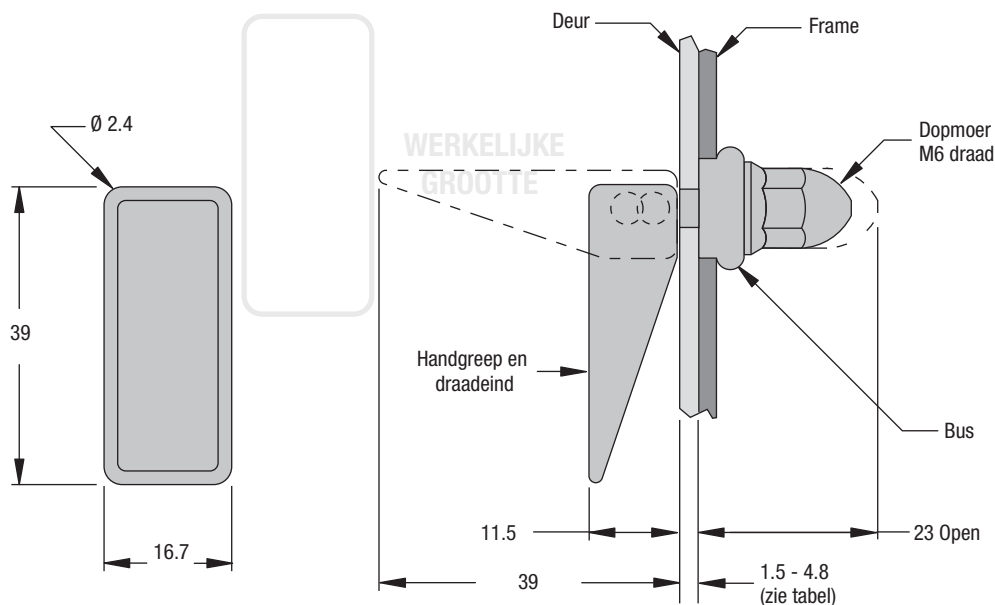

Deurdikte	Sluitring gebruiken	Aanpassing nodig?
1.7±0.2	Ja	Nee
1.9 - 2.3	Ja	Ja
2.5±0.2	Nee	Nee
2.7 - 4.8	Nee	Ja

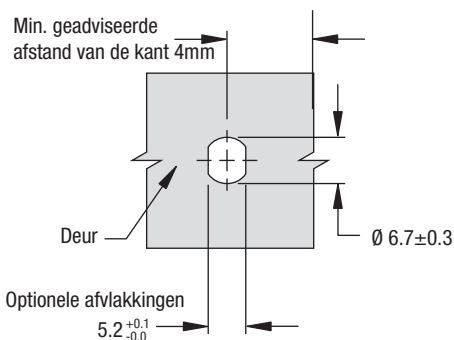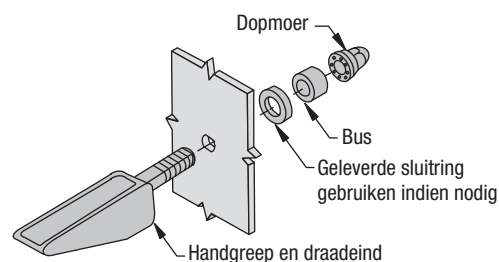

Ø 13.7±0.3 voor framedikte tot 3.2
Ø 14.1±0.3 voor framedikte 3.2 tot 4.8



Bestelnummer

Zie tabel

Bestelnummer	Verpakking
19-51-01	Componenten in grootverpakking
19-54-01	1 gemonteerde sluiting per verpakking

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Sluitingen tolerantie-ongevoelig

Zweltype, handgreepmodel (19)

- Compenseert foutieve uitlijning tussen deur en frame
- Dempt trillingen

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Nylon en glasversterkt nylon, zwart met SBR rubber bus


Richtlijnen van productsterkten

Type	Frame-dikte	Reken-belasting (korte periode)
19-81-10	0.5 - 3.2	180 N
19-91-10	0.5 - 3.2	440 N
	3.2 - 4.8	330 N


Installatie instructies
Maximaal aandraaimoment bevestigingsmoer: 1 Nm

Bestelnummer
Zie tabel

19-81-10

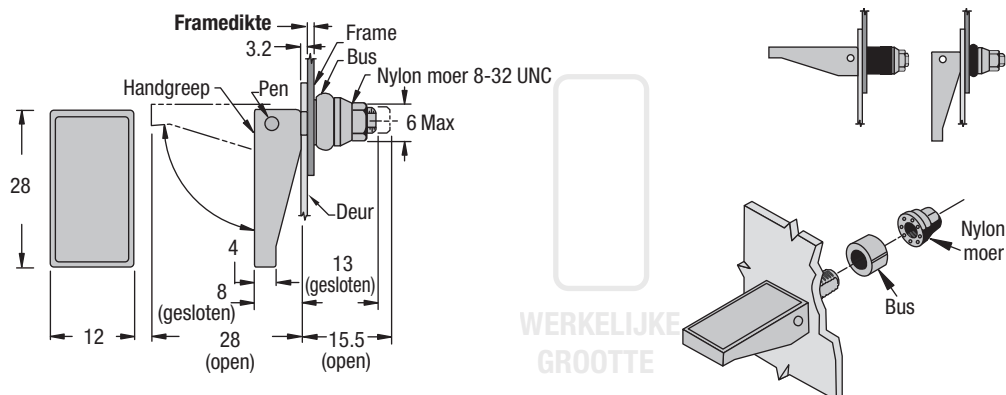


19-91-10

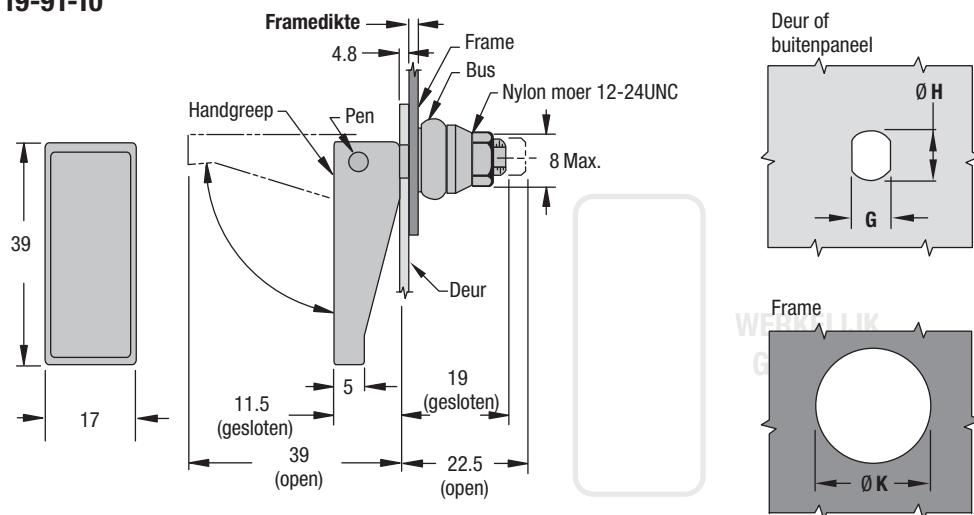

Bestelnummer	G +0.1 -0.0	H +0.1 -0.0	Framedikte	K +0.5 -0.0
19-81-10	3.3	4.1	3.2 Max.	9.5
19-91-10	4.5	5.8	tot 3.2	13.5
			3.2 - 4.8	14

Accessoires - Beugel t.b.v. zijkantbevestiging

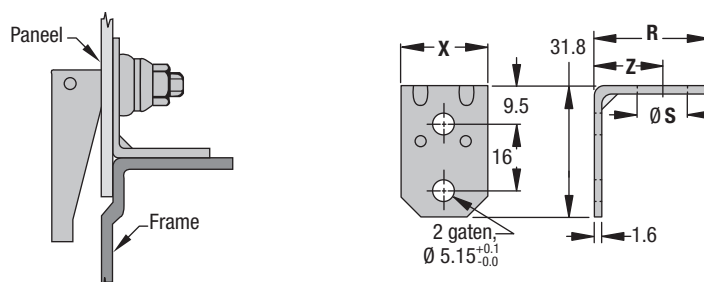

Bestelnummer sluiting	Ø S	R	X	Z	Bestelnummer beugel
19-81-10 en 19-83-10	9.5	27	20.5	16.7	19-0-15666-11
19-91-10 en 19-93-10	13.5				19-0-15665-11

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.