


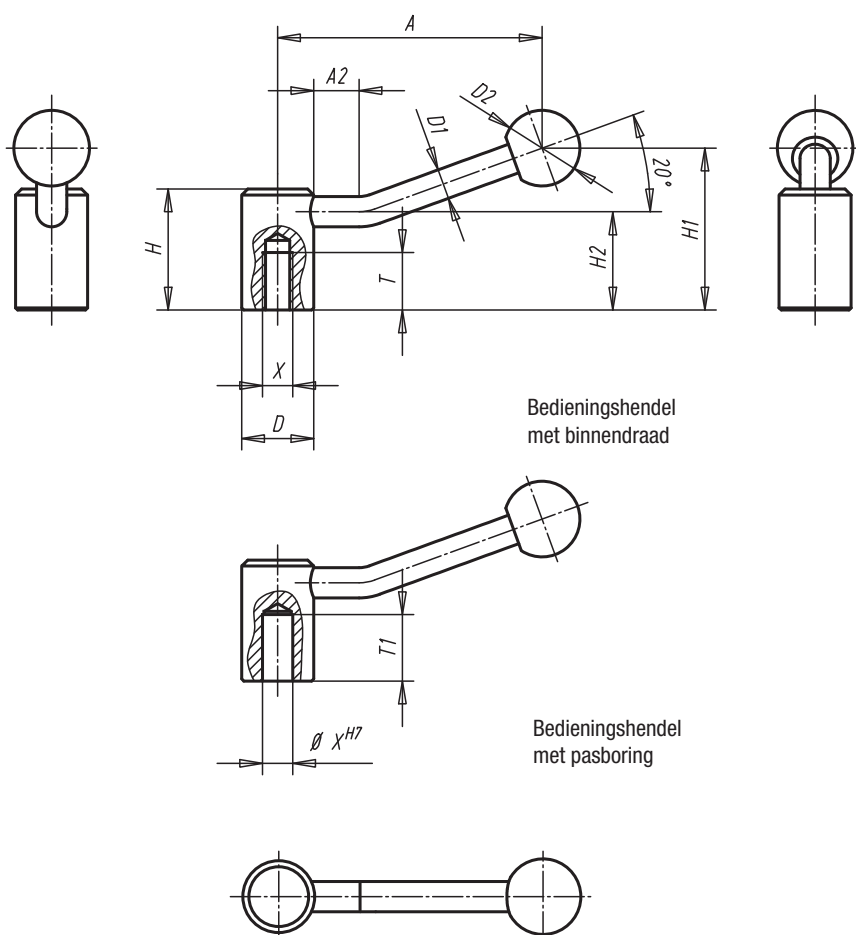

Materiaal:

Stalen delen: kwaliteitsklasse 5.8.
Kogelknop: kunststof, zwart.

Oppervlaktebehandeling:

Stalen delen: gebruineerd.

Opmerking:


Bedieningshendels worden gebruikt voor eenvoudige klem- en spanwerkzaamheden. Voor optimaal gebruik moet minimaal de ruimte zijn om deze 360° te kunnen draaien.

Op aanvraag:

Afwijkende binnendraad en afwijkende pasboringen.
Afmeting A tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06340-208





Bedieningshendel

Bestelnummer	Type	Afmeting	X	T	T1	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
06340-208	Binnendraad	1	M8	18	-	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-210	Binnendraad	1	M10	19	-	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-212	Binnendraad	2	M12	20	-	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06340-216	Binnendraad	3	M16	23	-	33	13	32	52	72	41	121	15
06340-220	Binnendraad	4	M20	26	-	41	13	32	61	80	49	123	15
06340-108	Pasboring	1	8	-	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-110	Pasboring	1	10	-	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
06340-112	Pasboring	2	12	-	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06340-114	Pasboring	2	14	-	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
06340-116	Pasboring	3	16	-	28	33	13	32	52	72	41	121	15
06340-118	Pasboring	3	18	-	28	33	13	32	52	72	41	121	15
06340-120	Pasboring	4	20	-	32	41	13	32	61	80	49	123	15


Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Vlakke bedieningshendel


06342

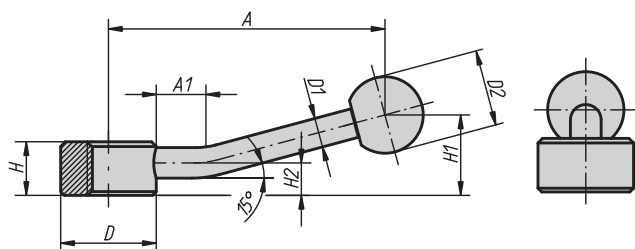

Vlakke bedieningshendel met binnendraad



Vlakke bedieningshendel met pasboring



Vlakke bedieningshendel met stervormig gat



Materiaal:

Stalen delen: kwaliteitsklasse 5.8.
Kogelknop: Duroplast PF 31, zwart.

Oppervlaktebehandeling:

Stalen delen: gebruineerd

Opmerking:

Vlakke bedieningshendels worden gebruikt voor eenvoudige klem- en spanwerkzaamheden. Voor optimaal gebruik moet minimaal de ruimte zijn om deze 360° te kunnen draaien.

Het type met stervormig gat is ontworpen zodat kan worden gedraaid in stappen van 45°.

Op aanvraag:

Afwijkende binnendraad, pasboringen en stervormige gaten. Afmeting A tegen meerprijs leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06342-206

Vlakke bedieningshendel met binnendraad

Bestelnummer	Afmeting	X	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1
06342-206	1	M 6	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-208	1	M 8	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-210	1	M 10	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-212	2	M 12	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-216	2	M 16	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-220	3	M 20	41	12	30	20	36	11,5	128	15
06342-224	3	M 24	41	12	30	20	36	11,5	128	15

Vlakke bedieningshendel met pasboring

Bestelnummer	Afmeting	X	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1
06342-106	1	6	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-108	1	8	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-110	1	10	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-112	2	12	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-116	2	16	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-120	3	20	41	12	30	20	36	11,5	128	15
06342-124	3	24	41	12	30	20	36	11,5	128	15

Vlakke bedieningshendel met stervormig gat

Bestelnummer	Afmeting	SW	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1
06342-305	1	5,5	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-307	1	7	25	8	20	14	22	8,5	75	15
06342-309	2	9	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-311	2	11	33	10	25	17	27	10	100	15
06342-314	3	14	41	12	30	20	36	11,5	128	15
06342-319	3	19	41	12	30	20	36	11,5	128	15

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Materiaal en oppervlaktebehandeling:

RVS 1.4308: blank.


Staal: gebruineerd.

Opmerking:

De vergrendelhefboom kan afzonderlijk worden gebruikt. Het ontwerp, met de speciale uitsparingen voor de vingers, maakt het mogelijk grotere krachten uit te oefenen en daarmee een grotere klemkracht tot stand te brengen. Door de bevestiging vanaf de zijkant, kan de hefboom in verschillende posities gemonteerd worden.

Bestelvoorbeeld:


06349-2050

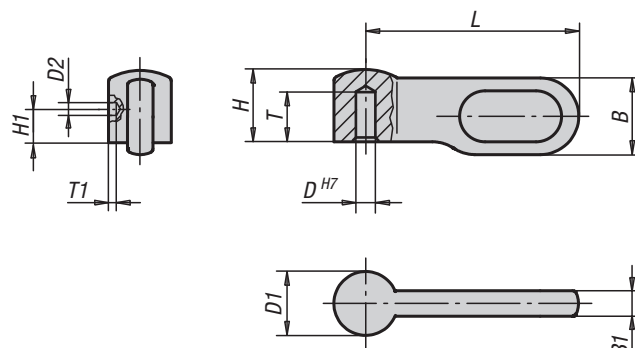

Vergrendelhefboom

Bestelnummer	Type	Afmeting	B	B1	D	D1	D2	H	H1	L	T	T1
06349-2050	RVS	2	10,8	3,6	5	9	2	10,2	4	30	6,5	1
06349-3060	RVS	3	14,4	4,8	6	12	2	13,6	5	40	8,7	1
06349-4080	RVS	4	18	6	8	15	3	17	6	50	10,2	1
06349-2051	Staal	2	10,8	3,6	5	9	2	10,2	4	30	6,5	1
06349-3061	Staal	3	14,4	4,8	6	12	2	13,6	5	40	8,7	1
06349-4081	Staal	4	18	6	8	15	3	17	6	50	10,2	1

Notities

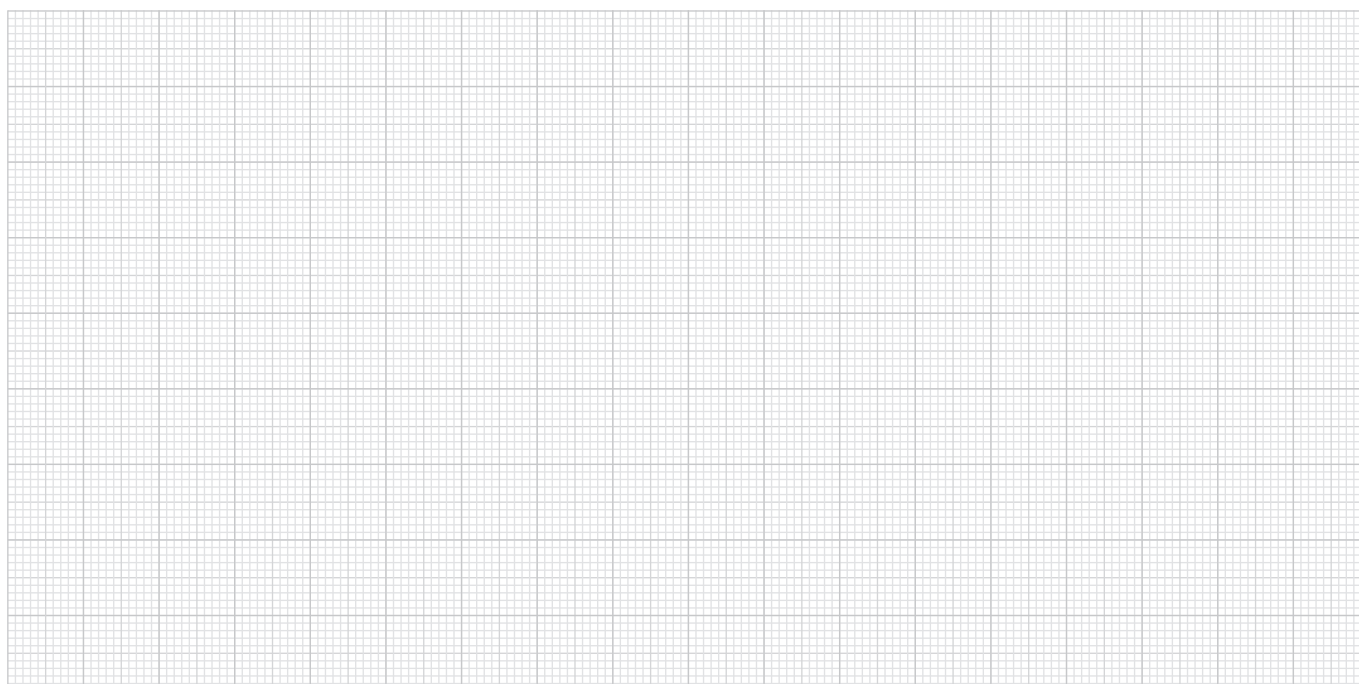

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.