



Inbouwsluiting

Greepsluiting, vlak, groot, met bediener voor R4 (64)


- Te gebruiken met R4-sluitingen
- Meerdere montagemogelijkheden

Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS, staal verzinkt of staal zwart


Accessoires
Sleutel, als CH751 (2 sleutels per ring)
Bestelnummer: PK-10-01



Sleutel met kunststof greep, als CH751 (2 sleutels per ring)
Bestelnummer: PK-10-01-05

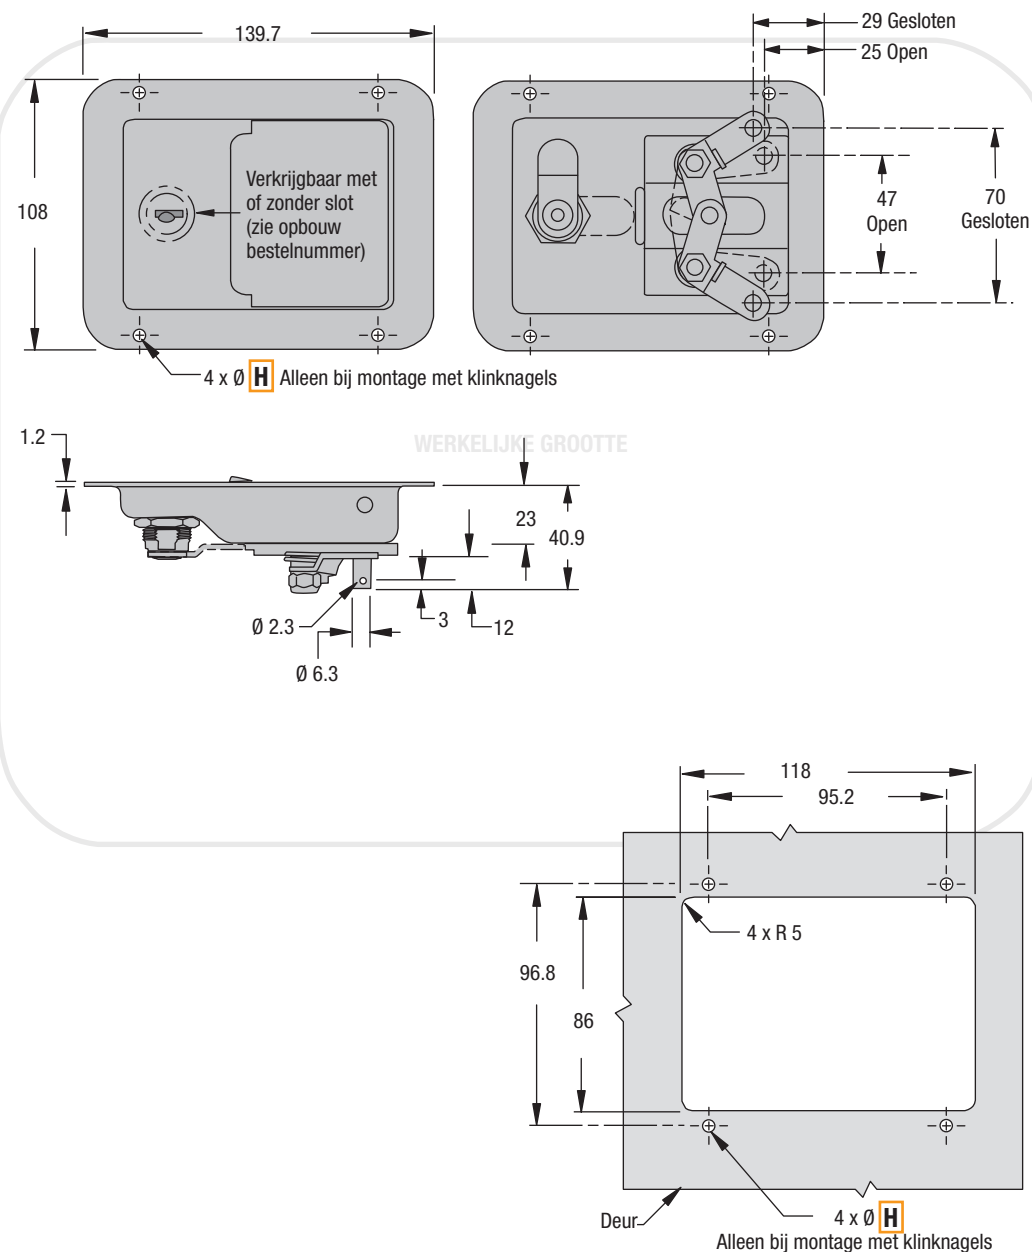

Opbouw bestelnummer

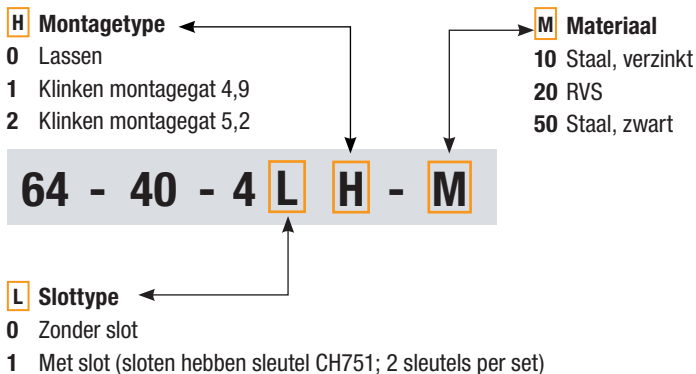

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Inbouwsluiting

Greepsluiting, vlak, groot, met bediener voor R4 (R3)

- Trekken om te openen, dichtklikken om te sluiten
- Luchtdichte afsluiting
- Noodopening aan de binnenzijde mogelijk
- Voor gebruik in combinatie met de R4 kliksluiting

Materiaal en oppervlakte-behandeling

Sluitingsamenstelling: Zinklegering, zwarte of witte poedercoating of verchromd.
Pal: Zinklegering, verzinkt.
Sluitplaten en montagebeugel: Staal, verzinkt.

Richtlijnen van productsterkten


Maximale statische werkbelasting: 560 N

Installatie:

Max. kracht van het vastzetten montageschroeven: 2 Nm

Opmerkingen:


*Voor afwijkende sleutelopties zie onze website www.onkenhout.nl.

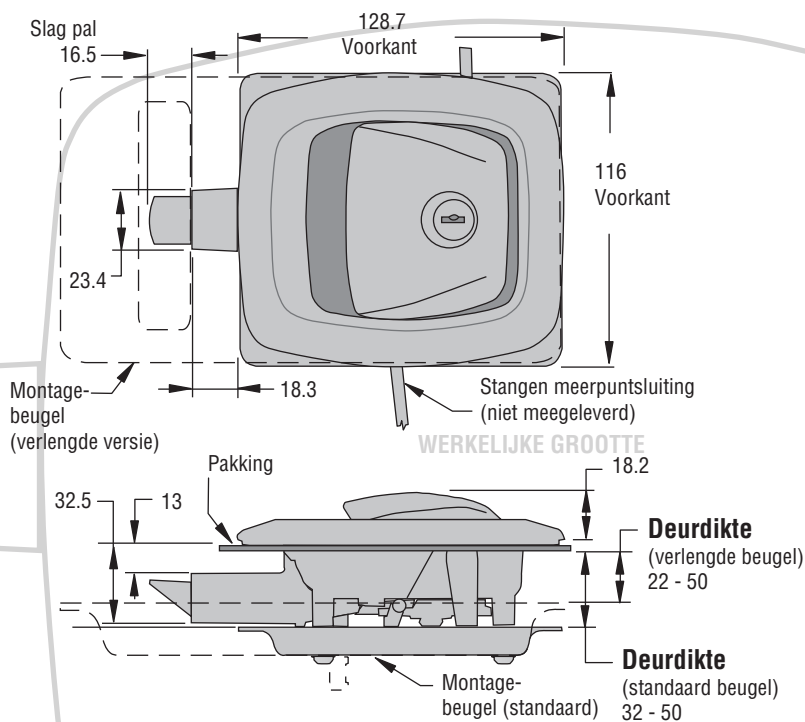


Meerpuntsluitingen

Geleide stangen niet bijgeleverd.
Aanbevolen stangsamenvoeging hieronder getoond.


Stang A

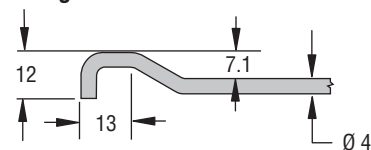

Stang B



Sluiting getoond in geopende positie (pal ingetrokken)

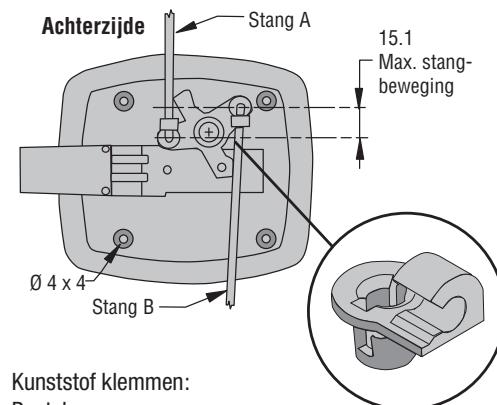

Kunststof klemmen:
Bestelnummer:
R4-0-43922 voor 4 mm stangen,
(beschikbaar als optie).

Bestelnummer:

Bestel sluiting, beugel en montage-schroeven separaat.

Voor sluiting zie tabel.

Montagebeugel en montageschroeven zie volgende pagina.

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Afwerking sluiting	Bestelnummer			
	Slot (CH751) (incl. 2 sleutels)	Slot (omkeerbare sleutel) R001 (incl. 2 sleutels)	Slot versie (zonder cilinder)*	Zonder slot
Chroom, gepolijst	R3-20-350-10	R3-20-320-10	R3-20-390-10	R3-20-300-10
Zwarte poedercoating	R3-20-350-50	R3-20-320-50	R3-20-390-50	R3-20-300-50
Witte poedercoating	R3-20-350-70	R3-20-320-70	R3-20-390-70	R3-20-300-70

Inbouwsluiting


Greepsluiting, vlak, groot, met bediener voor R4 (R3)




Standaard beugel

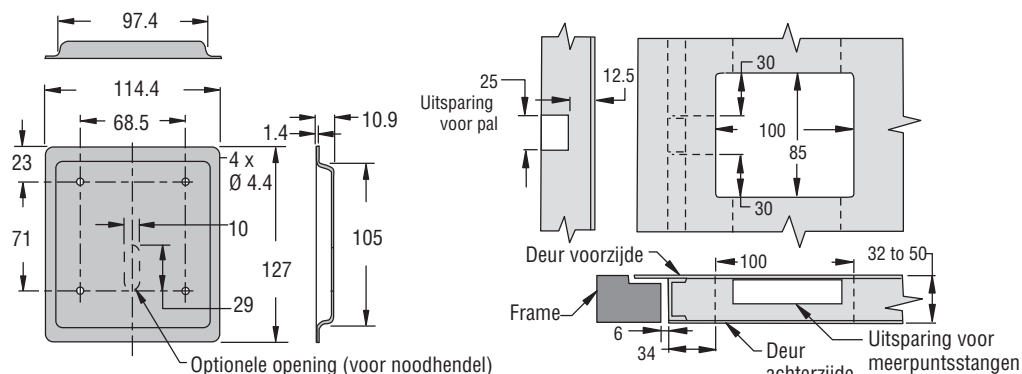

Verlengde beugel

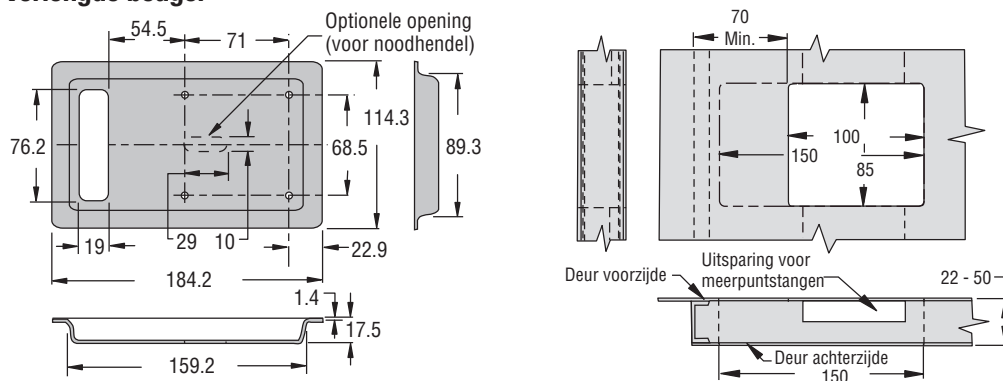

U-beugel (met ruimte voor noodhendel)

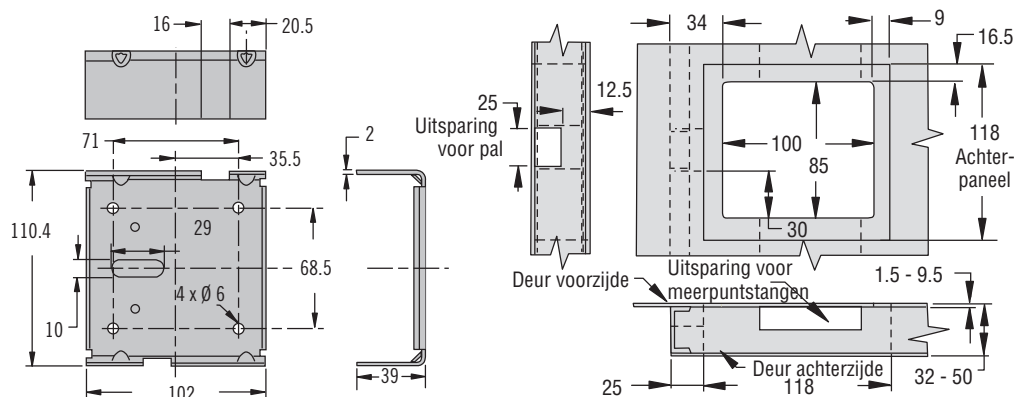

Accessoires:

Sleutel, als CH751
(2 sleutels per ring)
Bestelnummer: PK-10-01



Sleutel met kunststof greep, als
CH751 (2 sleutels per ring)
Bestelnummer: PK-10-01-05



Keersleutel met kunststof greep, als
R001 (2 sleutels per ring)
Bestelnummer: PK-10-01-KR001



Noodhendel (optioneel):
Bestelnummer: R3-21-110

Opmerkingen:

U-beugel is bedoeld voor plaatstalen
deurapplicaties.

Bestelnummer:

Bestel sluiting, beugel en
montageschroeven separaat.

Beugel bestelnummer		No. 8 zelftappende schroef (bestelnummer op lengte)				
		R3-23-250-01	R3-23-250-02	R3-23-250-03	R3-23-250-04	R3-23-250-05
		16 Lang	19 Lang	25.4 Lang	32 Lang	38 Lang
Standaard beugel	R3-23-160-11-01	32	32 - 38	38 - 44	44 - 50	—
Verlengde beugel	R3-23-162-11-01	22 - 25	25 - 32	32 - 38	38 - 44	44 - 50
U-beugel	R3-23-161-11	1.5 - 4.8	4.8 - 9.5	—	—	—
Dikte deur						

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.