



- **Materiaal:** Fosforbrons
- **Oppervlaktebehandeling:** Elektrolytisch Vertind (ASTM B 545, Klasse B)
- **Schroefdraad:** Buitendraad (ANSI B1.1 2A ANSI/ASME B1.13M,6g)
- **Geschikt voor:** Printplaat, aluminium en diverse kunststoffen, zoals polycarbonaat
- Voor meer informatie over inpersdraadeinden zie pagina 55

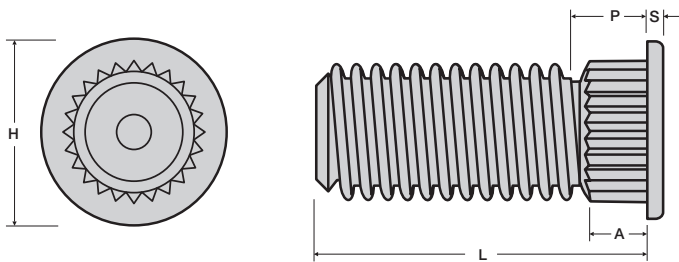

STAAL VERTIND

Inpersdraadeinden



Montage in printplaat

Bestelnummer	Draad-soort		Min. plaat-dikte	Afmetingen en toleranties										
		Gat-diameter +0,08/-0,00		H ø +/- 0,4	S max.	P max.	A max.	L +/- 0,4	Inpers-kracht * (kN)	Doordraai-moment * (Nm)	Uittrek-waarde * (N)			
KFH-M3-6ET	M3	3,0	1,53	4,58	0,51	2,3	1,65	6,0	1,8	0,79	285			
KFH-M3-8ET								8,0						
KFH-M3-10ET								10,0						
KFH-M3-12ET								12,0						
KFH-M3-15ET								15,0						
KFH-M3-18ET								18,0						
KFH-M4-8ET	M4	4,2		5,74				10,0		12,0	15,0	18,0	1,80	355
KFH-M4-10ET														
KFH-M4-12ET														
KFH-M4-15ET														
KFH-M4-18ET														
KFH-M5-15ET	M5	5,0		6,60				15,0		18,0	1,92	400		
KFH-M5-18ET														

* Waarden in 1,5 mm staalplaat