

RVS


Inpersmoeren



Montage in printplaat

- Materiaal: Roestvaststaal 302/303
- Oppervlaktebehandeling: Gepassiveerd (ASTM A380)
- Schroefdraad: Binnendraad (ANSI B1.1 2B ANSI/ASME B1.13M, 6H)
- Geschikt voor: Printplaat, aluminium en diverse kunststoffen, zoals polycarbonaat
- Voor meer informatie over inpersmoeren zie pagina 41

Let op: Niet geschikt voor toepassing in roestvaststaal!

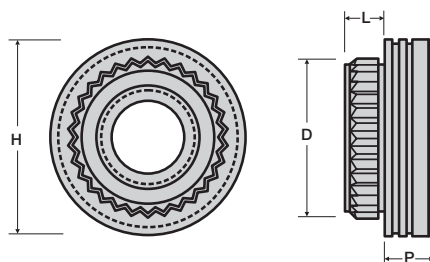

Bestelnummer	Draad-soort	Gat-diameter +0,08/-0,00	Min. plaat-dikte	Afmetingen en toleranties				Inpers-kracht * (kN)	Doordraai-moment * (Nm)	Uittrek-waarde * (kN)
				D ø +/- 0,08	H ø +/- 0,13	P +/- 0,13	L max.			
KFS2-M2	M2	3,73	1,53	4,19	5,56	1,5	1,53			
KFS2-M2,5	M2,5	4,22		4,68						
KFS2-M3	M3	4,22		4,68				2,2	1,7	0,29
KFS2-M4	M4	6,40		6,86	8,74	2,0		2,2	3,4	0,42
KFS2-M5	M5	6,90		7,37	9,53	3,0		2,9	4,5	0,44

* Waarden in 1,5 mm printplaat