


STAAL VERZINKT



- Materiaal: Koolstofstaal
- Oppervlaktebehandeling: Verzinkt (ASTM B 633 SC1 5µm type III kleurloos)
- Schroefdraad: Binnendraad (ANSI B1.1 2B ANSI/ASME B1.13M, 6H)
- Geschikt voor: Aluminium, staal en roestvaststaal
- Inpersmoer draait vrij in de plaat
- Reduceert assemblagetijd
- Onverliesbare moer
- Geen limiet aan hardheid van de plaat

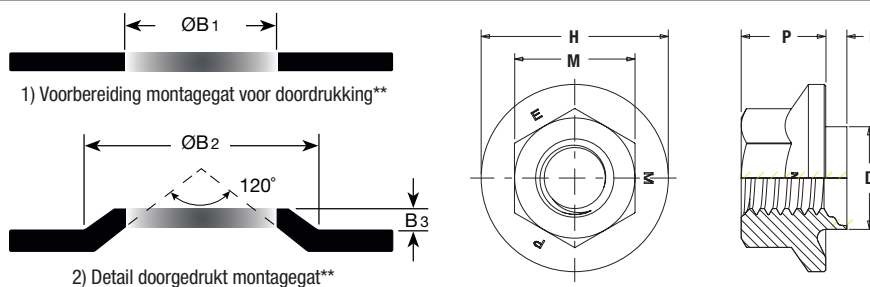

Bestelnummer	Draad-soort	Gatdiameter			Plaat-dikte +/- 0,1	Afmetingen en toleranties					Inpers- kracht * (kN)	Uittrek- waarde * (kN)
		B ₁ +0,08/-0,00	B ₂ Nom.	B ₃ Nom.		D ø max.	H ø +/- 0,25	P +/- 0,25	L max.	M -0,2		
SFN-M5-1ZI	M5	7,5	10,0	0,4	1	7,25	12,8	6	1,3	7,98	7,2	642
SFN-M5-2ZI					1,5				1,8		7,2	1261
SFN-M6-00ZI	M6	8,75	12,25	0,7	1	8,5	15,5	7	1,3	9,98	12,9	642
SFN-M6-1ZI					1,5				1,8		12,9	1431
SFN-M8-00ZI	M8	10,5	14,9	1,0	1	10,25	20	9	1,3	12,98	12,9	642
SFN-M8-1ZI					1,5				1,8		12,9	1431

* Waarden in staalplaat

** De aangegeven details zijn richtwaarden. Het materiaal en de hardheid van de plaat zijn van invloed op de afmeting van het montagegat en de doordrukking.