

Ventilatiestoppen

- Eenvoudig, snel en zeker te monteren.
- Luchtdoorlatend.
- Niet gemakkelijk van buitenaf verwijderbaar.



RoHS conform



UL-keur



-35°C tot +105°C



CSA-keur




PA6.6



UL 94V-2

Bestelnummer zwart	Montagegat- diameter *	Max. plaatdikte	Aantal gaten	Luchtgat diameter	Onderdeelaafmetingen		
					(A)	(B)	(C)
202329	12,7	3,2	4	2,4	14,7	10,3	1,6
202103	15,8	3,2	5	2,4	18,7	10,3	1,6
202248	19,0	3,2	8	2,4	23,0	10,3	1,6
202058	22,2	3,2	9	2,4	25,8	11,5	1,6
202060	25,4	3,2	9	3,2	30,6	11,5	1,6
203802	27,8 - 28,6	3,2	9	3,2	30,9	11,5	1,6
202307	31,8	3,2	10	3,2	34,9	11,5	1,6
202309	34,9	3,2	11	3,2	38,1	11,5	1,6
206513	38,1	3,2	13	3,2	42,4	11,5	1,6
202313	44,5	3,2	13	3,2	48,4	11,5	1,6
202294	50,8	3,2	19	3,2	54,4	11,9	2,0

* Montage in een iets groter montagegat mogelijk

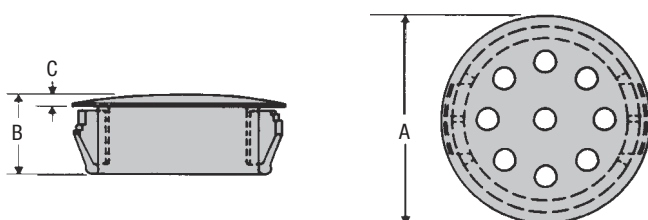

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com