

Doorvoertules met lichte trekcontlasting

- Doorvoertule en (lichte) trekcontlaster.
- Beschermt kabels en slangen tegen beschadiging door scherpe kanten.
- Klemt kabels na montage vast in de behuizing.



RoHS conform



-35°C tot +105°C



PA6.6



UL 94V-2





UL-keur



CSA-keur

Bestelnummer zwart	Max. kabeldiameter (A)	Diameter montagegat *	Max. plaatdikte	Onderdeelfmetingen		
				(B)	(C)	(D)
202006	3,2	9,5	3,2	11,9	2,4	11,1
202012	6,3	12,7	3,2	14,3	2,4	11,1

* Montage in een iets groeter montagegat is mogelijk.

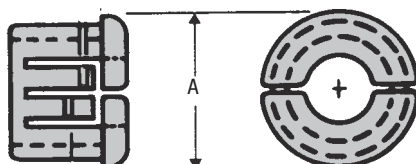

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.