


Miniatuur doorvoertules

- Eenvoudige klik-in montage van één kant.
- Beschermt kabels en bedieningsmechanismen tegen beschadiging door scherpe kanten.
- Voor toepassingen met weinig ruimte in de behuizing.



RoHS conform



-35°C tot +105°C



PA6.6



UL 94V-2




UL-keur



CSA-keur

Bestelnummer zwart	Max. kabeldiameter (A)	Diameter montagegat *	Max. plaatdikte	Onderdeelfmetingen		
				(B)	(C)	(D)
202068	3,2	4,7	1,6	6,3	6,0	1,6
202207	5,5	7,1	1,6	8,7	6,0	1,6
202069	6,4	7,9	1,6	9,5	6,0	1,6
203704	5,5	8,7	1,6	10,3	6,3	1,6
202410	6,4	9,5	1,6	11,1	6,3	1,6
202418	7,1	10,3	1,6	11,9	6,3	1,6
202070	7,9	11,1	1,6	12,7	6,3	1,6
206262	8,7	11,9	1,6	13,5	6,3	1,6
202071	9,5	12,7	1,6	14,3	6,3	1,6
202217	10,3	13,5	1,6	15,1	6,3	1,6
202341	11,9	15,1	1,6	16,7	6,3	1,6
202093	12,7	15,9	1,6	17,9	6,3	1,6
202095	15,9	19,1	1,6	21,0	6,3	1,6
202073	15,9	19,8	1,6	21,8	6,3	1,6
202074	19,0	22,2	1,6	23,8	6,3	1,6

* Montage in een iets groter montagegat is mogelijk.

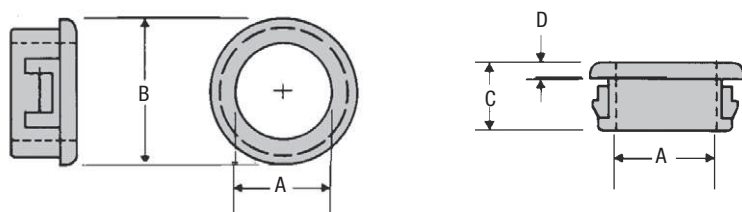

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com