

Met groot klembereik

- Bevestigt, isoleert en beschermt.
- Voormontage aan de kabel bespaart kosten.
- “Klik-in” montage in rond of dubbel-D gat.
- Kan voor één of meerdere kabels (rond en plat) gebruikt worden.
- Losneembaar met behulp van handtang.



RoHS conform



-35°C tot +105°C



PA 6.6



UL 94V-2



UL-keur







CSA-keur

Bestelnummer zwart	Kabeldiameter	Max. plaatdikte	Montagegat		Onderdeelaafmeting		
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
203715	2,9 - 14,6	3,2	19,6	22,2	25,4	10,2	24,8

Bestelnummer
handtang

203615

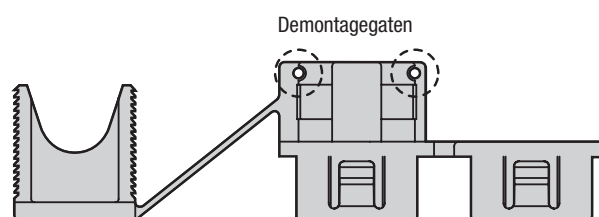

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com