

Voormontage, voor ronde kabels

- Bevestigt, isoleert en beschermt.
- De trekontlaster wordt aan kabel voormonteerd m.b.v. handtang of pneumatisch gereedschap.
- “Klik-in” montage in standaard dubbel D-gat.



RoHS conform



-35°C tot +105°C



PA 6.6



UL 94V-2










UL-keur



CSA-keur

Bestelnummer zwart	Kabeldiameter	Max. plaatdikte	Montagegat		Onderdeelafmeting		
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
203692	3,3 - 5,3	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,4	16,4	14,0
206502	5,6 - 7,4	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,4	17,0	14,0
203693	7,4 - 9,8	2,0 - 3,4	22,2	19,6	24,4	23,4	18,3
206503	7,4 - 9,8	0,8 - 4,0	22,2	19,6	24,4	23,4	18,3
203694	8,6 - 10,9	2,0 - 3,4	22,2	19,6	24,4	23,4	18,3
206504	8,6 - 10,9	0,8 - 4,0	22,2	19,6	24,4	23,4	18,3
203695	10,8 - 12,1	0,8 - 4,0	22,2	19,6	24,4	23,4	18,3
203696	13,5 - 15,2	1,6 - 4,8	28,2	25,4	30,5	29,2	23,4

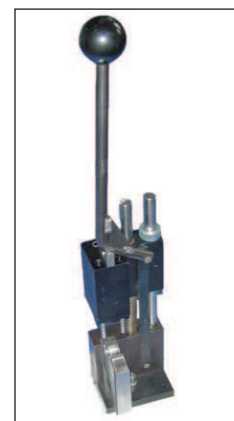

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com