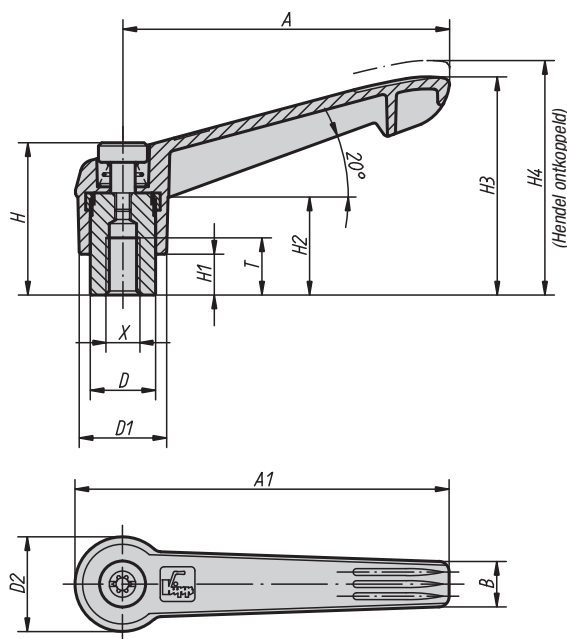


Novo-Grip® bedieningsonderdelen **ONKENHOUT**

Klemhefboom Novo-Grip®

- Met binnendraad

06600
06601


Novo-Grip klemhefbomen staan bekend als dé sleutel tot veilig en comfortabel klemmen of spannen. Deze hefboom biedt een innovatieve en krachtige oplossing voor bijna ieder bedieningsprobleem.

Materiaal en oppervlaktebehandeling:

Hendel: glasvezelversterkt kunststof met getande ring uit gietzink.

Stalen delen: kwaliteitsklasse 5.8, gebruineerd.

RVS 1.4305: blank.

Opmerking:

De verkrijgbare kleuren en bijbehorende kleurcodes zijn te zien bij de producten 06610 en 06611.

Δ De kleurcode moet worden opgegeven.

Op aanvraag:

Afwijkende binnendraad X.

Afmeting H1 is leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06600-10486 (klemhefboom kleur groen)

Klemhefboom met binnendraad, staal

Bestelnummer	Afmeting	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Aantal tanden
06600-104Δ	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
06600-105Δ	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
06600-106Δ	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
06600-206Δ	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
06600-208Δ	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
06600-308Δ	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
06600-310Δ	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
06600-410Δ	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
06600-412Δ	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
06600-512Δ	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
06600-516Δ	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26

Klemhefboom met binnendraad, RVS

Bestelnummer	Afmeting	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Aantal tanden
06601-105Δ	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
06601-106Δ	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
06601-206Δ	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
06601-208Δ	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
06601-308Δ	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
06601-310Δ	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
06601-410Δ	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
06601-412Δ	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
06601-512Δ	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
06601-516Δ	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26


Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Novo-Grip® bedieningsonderdelen **ONKENHOUT**

Klemhefboom Novo-Grip®

06610
06611

- Met buitendraad

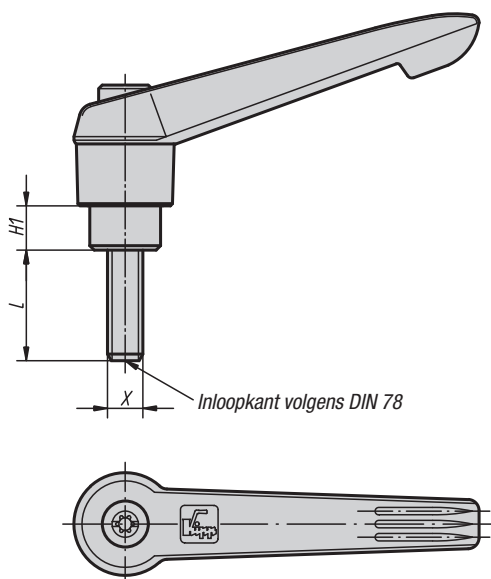

Opmerking:

Voor materiaalspecificaties en afmetingen zie producten 06600 en 06601.

De verkrijgbare kleuren en bijbehorende kleurcodes zijn te zien bij de producten 06610 en 06611.

Δ De kleurcode moet worden opgegeven.

Op aanvraag:

Afwijkende buitendraad X.

Afmeting H1 is leverbaar in afwijkende lengtes.

Bestelvoorbeeld:

06610-1051X40 (kleur van klemhefboom is antraciet, ook lengte L aangeven)

Antraciet Δ = 1	Oranje Δ = 2	Groen Δ = 86	Rood Δ = 84	Geel Δ = 16	Blauw Δ = 87
					
RAL 7021	RAL 2004	RAL 6032	RAL 3020	RAL 1021	RAL 5017

Klemhefboom met buitendraad, staal

Bestelnummer	Afmeting	X	H1	L = Schroeflengte
06610-105ΔX	1	M 5	4	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06610-106ΔX	1	M 6	4	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
06610-206ΔX	2	M 6	6,5	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06610-208ΔX	2	M 8	6,5	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06610-210ΔX	2	M 10	6,5	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06610-308ΔX	3	M 8	10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06610-310ΔX	3	M 10	10	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06610-410ΔX	4	M 10	10	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06610-412ΔX	4	M 12	10	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06610-512ΔX	5	M 12	12	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90
06610-516ΔX	5	M 16	12	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90

Klemhefboom met buitendraad, RVS

Bestelnummer	Afmeting	X	H1	L = Schroeflengte
06611-105ΔX	1	M 5	4	15 / 20 / 25
06611-106ΔX	1	M 6	4	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
06611-206ΔX	2	M 6	6,5	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06611-208ΔX	2	M 8	6,5	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06611-210ΔX	2	M 10	6,5	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06611-308ΔX	3	M 8	10	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06611-310ΔX	3	M 10	10	20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
06611-412ΔX	4	M 12	10	25 / 30 / 40 / 50 / 60
06611-516ΔX	5	M 16	12	30 / 40 / 50 / 60

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.