






Onverstelbare klemhefboom met binnendraad

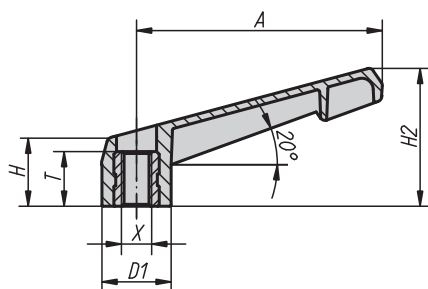



Onverstelbare klemhefboom met pasboring



Onverstelbare klemhefboom met buitendraad



Onverstelbare klemhefboom met binnenvierkant

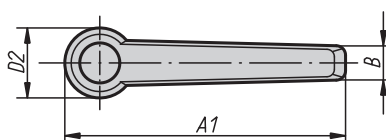

Materiaal:

Hendel: glasvezelversterkt kunststof.
Stalen delen: kwaliteitsklasse 5.8.

Oppervlaktebehandeling:

Hendel: antraciet
Stalen delen: blauw gechromateerd.

Opmerking:

Onverstelbare klemhefbomen worden gebruikt voor eenvoudige klem- en spanwerkzaamheden. Om de hendel te gebruiken moet voldoende ruimte aanwezig zijn om deze 360° te kunnen draaien.

Bestelvoorbeeld:

06335-1051X20 (ook lengte L aangeven)

Onverstelbare klemhefboom met binnendraad

Bestelnummer	Afmeting	X	T	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	B
06335-104000	1	M4	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
06335-105000	1	M5	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
06335-106000	1	M6	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
06335-208000	2	M8	14	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
06335-310000	3	M10	14	21,8	22	22	14	45	80	91	11
06335-412000	4	M12	18	25,8	26	26	17	54	95	108	13
06335-516000	5	M16	18	30,8	31	31	21	63	110	126	16

Onverstelbare klemhefboom met buitendraad

Bestelnummer	Afmeting	X	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	B	L=Schroeflengte
06335-105X	1	M5	13,8	14	17	11	27	40	47	8	20
06335-106X	1	M6	13,8	14	17	11	27	40	47	8	20
06335-208X	2	M8	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9	15 / 20 / 30
06335-310X	3	M10	21,8	22	22	14	45	80	91	11	30
06335-412X	4	M12	25,8	26	26	17	54	95	108	13	30
06335-516X	5	M16	30,8	31	31	21	63	110	126	16	40

Onverstelbare klemhefboom met pasboring

Bestelnummer	Afmeting	X	T1	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	B
06335-106001	1	6	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
06335-208001	2	8	14	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
06335-310001	3	10	14	21,8	22	22	14	45	80	91	11
06335-412001	4	12	18	25,8	26	26	17	54	95	108	13
06335-516001	5	16	18	30,8	31	31	21	63	110	126	16

Onverstelbare klemhefboom met binnenvierkant

Bestelnummer	Afmeting	S	T2	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	B
06335-105002	1	5	13	13,8	14	17	11	27	40	47	8
06335-206002	2	6	16	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
06335-308002	3	8	18	21,8	22	22	14	45	80	91	11
06335-410002	4	10	20	25,8	26	26	17	54	95	108	13
06335-512002	5	12	26	30,8	31	31	21	63	110	126	16

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.