



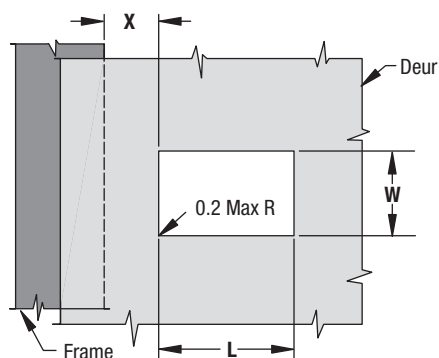

Kliksluitingen


Schuifsluiting, vlak model (A3)

Klein en middengroot type

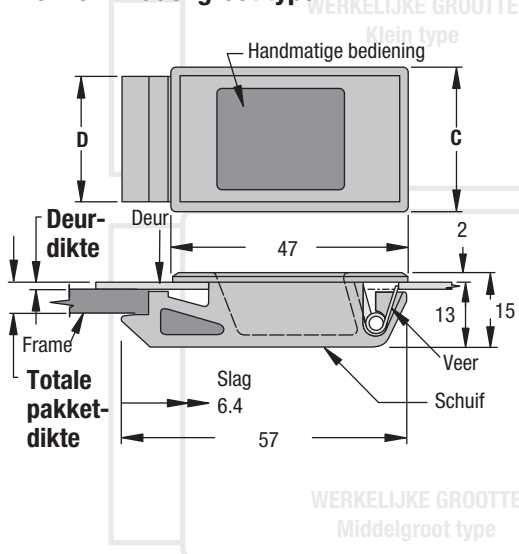


Type	Installatie		
	L	W	X
Klein	38.1±0.1	25.4±0.1	12.7±0.7
Middelgroot		44.5±0.1	
Groot			


Groot type (diepere handgreep)

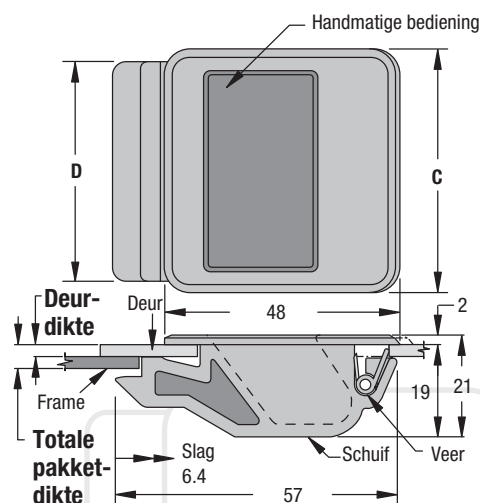

1. Schuif voorkant sluiting door gat; duw voorwaarts.

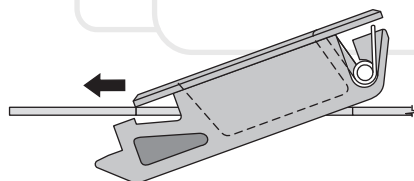

2. Klik achterkant sluiting in positie.

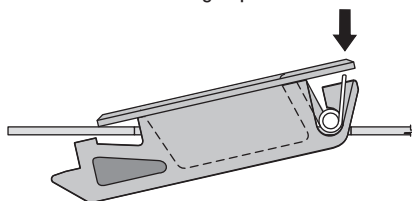


- Klik-in montage
- Corrosiebestendige materialen

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Sluiting: ABS, zwart
Veer: RVS

Richtlijnen van productsterkten
Maximale werkbelasting:
Type 40: 180 N
Type 50 en 99: 220 N

Gebruikstemperaturen: -40°C tot 60°C
Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB of UL94-V0

Installatie
Maak een braamvrij gat.
Deurdikte is inclusief dikte nabehandeling

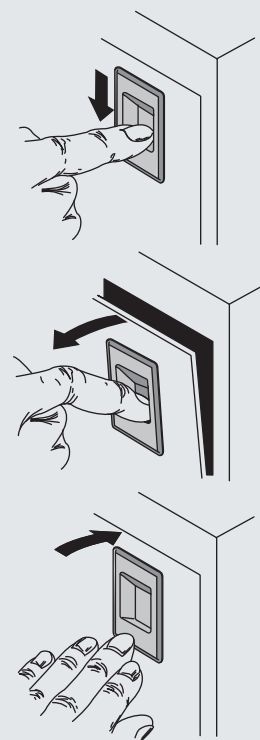

Bestelnummer
(zie tabel)

Type	Paneeldikte	Totale pakketdikte	Afmetingen		Bestelnummer	
			C	D	UL94-HB	UL94-V0
Klein	1.2±0.1	6.4±0.1	28	25	A3-40-525-12	A3-99-187-12
	1.6 ⁺⁰ _{-0.2}	6.4±0.1	28	25	A3-40-625-12	A3-99-130-12
Middelgroot	2.2 ⁺⁰ _{-0.2}	6.4±0.1	47	44	A3-50-925-12	A3-99-144-12
Groot	2.2 ⁺⁰ _{-0.2}	6.4±0.1	50	44	A3-99-122-12	A3-99-253-01

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Kliksluitingen

Schuifsluiting, met slot (A3)

- Klik-in montage
- Corrosiebestendige materialen

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Sluiting: ABS, zwart
Veer: RVS

Richtlijnen van productsterkten

Gebruikstemperaturen: -40°C tot 60°C

Ontvlambaarheidsklasse: UL94-V0

Installatie

Maak een braamvrij gat.
Deurdikte is inclusief dikte nabehandeling

Accessoires

Sleutel, als CH751 (2 sleutels per ring)
Bestelnummer: PK-10-01




Sleutel met kunststof greep, als CH751 (2 sleutels per ring)
Bestelnummer: PK-10-01-05




Bestelnummer
(zie tabel)


Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

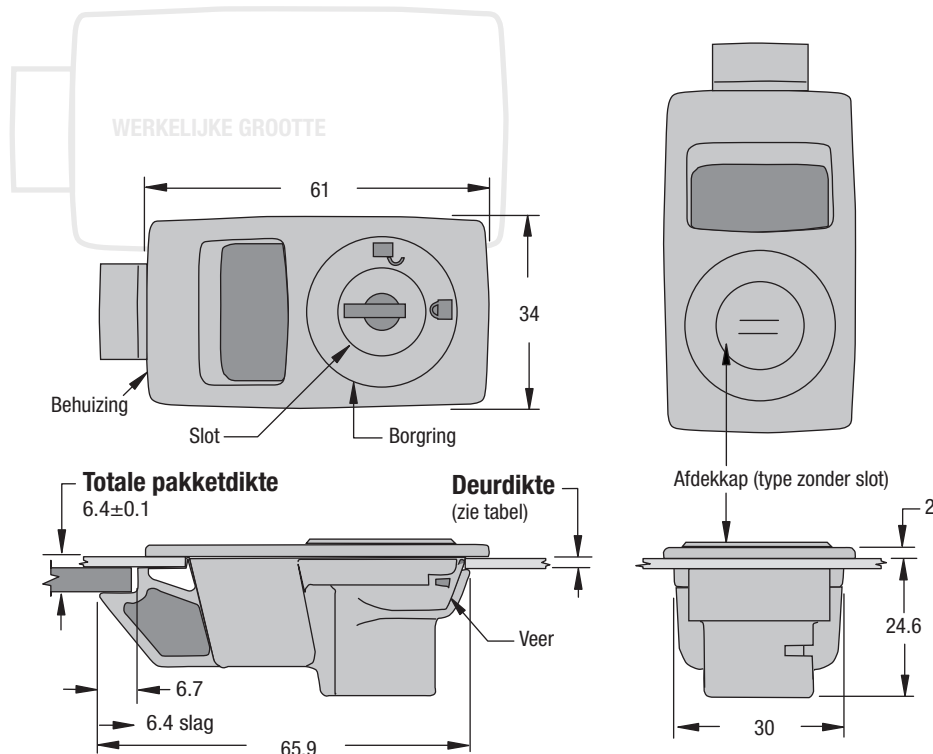


Installatie

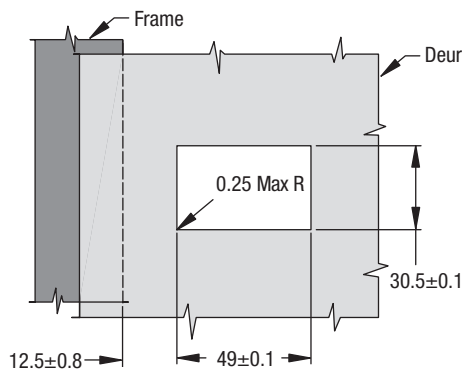

1. Schuif voorkant sluiting door gat; duw voorwaarts.

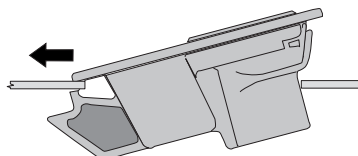

2. Klik achterkant sluiting in positie.

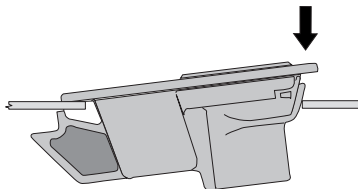

Deurdikte	Bestelnummer		
	Zonder slot	Met slot - slot met sleutelcode CH751 (geleverd zonder sleutels)	Met slot - slot met sleutelcode CH751 (geleverd met set van 2 sleutels)
0.9 tot 1.2	A3-80-525-12	A3-85-525-12	A3-87-525-12
1.3 tot 1.6	A3-80-625-12	A3-85-625-12	A3-87-625-12