

Geleiding 100%+, belasting 50 kg, type DA5321 (aluminium)

- Geleider heeft een weerstand tegen openen
- Kogels en kogelhouders zijn uitgevoerd in roestvaststaal



Geleiding:
100% +




Belasting per paar:
tot 50 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal:
aluminium

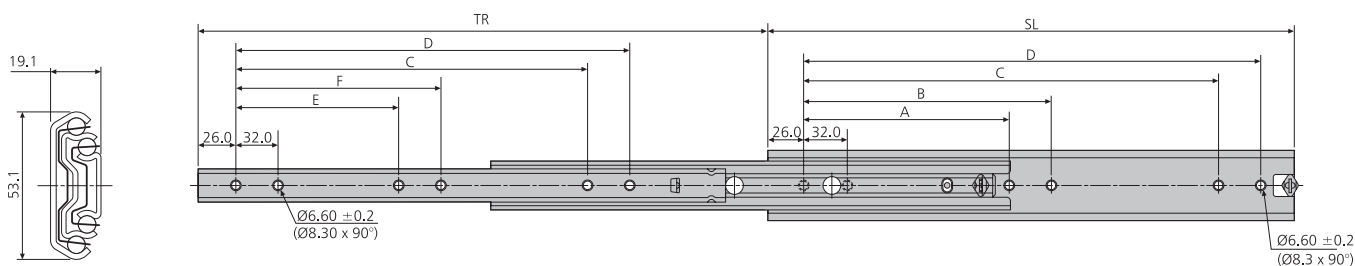

Bestelnummer per paar	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
199311	300	323.5	-	-	192	224	-	-	0.72	40
190769	350	373.5	-	-	224	256	-	-	0.86	43
190767	400	423.5	160	192	288	320	128	160	0.98	45
190770	450	473.5	160	192	320	352	128	160	1.11	48
199304	500	523.5	192	224	384	416	160	192	1.24	50
199313	550	573.5	192	224	416	448	160	192	1.37	50
199459	600	623.5	256	288	480	512	192	256	1.50	50
199460	650	673.5	256	288	544	576	192	256	1.62	50
190768	700	723.5	288	320	576	608	256	288	1.76	50
199297	790	803.5	352	384	672	704	320	352	2.00	40

SL: Lengte geleider

TR: Uitschuiflengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

L: Belasting per paar

- Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M5 schroeven met platverzonken kop aanbevolen of 6 mm plaatschroeven.