

Geleiding 100%, belasting 50 kg, type DH3832 (corrosiebestendig)

- Geleider heeft een weerstand tegen openen
- Binnendeel geleider is uitneembaar
- Geleiders zijn voorzien van een speciale nabehandeling en zijn zeer corrosiebestendig (8 x beter dan de helder verzinkte uitvoeringen)
- kogels en kogelhouders zijn uitgevoerd in roestvaststaal



Geleiding:
100%





Belasting per paar:
tot 50 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal: verzinkt staal
Extra corrosiebestendig

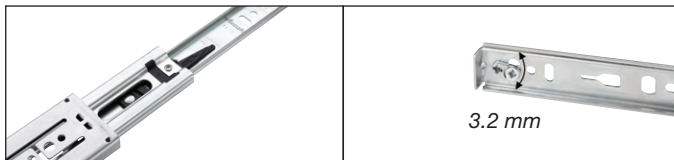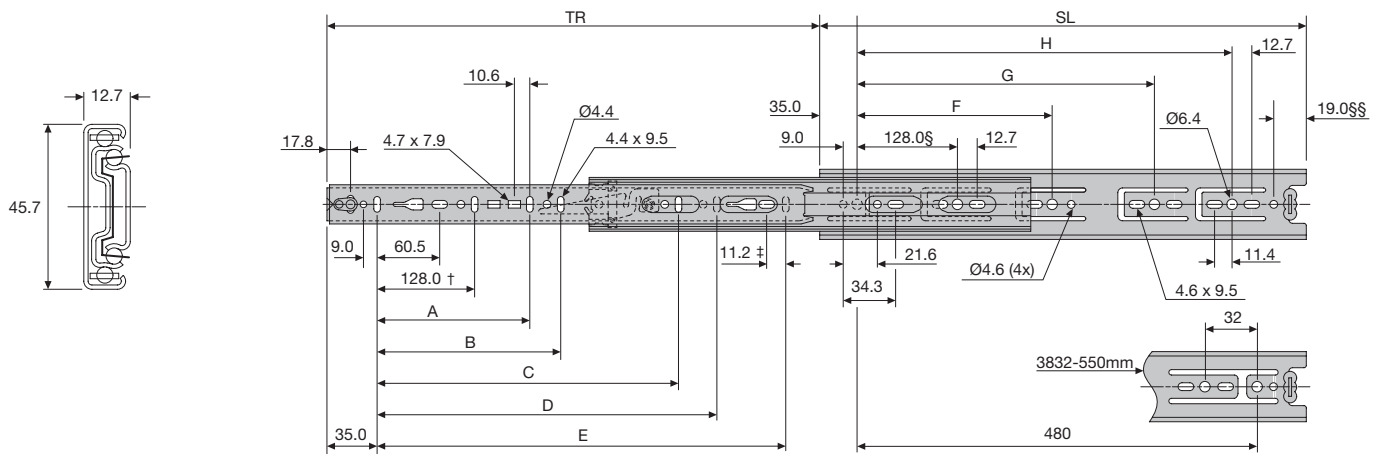

† Afmeting is 96 mm voor lengte 150, 250 en 300 mm

‡ Geen montagegat bij lengte 150, 200 en 250 mm

§ Afmeting is 77,2 mm voor lengte 150 mm

§§ Geen montagegat bij lengte 150 en 200 mm

Bestelnummer per paar	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10.000	L 80.000
190005	148	140	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	45	39
190027	199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	0.61	46	40
190024	250	243	-	-	-	-	192	-	-	-	0.76	47	41
190006	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.90	48	42
199172	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.06	49	43
190007	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.21	50	44
199076	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	1.36	50	45
199173	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	1.51	50	45
199174	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	1.67	50	45
190033	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.85	50	45
199176	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1.98	49	44
199177	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	2.15	48	43

SL: Lengte geleider TR: Uitschuiflengte geleider W: Gewicht geleiders per paar in kg L: Belasting per paar bij 10.000 en 80.000 cycli

- Om de aangegeven maximale belasting te bereiken, dienen alle montageposities gebruikt te worden.
- Voor montage worden M4/4 mm schroeven aanbevolen, met een max. kophoogte van 2.5 mm en max. kop ø9.6 mm.
- Alleen geschikt voor verticale montage.



Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com