


Lineaire geleider, belasting 60 kg, type 0115RS

- Nauwkeurige lineaire geleiding over het gehele bereik. Kogelkooi is gesynchroniseerd
- Geleidend deel wordt volledig ondersteund over het gehele bereik
- Geleiders worden per stuk geleverd



Geleiding:
lineaire geleider




Belasting per paar:
tot 60 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal:
verzinkt staal

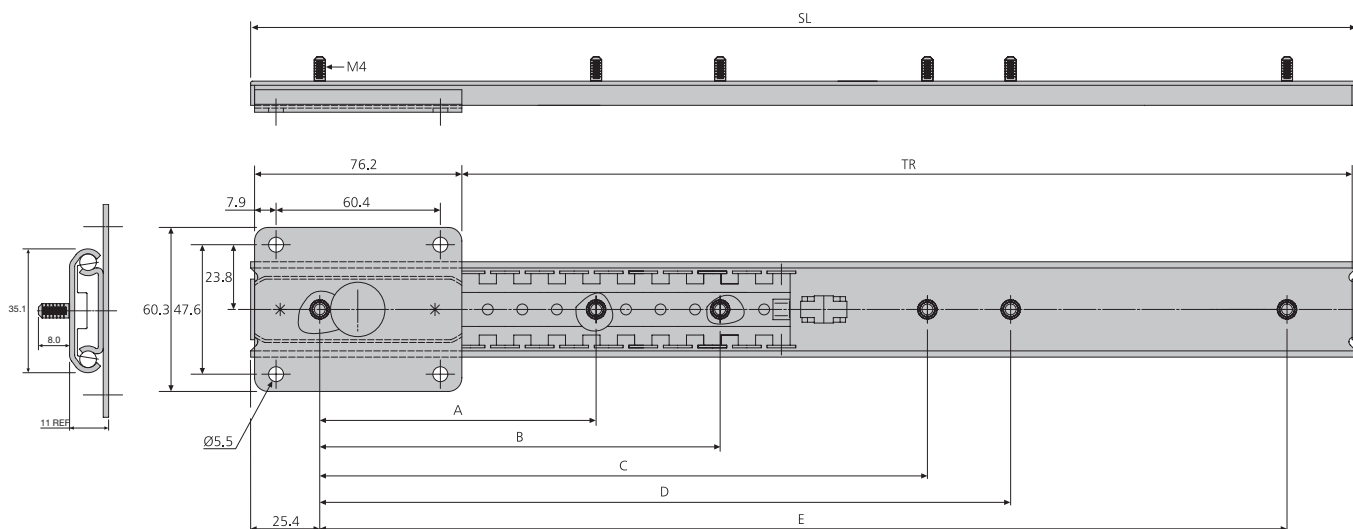

Bestelnummer per stuk	mm							kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	†L*	††L*
199260	305	226	88.9	-	165.1	-	254.0	0.28	60	50
199528	356	276	101.6	-	203.2	-	304.8	0.32	60	50
199377	406	327	101.6	-	254.0	-	355.6	0.35	60	50
199249	457	378	127.0	-	279.4	-	406.4	0.38	60	50
190913	508	429	152.4	-	304.8	-	457.2	0.42	60	50
199529	559	480	177.8	-	330.2	-	508.0	0.45	60	50
199277	610	530	101.6	203.2	355.6	457.2	558.8	0.48	60	50
199530	660	581	127.0	254.0	355.6	482.6	609.6	0.51	60	50
190207	711	632	127.0	254.0	406.4	533.4	660.4	0.55	60	50
199394	813	734	152.4	304.8	457.2	609.6	762.0	0.61	60	50
199263	914	835	177.8	355.6	508.0	685.8	863.6	0.67	60	50
199264	1016	937	203.2	406.4	558.8	762.0	965.2	0.74	60	50

SL: Lengte geleider

TR: Uitschuiflengte geleider

W: Gewicht geleiders per paar in kg

† L: Belasting per paar; horizontaal gemonteerd

††L: Belasting per paar; verticaal gemonteerd

* Belasting per paar met de belasting gelijkmatig verdeeld.

Om de aangegeven maximale belasting te verkrijgen, dienen alle montageposities gebruikt te worden.

- Voor montage worden M5 schroeven aanbevolen.

