

Lineaire geleider, belasting 130 kg, type DA0115RC

- Modulaire lineaire geleiding met kogelomloopsysteem
- Aluminium geleiderprofiel met lengte 1,20 m en 2,40 m, leverbaar met of zonder montagegaten
- Zelf op de juiste lengte te maken
- Loopwagen wordt los geleverd met roestvaststalen of kunststof kogels (ongesmeerd met stille loop)
- Corrosiebestendig en tevens beschermd tegen stof en vervuiling
- Mogelijkheid om per geleiding meerdere loopwagens toe te passen
- Geleiderprofielen kunnen gekoppeld worden



Geleiding:
lineaire geleider









Belasting per paar:
tot 120 kg



Aantal cycli
dynamische test



Materiaal:
aluminium

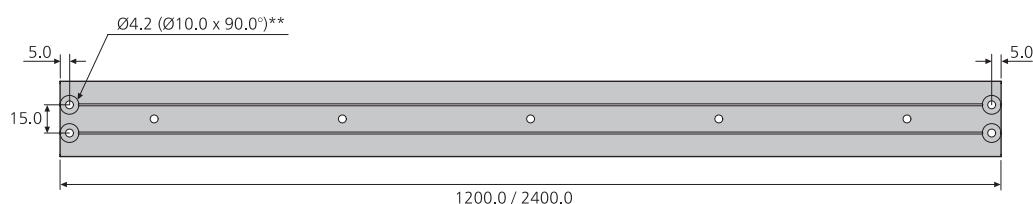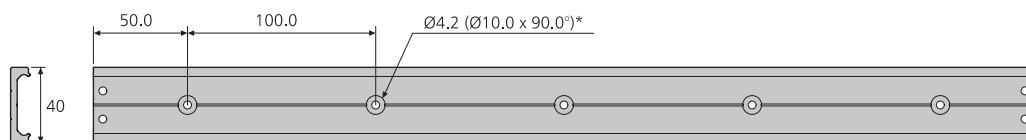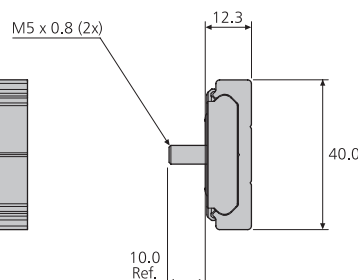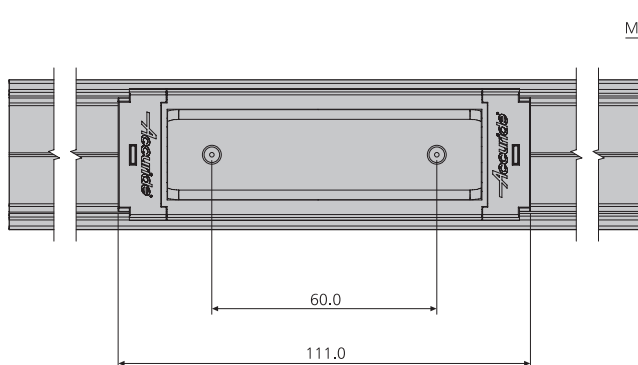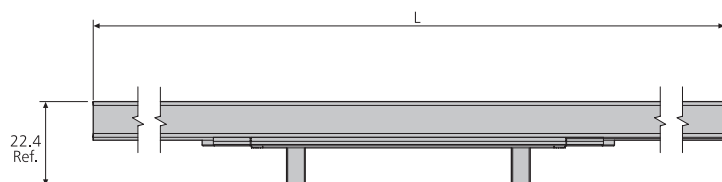

* Montage: boor en verzink op de centerlijngaten van 4,2 mm

** Eindstop: boor en verzink op de groevengaten van 4,2 mm


Lineaire geleider, belasting 130 kg, type DA0115RC

Bestelnummer	Omschrijving	Gewicht kg
190482	Geleiderprofiel 1,20 meter (zonder montagegaten)	0.635
199344	Geleiderprofiel 2,40 meter (zonder montagegaten)	1.270
199618	Geleiderprofiel 1,20 meter (met montagegaten x 12)	0.635
199619	Geleiderprofiel 2,40 meter (met montagegaten x 24)	1.270
190485	Loopwagen met roestvaststalen kogels x 1	0.120
190484	Loopwagen met kunststof polymeer kogels x 1	0.085
190483	Eindstop (1 stop, 2 schroeven)	0.150
199533	Boormal	0.080

Diverse inbouwopties

	Loopwagen met roestvaststalen kogel	Draagvermogen kg*	Loopwagen met kunststof kogel	Draagvermogen kg*
	x 1	50	x 1	30
	x 2	90	x 2	54
	x 3	130	x 3	75
	x 1	30	x 1	18
	x 2	55	x 2	32
	x 3	70	x 3	42
	x 1	40	x 1	24
	x 2	70	x 2	42
	x 3	90	x 3	54

* Het draagvermogen is getest over een afstand van 50.000 m

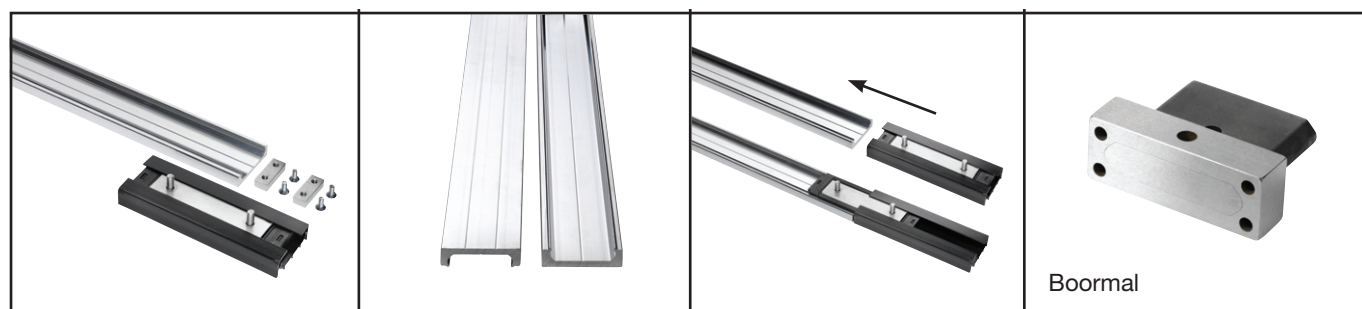

- Verdeel de belasting gelijkmatig over de loopwagen(s).
- Aangezien er diverse inbouwmogelijkheden zijn adviseren wij om uw toepassing in de praktijk te testen.
- Vermijd een hoog moment op de loopwagen.
- Voor montage worden M4 schroeven met verzonken kop aanbevolen.
- Geleiderprofiel moet stabiel en vlak gemonteerd worden.
- De loopwagen moet met beleid in de rail worden geschoven.
- Eindstop is los verkrijgbaar (zie tabel).
- Voor het koppelen van de geleiderprofielen met behulp van centreerpennen met een diameter van 3 mm (niet meegeleverd) is een boormal beschikbaar (los verkrijgbaar, zie tabel).
- Materiaal montagerail – aluminium 6000 serie, loopwagen – roestvaststaal met roestvaststalen of kunststof kogels.