
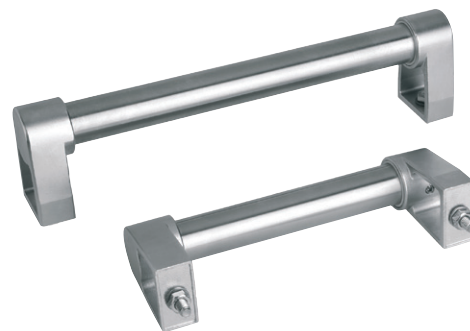


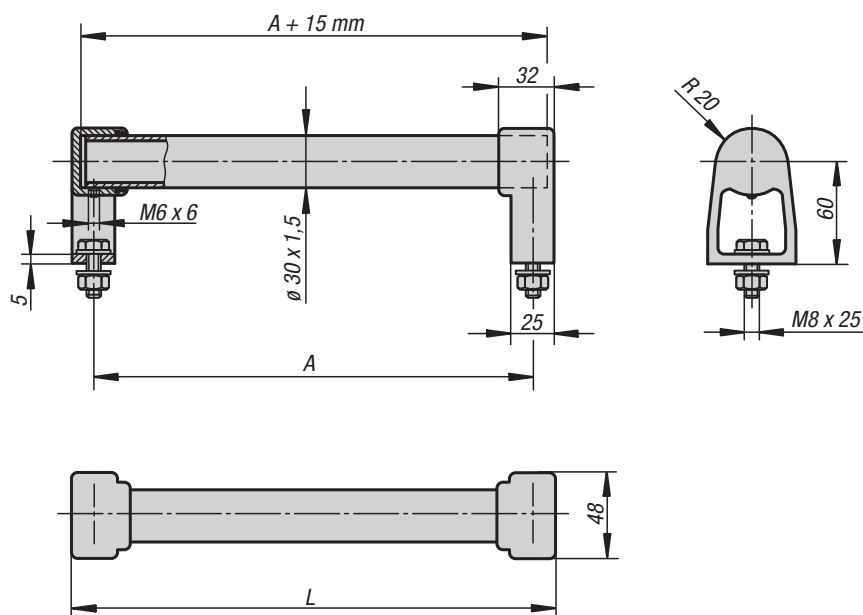

Materiaal:

Buis: RVS 304.

Hoekstuk: fijngietwerk G 4581.

Montagemateriaal RVS 304.

Klemdichtingsring uit siliconenrubber (levensmiddelkwaliteit). Temperatuurbestendig van -60 °C tot +200 °C (langdurig).

Oppervlaktebehandeling:

Buis: fijngeslepen.

Hoekstukken: gestraald en zijdemat elektrolytisch gepolijst.

Opmerking:

Universeel inzetbare RVS buisgrepen. Spatwaterdichte verbinding in de hoekstukken. Extra buisklem door draadstift met binnenzeskant. Voor geschroefde montage van binnen of buiten.

Makkelijk te reinigen, bijzonder geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Bestelvoorbeeld:

06939-200301

Buisgrepen RVS

Bestelnummer	A	L	Draagkracht N
06939-200301	200	225	1000
06939-250301	250	275	1000
06939-300301	300	325	1000
06939-350301	350	375	1000
06939-400301	400	425	1000
06939-500301	500	525	1000

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.