
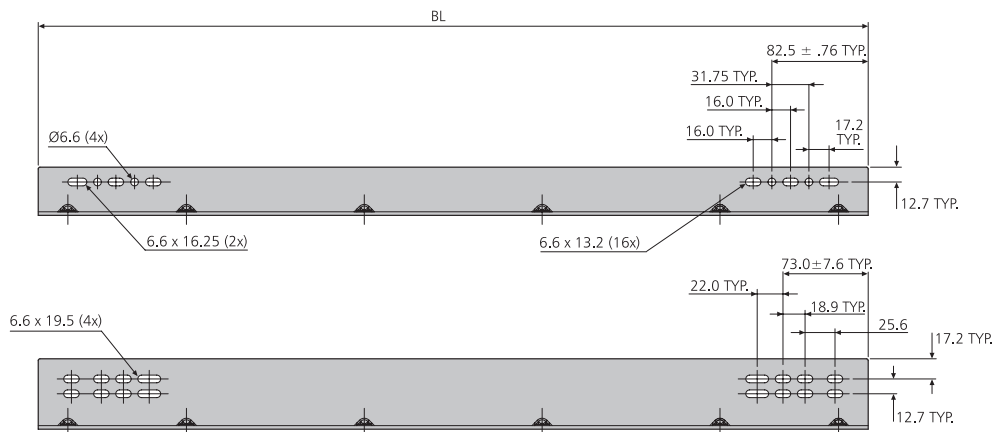


Voor type 7957, 9301 en 9308

- Montagebeugels geschikt voor geleiders van het type 7957, 9301 en 9308
- Zes verschillende montagemogelijkheden
- Gebruik van de montagebeugels heeft geen invloed op de maximale belasting
- Beugels zijn links en rechts identiek
- Inclusief bevestigingsmateriaal (niet geschikt voor 7957)
- Montagebeugels zijn van helder verzinkt staal



Beschikbare lengtes (BL):

305 mm, 406 mm, 559 mm, 711 mm

Standaard worden de volgende onderdelen als kit geleverd:







2 x montagebeugels
4 x zeskantbouten 6,4 x 15,9
4 x borgmoeren

Het is mogelijk om beugels van verschillende lengtes te combineren, zodat alle geleider-lengtes kunnen worden voorzien van montagebeugels.

Bestelnummer	BL	kg
		W
199518	305	1.35
199519	406	1.77
199520	559	2.19
199078	711	3.15

BL: Lengte beugel

W: Gewicht geleiders per paar in kg

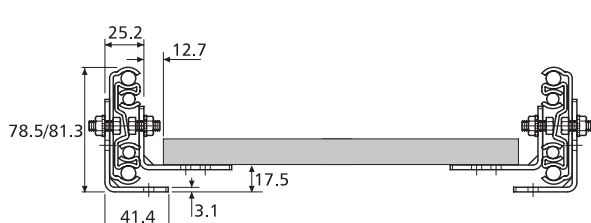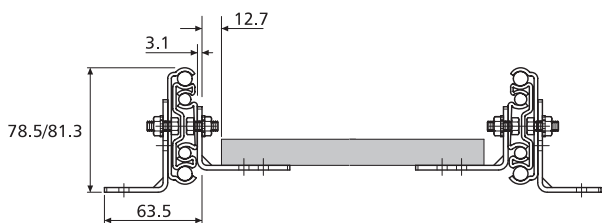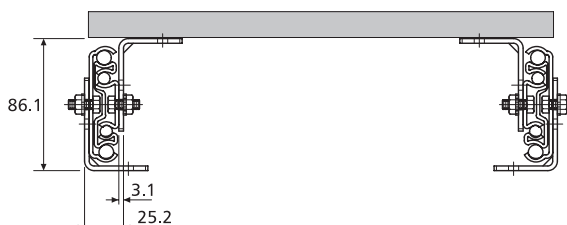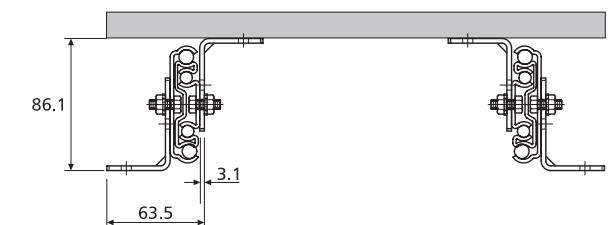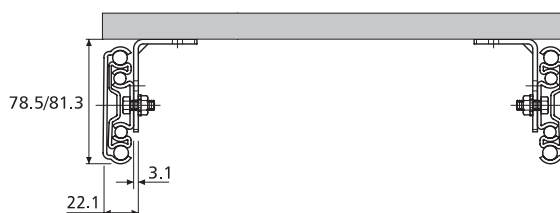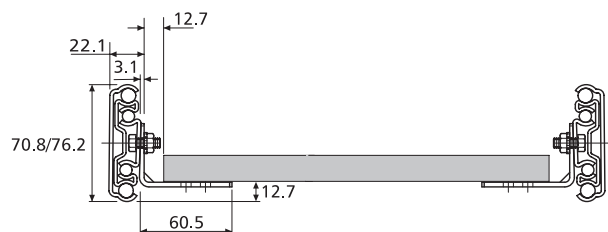

Voor type 7957, 9301 en 9308



Type 9301/9308	199518 - 305 MM		199519 - 406 MM		199520 - 559 MM		199078 - 711 MM	
	S	B	S	B	S	B	S	B
930x-304.8mm	1	2	-	-	-	-	-	-
930x-355.6mm	1	2	-	-	-	-	-	-
930x-406.4mm	-	-	1	2	-	-	-	-
930x-457.2mm	-	-	1	2	-	-	-	-
930x-508.0mm	-	-	1	2	-	-	-	-
930x-558.8mm	-	-	-	-	1	2	-	-
930x-609.6mm	-	-	-	-	1	2	-	-
930x-660.4mm	-	-	-	-	1	2	-	-
930x-711.2mm	-	-	-	-	-	-	1	2
930x-762.0mm	-	-	-	-	-	-	1	2
930x-812.8mm	-	-	-	-	-	-	1	2
930x-863.6mm	2	4	-	-	-	-	-	-
930x-914.4mm	2	4	-	-	-	-	-	-
9301-1016.0mm	1	2	-	-	1	2	-	-
9308-1016.0mm	1	3	-	-	1	1	-	-
9301-1066.8mm	1	2	-	-	-	1	1	1
9308-1066.8mm	1	3	-	-	-	-	1	1
9301-1219.2mm	1	2	-	-	-	-	1	2
9308-1219.2mm	1	3	-	-	-	-	1	1
9301-1524.0mm	-	-	-	-	1	2	1	2
9308-1524.0mm	-	-	-	-	1	3	1	1

Het is mogelijk om beugels van verschillende lengtes te combineren, zodat alle geleiderlengtes kunnen worden voorzien van montagebeugels.



- Bevestigingsmateriaal voor montage aan de behuizing en lade wordt niet meegeleverd

S= Montage op het binnendeel

IM= Binnendeel

B= Montage op het binnen- en buitendeel

OM= Buitendeel

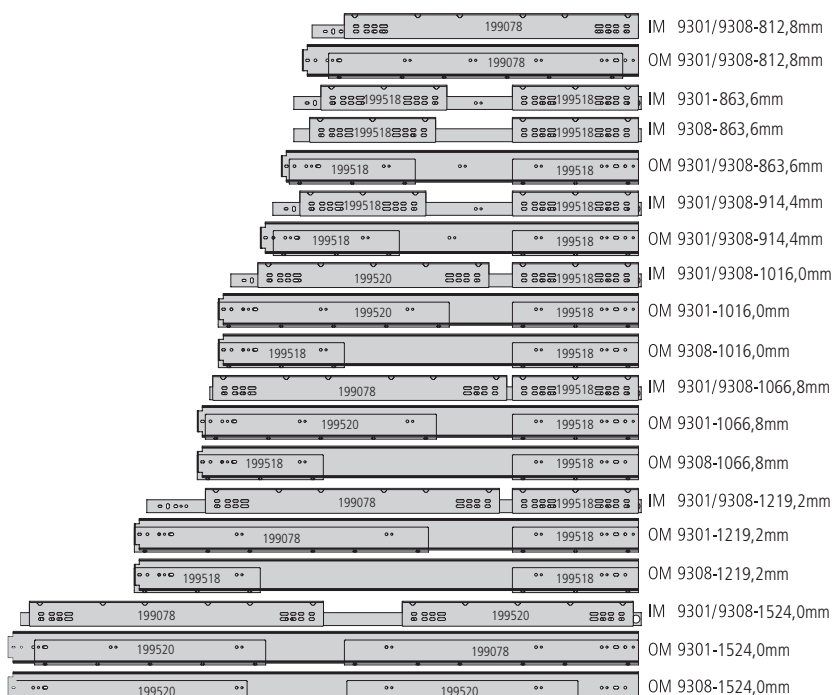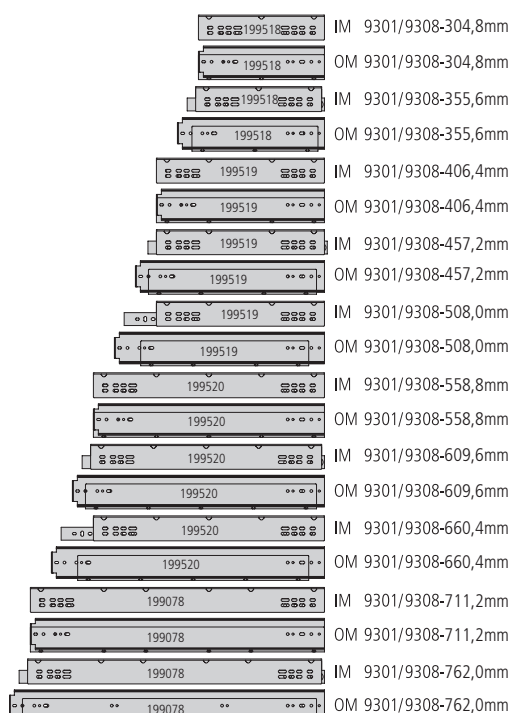

Accuride®

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com

Voor type 7957, 9301 en 9308



Type 7957	199518 - 305 mm		199519 - 406 mm		199520 - 559 mm		199078 - 711 mm	
	S	B	S	B	S	B	S	B
7957-304.8mm	1	2	-	-	-	-	-	-
7957-355.6mm	1	2	-	-	-	-	-	-
7957-406.4mm	-	-	1	2	-	-	-	-
7957-457.2mm	-	-	1	2	-	-	-	-
7957-508.0mm	-	-	1	2	-	-	-	-
7957-558.8mm	-	-	-	-	1	2	-	-
7957-609.6mm	-	-	-	-	1	2	-	-
7957-660.4mm	-	-	-	-	1	2	-	-
7957-711.2mm	-	-	-	-	-	-	1	2
7957-762.0mm	-	-	-	-	-	-	1	2
7957-812.8mm	-	-	-	-	-	-	1	2
7957-863.6mm	-	2	-	-	-	-	1	1
7957-914.4mm	1	3	1	1	-	-	-	-

Het is mogelijk om beugels van verschillende lengtes te combineren, zodat alle geleiderlengtes kunnen worden voorzien van montagebeugels.


- Bevestigingsmateriaal voor montage aan de behuizing en lade wordt niet meegeleverd

S= Montage op het binnendeel

IM= Binnendeel

B= Montage op het binnen- en buitendeel

OM= Buitendeel

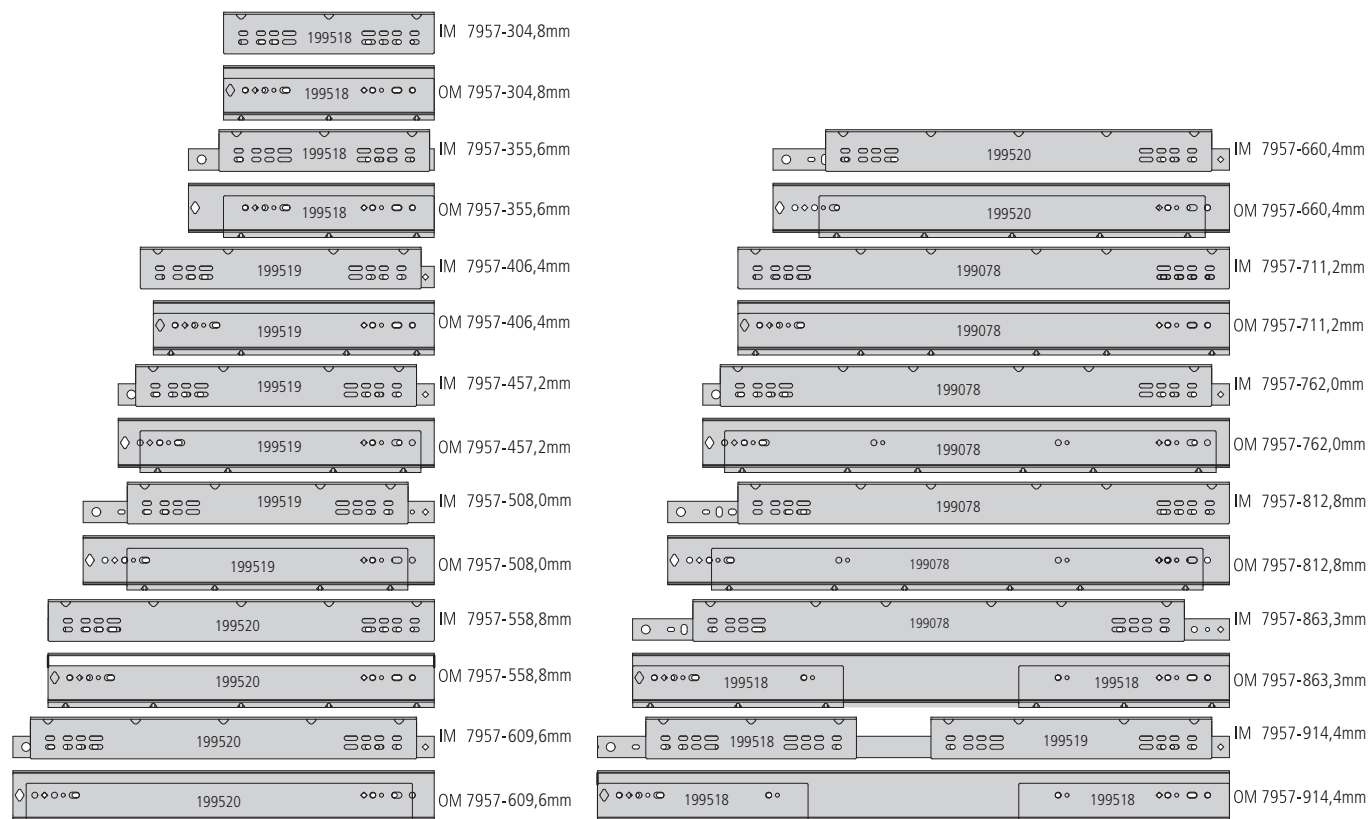

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com