



Overslagsluitingen


Spansluiting met torsieveer (V2)

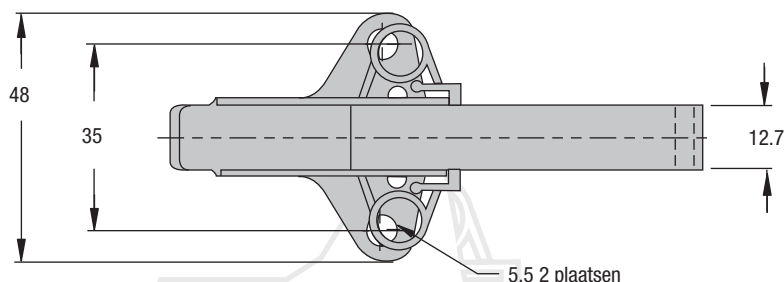


Bladveer kort

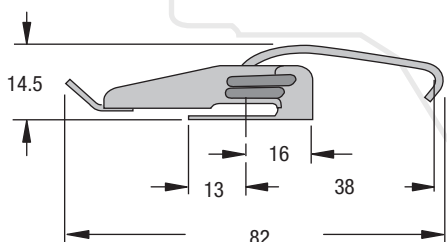


Bladveer lang

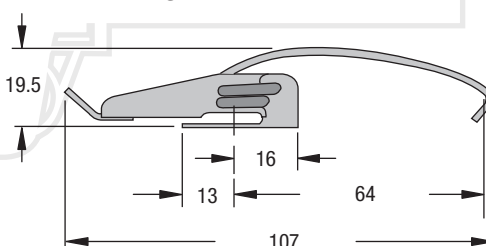


Beugel voor verzegeling

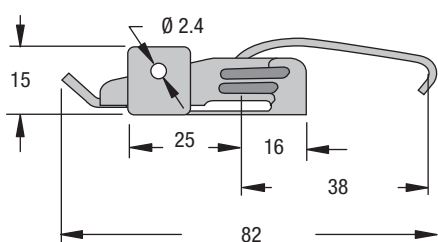

Beugel voor hangslot

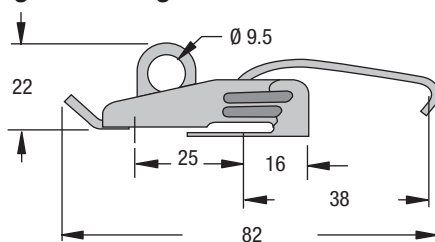

Sluitplaat

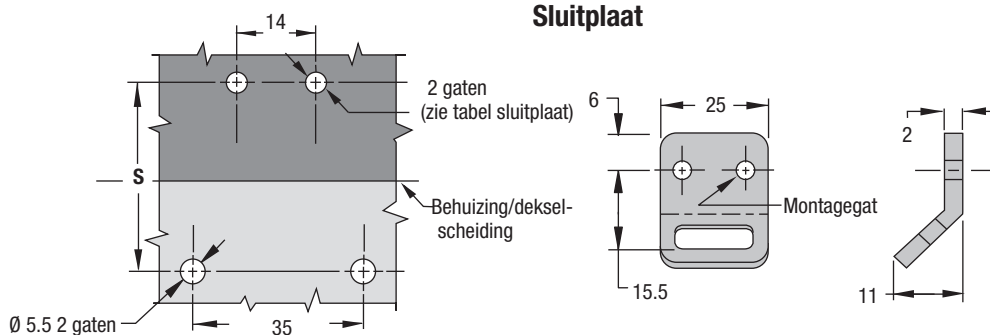

- Voorzien van torsieveren voor het opvangen van trillingen en maatafwijkingen

Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS of staal, verzinkt

Richtlijnen van productsterkten

Staal
Klemkracht:
Min. 330N
Max. 700N

RVS
Klemkracht:
Min. 260N
Max. 530N

Opmerking

Verankeringsplaat met veer compenseert tot 2,3mm voor foutieve uitlijning.

Omschrijving	Type	Afmetingen S		Bestelnummer	
		Min.	Max.	Staal	RVS
Sluiting	Bladveer kort	55	57.3	V2-0025-07	V2-0025-52
	Bladveer lang	80.7	83	V2-0068-07	~
	Beugel voor verzegeling	55	57.3	V2-0034-07	V2-0034-52
	Beugel voor hangslot	55	57.3	V2-0026-07	V2-0026-52
Sluitplaat	3,4 montagegaten			V2-0018-07	V2-0018-52
	5,5 montagegaten			V2-0054-07	V2-0054-52

Bestelnummer

Zie tabel
Bestel sluiting en sluitplaat separaat

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Overlagsluitingen

Spansluiting met torsieveer (V4)


- Voorzien van torsieveren voor het opvangen van trillingen en maatafwijkingen

Materiaal en oppervlaktebehandeling
RVS of staal, verzinkt



Richtlijnen van productsterkten
Staal
Gemiddelde breukbelasting: 3500N

RVS
Gemiddelde breukbelasting: 3800N

Opmerking
Verankeringsplaat met veer compenseert tot 2,3mm voor foutieve uitlijning.

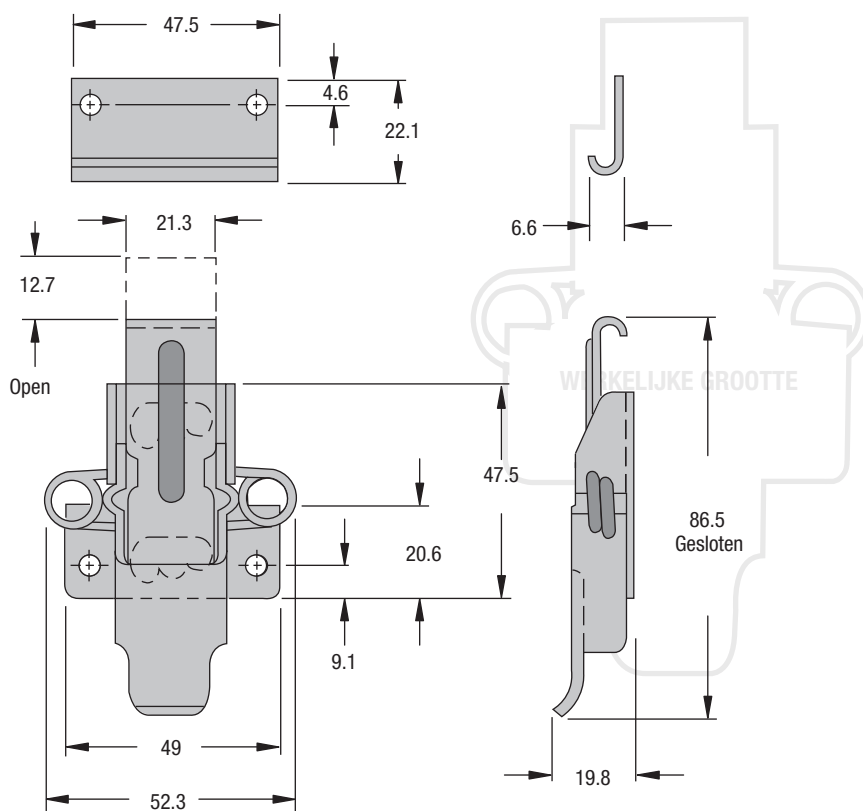


Paneelvoorbereiding variabel

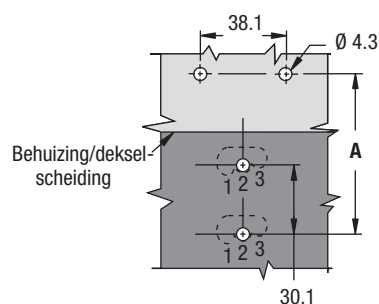

Positie	Afmetingen A	
	Min.	Max.
1	71.4	73.7
2	69.9	72.1
3	68	70.6

Paneelvoorbereiding vast

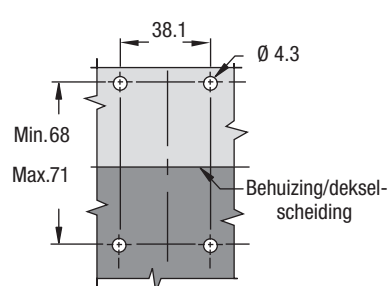

Omschrijving	Bestelnummer	
	Staal	RVS
Sluiting	V4-0006-02	V4-0006-52
Sluitplaat	V4-0009-02	V4-0009-52

Bestelnummer
Zie tabel
Bestel sluiting en sluitplaat separaat

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.