


Overslagsluitingen




Kunststof sluiting



Standaard type

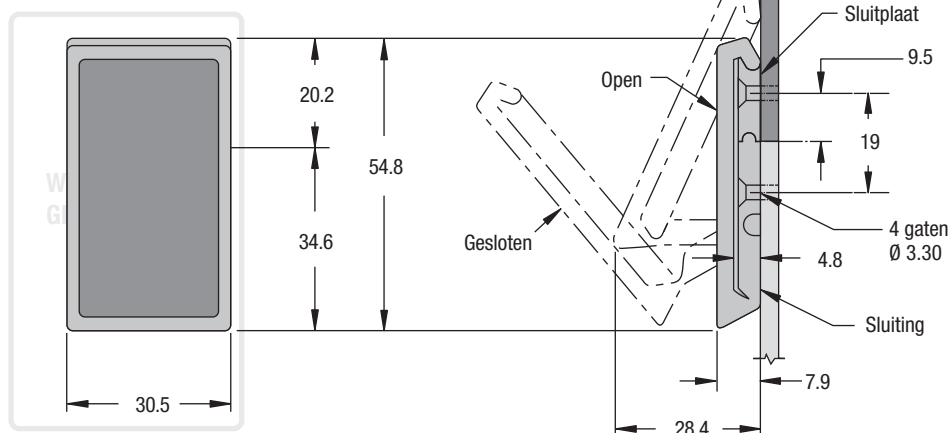

Met veiligheidspal

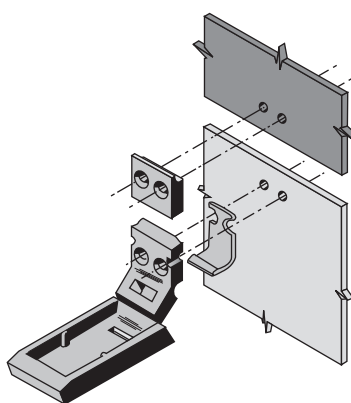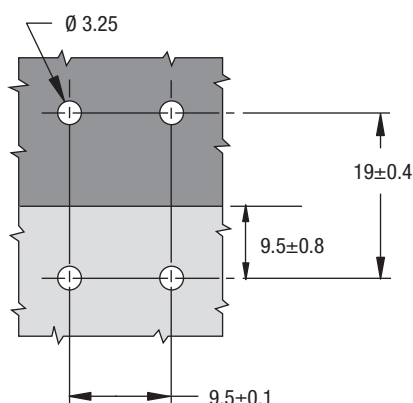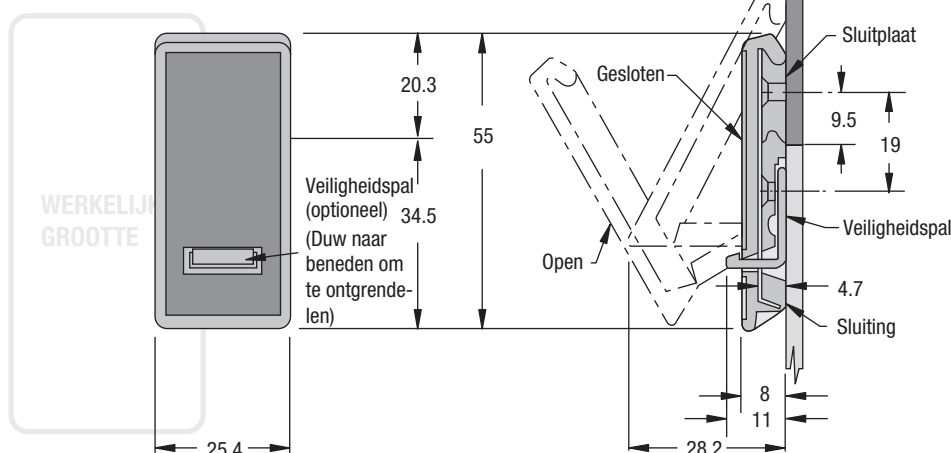

- Vlakke sluiting
- Verborgene montage
- Optie voor veiligheidspal om onvoorzien openen te voorkomen

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Polypropyleen zwart of wit
Veiligheidspal: Acetal zwart of rood

Richtlijnen van productsterkten
Maximale werkbelasting:
Standaard: 445N
Met veiligheidspal: 310N

Gebruikstemperaturen: 0°C tot 65°C
Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

Installatie instructies
Bevestig de sluiting en de sluitplaat met vier Ø 3mm platverzonken blind-klinknagels of M3 platkop schroeven (niet meegeleverd).

B Type

- 2 Standaard
- 5 Met veiligheidspal

F Oppervlaktebehandeling

- 11 Wit (alleen bij standaard type)
- 12 Zwart (alleen bij standaard type)
- 70 Zwart met rode veiligheidspal
- 72 Zwart met zwarte veiligheidspal

07 - 10 - **B** 01 - **F**

Opbouw bestelnummer

Samenstelling compleet met sluitplaat

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.