


Aluminium voor sandwichpanelen

- Aluminium profielscharnier met 180° openingshoek
- Wordt geleverd zonder afdichtingsprofiel (apart bijbestellen)
- Met onverliesbare frictieringen


Bestelnummer	A	D	K	Uitvoering	Materiaal	Nabehandeling	Materiaal pen
250255	2000	5	65	Ongeboord	Aluminium 6060 T5	Helder geanodiseerd	RVS 304
250256	2500	5	15	Ongeboord	Aluminium 6060 T5	Helder geanodiseerd	RVS 304
250257	3000	5	115	Ongeboord	Aluminium 6060 T5	Helder geanodiseerd	RVS 304

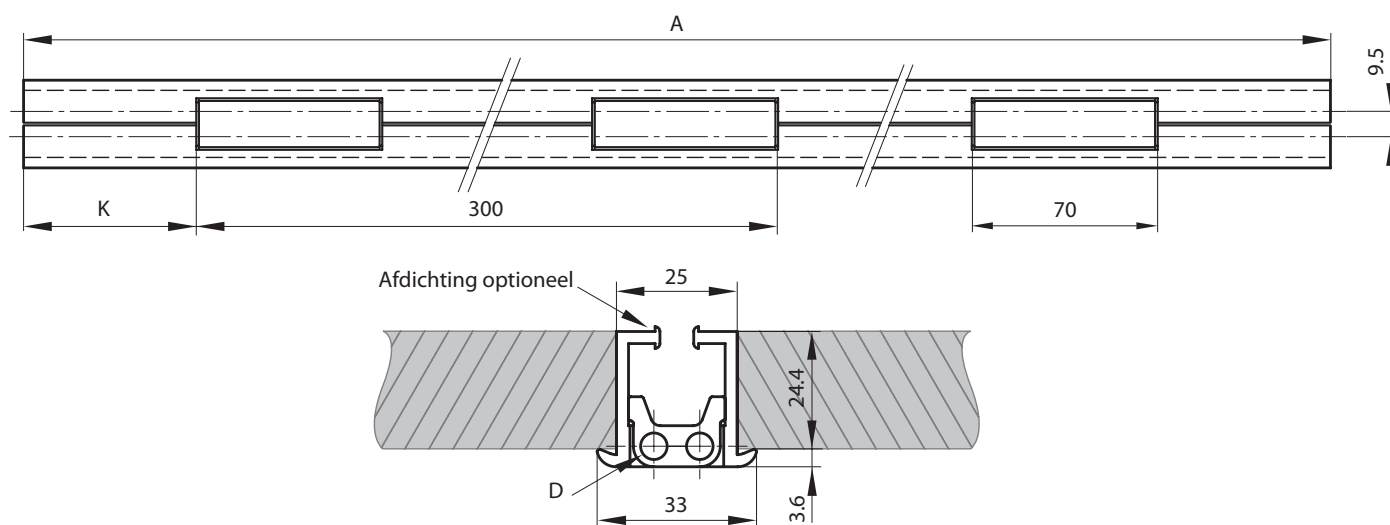

Afdichtingsprofiel voor sandwichpaneelscharnieren

- Gemaakt van zacht rubber met stalen kern

Bestelnummer	A	Materiaal
250258	2000	Versterkt rubber profiel
250259	2500	Versterkt rubber profiel
250260	3000	Versterkt rubber profiel

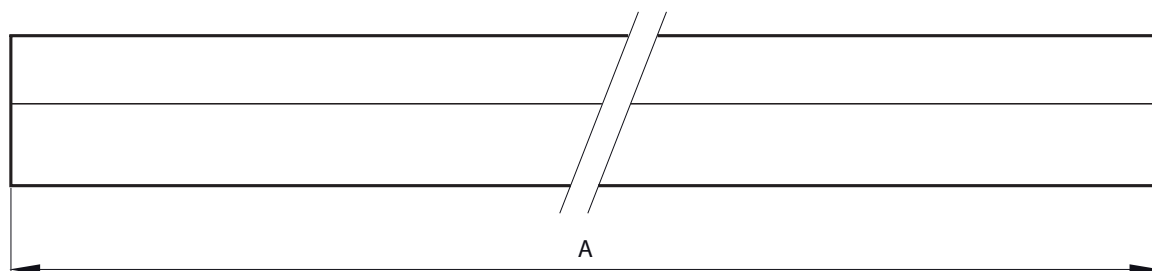

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com