


Staal

- Gerold scharnier met 270° openingshoek
- De gegalvaniseerd stalen versie is gemaakt van voorgegalvaniseerd staal; snijkanten dus niet nabehandeld
- Andere lengtematen of penmaterialen: op aanvraag
- Afwijkende gatenpatronen: op aanvraag



Bestelnummer	A	B	C	D	E	F	G	S	Uitvoering	Materiaal/nabehandeling	Materiaal pen
250000	2040	20	0.8	2	15				ongeboord	staal, blank	staal
250002	2040	25	0.8	2	15				ongeboord	staal, blank	staal
250005	2040	30	0.8	2	15	16.8	60	3.9	geboord	staal, blank	staal
250006	2040	30	0.8	2	15				ongeboord	staal, blank	staal
250007	2040	30	1	2	15				ongeboord	staal, blank	staal
250008	2000	30	2	6	30				ongeboord	staal, blank	staal
250014	2040	40	1.2	3	30				ongeboord	staal, blank	staal
250015	2040	40	1.5	4	15				ongeboord	staal, blank	staal
250016	1800	40	1.2	3	30				ongeboord	staal, gegalvaniseerd	messing
250022	2040	50	1.2	3	30				ongeboord	staal, blank	staal
250023	2040	50	2	6	30				ongeboord	staal, blank	staal
250024	1800	50	1.2	3	30				ongeboord	staal, gegalvaniseerd	messing
250028	2160	57	1.5	4	15				ongeboord	staal, gegalvaniseerd	messing
250029	2040	60	2	6	30				ongeboord	staal, blank	staal
250033	2040	70	2	6	30				ongeboord	staal, blank	staal
250035	2000	80	3	6	40				ongeboord	staal, blank	staal
250037	2000	100	3	10	40				ongeboord	staal, blank	staal
250039	2160	127	3	6	40				ongeboord	staal, gegalvaniseerd	messing

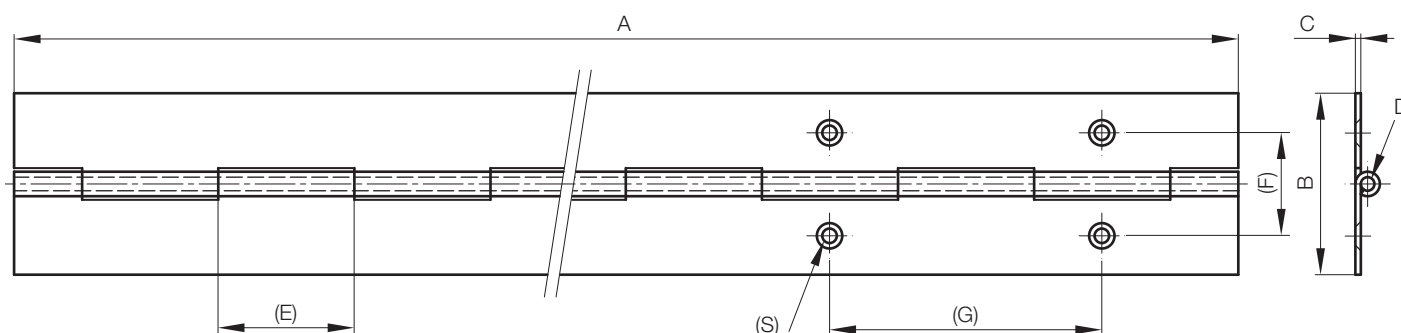

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com