



HOOFDSTUK 2.2

Gas- en vloeistofdicht

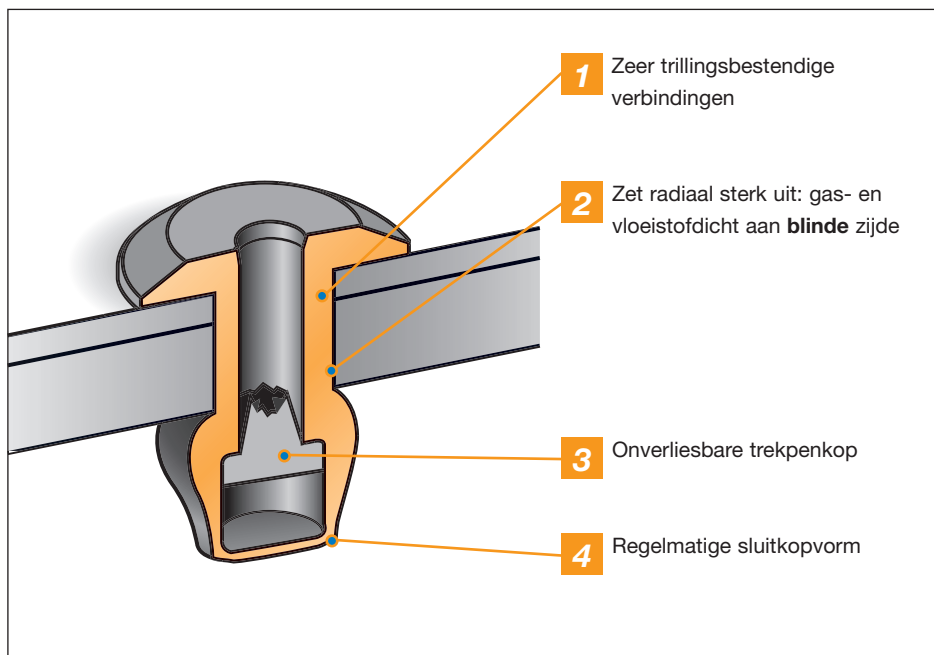

Gesloten blindklinknagels onderscheiden zich doordat de huls aan de blinde zijde gesloten is. Tijdens het plaatsen zet dit type nagel sterk uit, zodat **het gat aan de blinde zijde van de verbinding gas- en vloeistofdicht wordt afgesloten**. Tevens heeft de verbinding hierdoor een grote bestendigheid tegen constante trilling en materiaalwringing. Gesloten blindklinknagels zijn leverbaar in aluminium, staal en roestvaststaal.

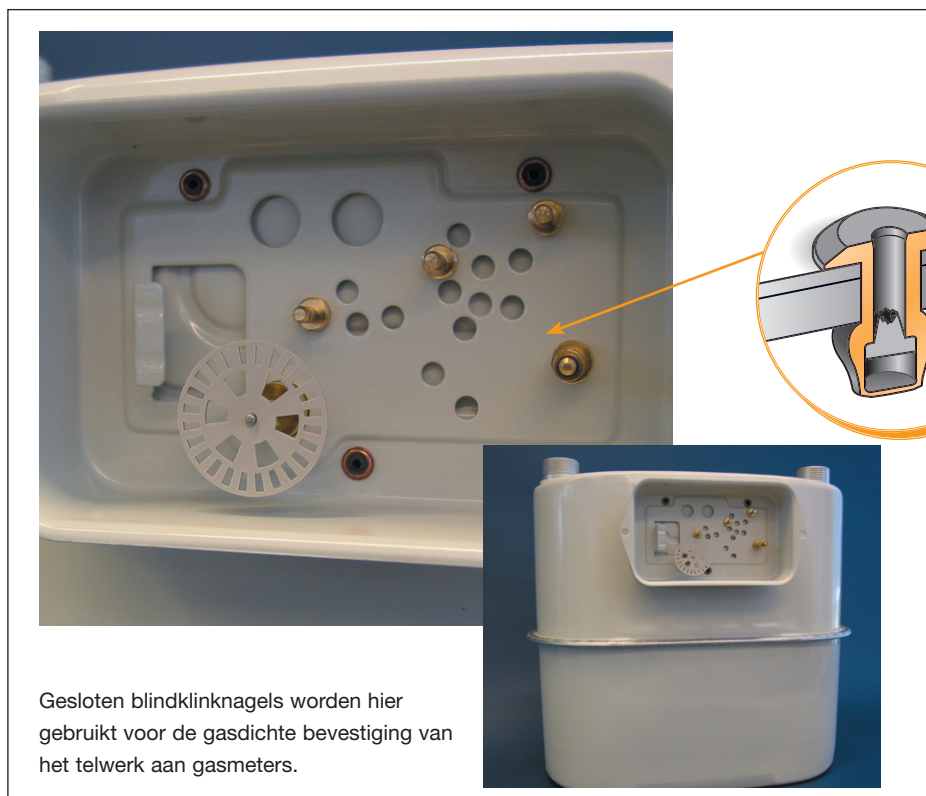

Gesloten blindklinknagels worden hier gebruikt voor de gasdichte bevestiging van het telwerk aan gasmeters.

ALUMINIUM


op stalen trekpen

**Gas- en
vloeistofdicht**



- Nagelhuls: Aluminium AIMg 5
- Trekpen: Staal
- Zet radiaal uit aan de blinde zijde.
- Zeer trillingsbestendige verbinding.
- Onverliesbare trekpenkop.

Platbolkop



Bestelnummer	Nagel- diameter nom.	Gat- diameter	Klink- bereik min/max	Afmetingen en toleranties					Afschuif- sterkte (N)	Trek- sterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
330002	3,2	3,3 - 3,4	1,6 - 3,2	7,7	3,10 - 3,28	5,6 - 6,4 6,30-6,91	1,30	1,63	1110	1400
330003			3,2 - 4,8	9,2						
330004			4,8 - 6,4	10,8						
330100			6,4 - 7,9	12,4						
330006	4,0	4,1 - 4,2	1,6 - 3,2	8,0	3,90 - 4,08	7,54 - 8,31	1,68	2,18	1640	2220
330007			3,2 - 4,8	9,6						
330008			4,8 - 6,4	11,2						
330009			6,4 - 7,9	12,8						
330010	4,8	4,9 - 5,0	1,6 - 3,2	8,4	4,72 - 4,88	9,07 - 9,98	2,06	2,64	2260	3110
330020			3,2 - 4,8	10,0						
330021			4,8 - 6,4	11,6						
330022			6,4 - 7,9	13,1						
330023			7,9 - 9,5	14,7						
330024			9,5 - 12,7	17,9						
330025			12,7 - 15,9	22,0						
340088	6,4	6,5 - 6,6	3,2 - 6,4	13,0	6,32 - 6,48	12,06 - 13,34	2,51	3,66	4000	4800
340089			6,4 - 9,5	16,0						

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com

- Nagelhuls: Aluminium AIMg 5
- Trekpen: Staal
- Zet radiaal uit aan de blinde zijde.
- Zeer trillingsbestendige verbinding.
- Onverliesbare trekpenkop.

ALUMINIUM

met platverzonken kop op stalen trekpen

Gas- en vloeistofdicht



Bestelnummer	Nagel-diameter nom.	Gat-diameter	Klink-bereik min/max						Afschuif-sterkte (N)	Trek-sterkte (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
330104	3,2	3,3 - 3,4	1,6 - 3,2	8,7	3,10-3,27	5,60-6,30	1,40	1,63	1110	1400
330101			3,2 - 4,8	10,2						
330102	4,0	4,1 - 4,2	4,8 - 6,4	12,6	3,90-4,08	7,50-8,31	1,65	2,18	1640	2220
330109	4,8	4,9 - 5,0	3,2 - 6,4	13,3	4,70-4,88	9,02-10,03	1,91	2,64	2260	3110
330110			6,4 - 9,5	16,5						
330103			9,5 - 12,7	19,5						

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com