

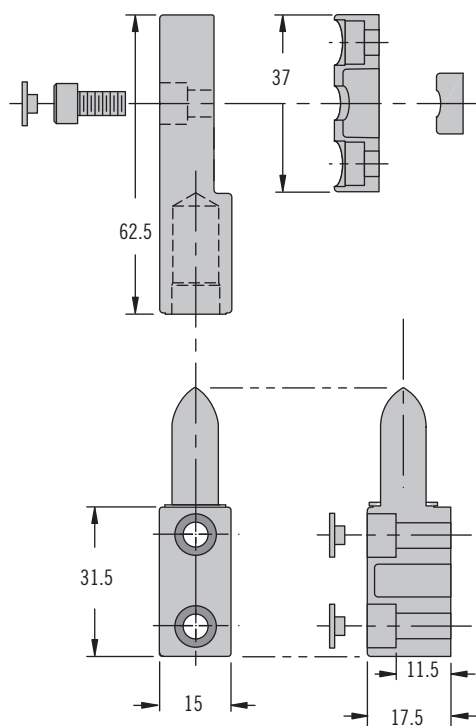
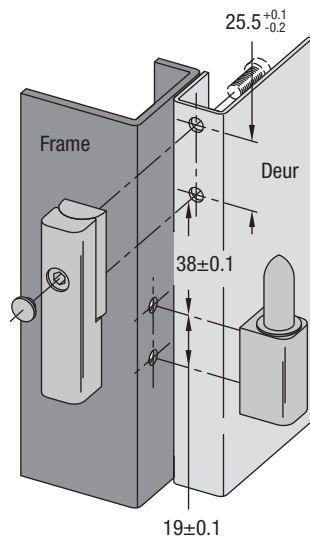


Instelbare compressie (96)

Bevestiging voorzijde

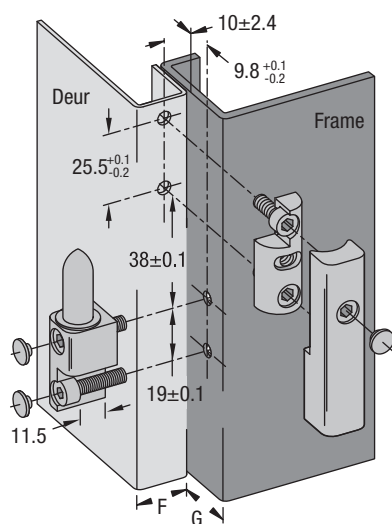

Verborgen bevestiging

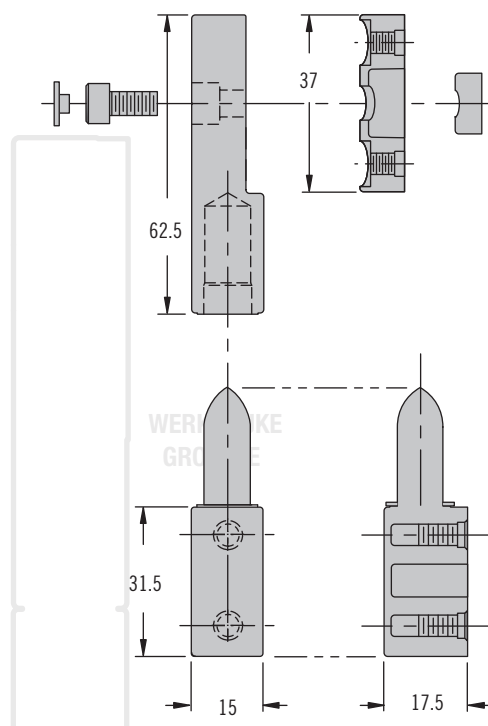

- Instelbare compressie voor pakking
- De deur kan snel en gemakkelijk verwijderd worden

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Zinklegering, zwarte poedercoating

Installatie instructies
Schroeven niet meegeleverd
Maximaal aanbevolen aandraai-moment van montageschroeven: 1,1 Nm


Maximale schroeflengte:
deur/ framedikte + 7,5

Richtlijnen van productsterkten

	Radiale belasting	Axiale belasting
Max. statische belasting	1000 N	2220 N
Gemiddelde breukbelasting	1550 N	14,000 N

Opmerking

De scharnieren zijn 5 mm instelbaar. Indien de deur 180° geopend moet worden, dienen F of G < 19,8 te zijn.



Bestelnummer

Zie tabel

Bevestigingsmethode	Draadsoort	Bestelnummer
Voorzijde	Geen draad	96-10-572
Verborgen	M5 x 0.8 Metrisch	96-50-570

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com

southco
AUTHORISED DISTRIBUTOR