

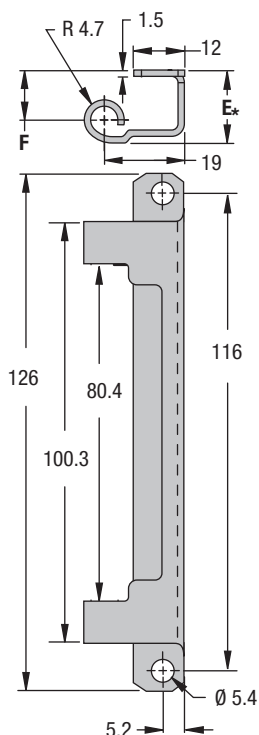


Afneembaar (F6)

Frameblad



Deurblad

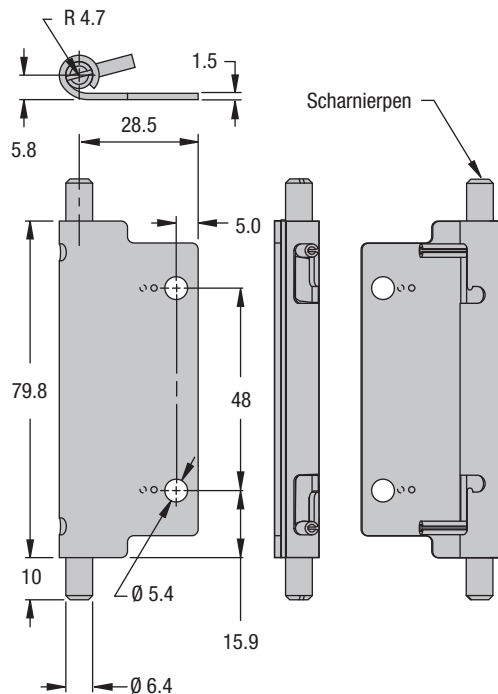

- Scharnier en bevestigingsmiddelen zijn niet zichtbaar
- De deur kan snel en gemakkelijk verwijderd worden
- Verkrijgbaar in meerdere types

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt of RVS

Richtlijnen van productsterkten
Staal

Radiale belasting
Max. statische belasting: 300 N

Axiale belasting
Max. statische belasting: 500 N

RVS

Radiale belasting
Max. statische belasting: 300 N

Axiale belasting
Max. statische belasting: 800 N

Installatie instructies

1. Kies frameblad en deurblad separaat voor bulkverpakking.
2. Kies samenstelling voor verpakking per stuk.

Schroeven niet meegeleverd
Gebruik M5 bevestigingsmiddelen


Voor de bevestiging van het frameblad worden machineschroeven aanbevolen

Bestelnummer
Zie tabel

Bestelnummer frameblad				
Type	E	F	Staal	RVS
1	17	11.8	F6-901	F6-901-1
2	20	14.8	F6-902	F6-902-1
3	23.4	18.2	F6-903	F6-903-1

Bestelnummer deurblad		
Deurblad	Staal	RVS
	F6-940	F6-940-1

Samenstelling

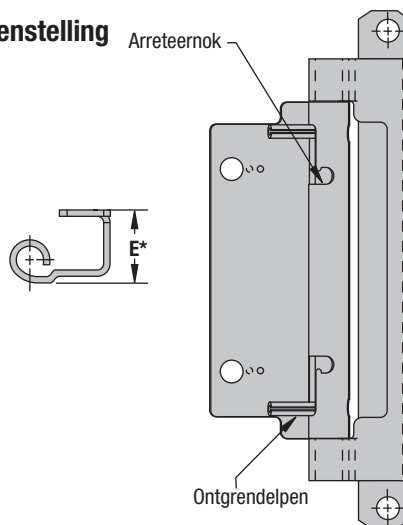


Bestelnummer geassembleerd				
Samenstelling			Staal	RVS
Type	E	F		
1	17	11.8	F6-1	F6-1-1
2	20	14.8	F6-2	F6-2-1
3	23.4	18.2	F6-3	F6-3-1

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com

Afneembaar (F6)

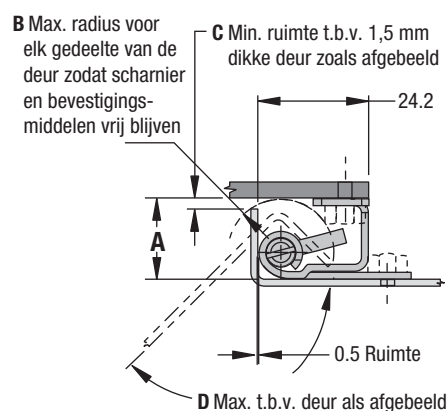

Scharnieren kunnen worden bevestigd door:

- M5-bevestigingsmiddelen (voor het frameblad worden machineschroeven aanbevolen)
- *Zeskantmoeren. Zorg ervoor dat er ruimte overblijft tussen moer en deurblad.
- Lassen




Opmerking


Bevestiging:

*Selecteer het frameblad met maat E welk het best bij de configuratie van de deur past. De afmeting E + 0,6 = de afstand van de buitenkant frame tot binnenkant van de deur.

Type	Afmetingen t.b.v. paneelvoorbereiding			
	A	B	C	D
1	17.6	10.9	3.2	132°
2	20.6	12.7	3.9	125°
3	24	15.3	4.4	118°



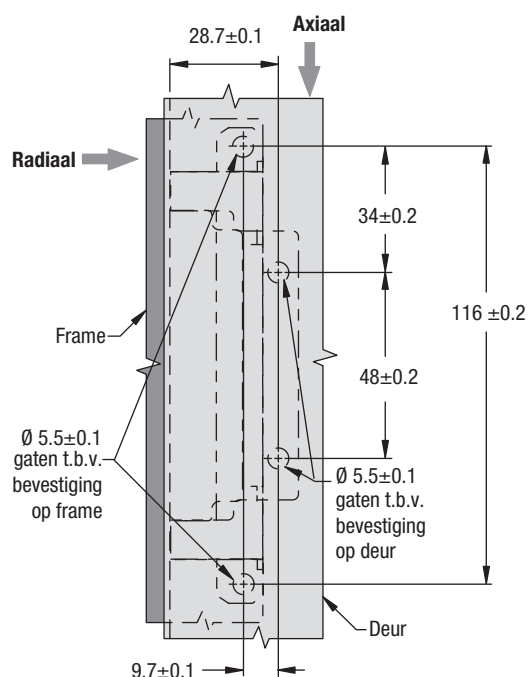


Additionele bevestigingsmogelijkheden

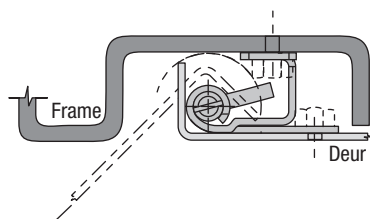

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Afneembaar (F6)

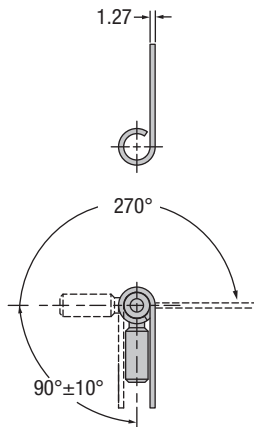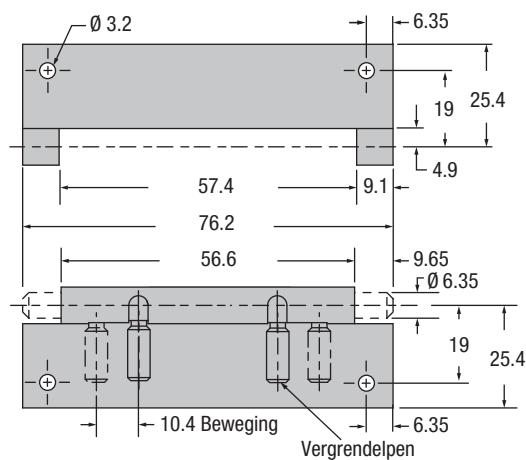

- Eenvoudig te installeren en te bedienen
- Borging voor eenvoudig verwijderen en vervanging

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt of RVS




Materiaal	Bestelnummer
Staal	F6-22-N1-3W1
RVS	F6-22-S1-3W1


Bestelnummer
Zie tabel

Uitneembaar (F6)

Gebogen frameblad

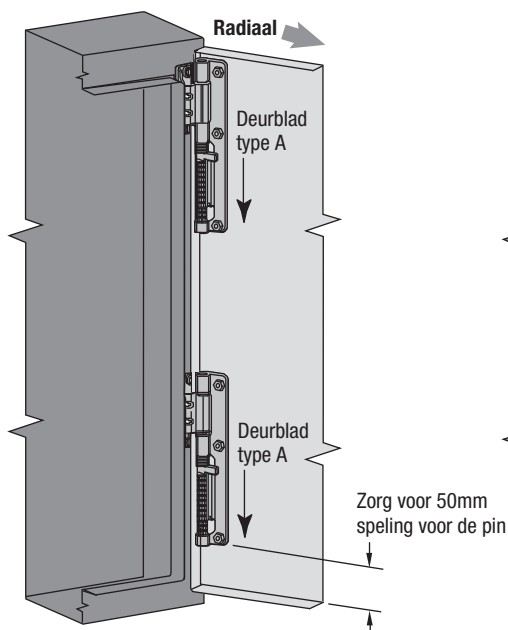


Vlak frameblad



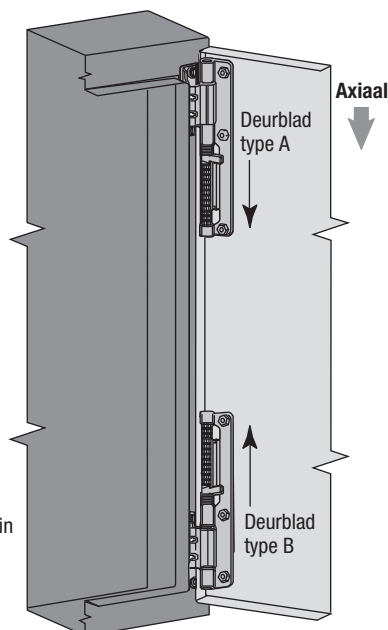


Installatie

Specifieke montage van deur en frame met gebogen frameblad

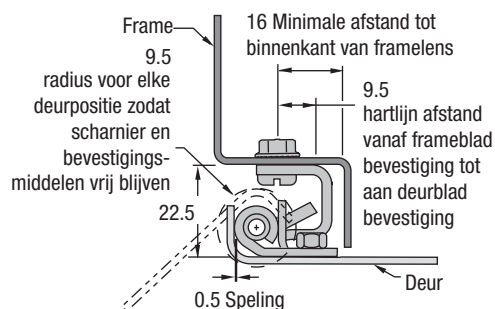

Specifieke montage van deur en frame met vlak frameblad

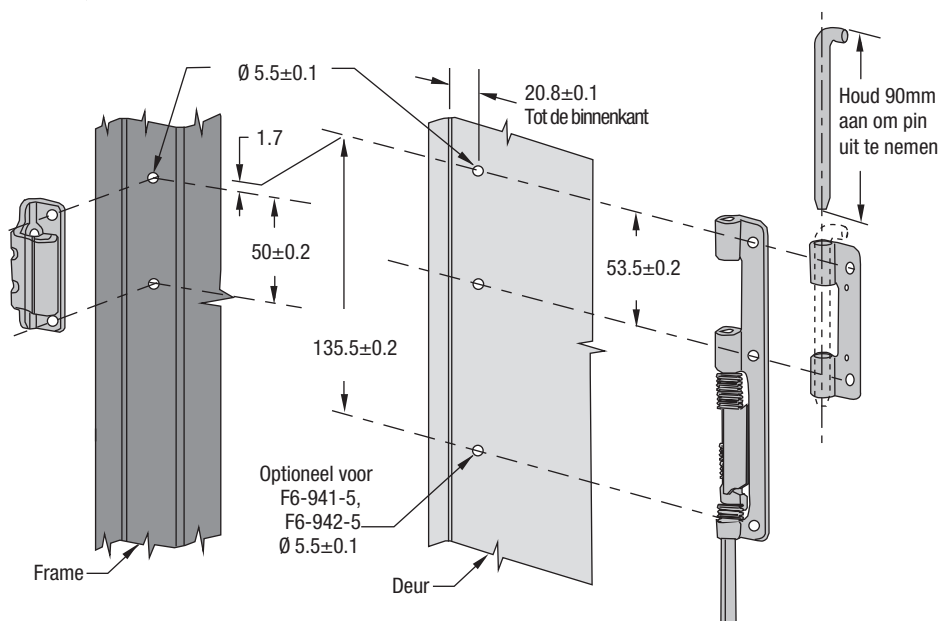


Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com

southco
AUTHORISED DISTRIBUTOR

Verborgen scharnieren

Uitneembaar (F6)

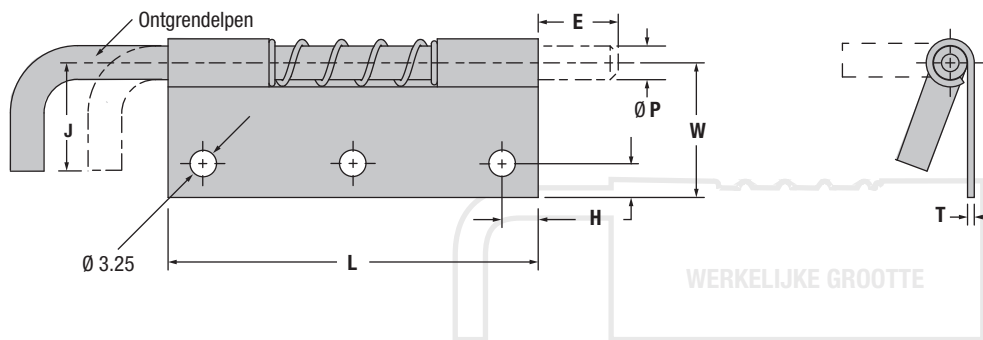

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt of RVS

S Grootte	L	E	H	J	P	T	W
3 - 4	22.2	4	4.0	10	3.0	0.8	13
7 - 8	34.9	6.4	4.8	13	4.0	1.0	19
11 - 12	50.8	9.5	6.4	16	4.5	1.3	22
15 - 16	69.9	12.7	6.4	19	6.4	1.5	25.5

Opbouw bestelnummer

M Materiaal en oppervlaktebehandeling

N Staal, verzinkt

S RVS

S Grootte

3 22 Links

4 22 Rechts

7 35 Links

8 35 Rechts

11 51 Links



12 51 Rechts

15 70 Links

16 70 Rechts (afgebeeld)

F6 - 23 - M S AW

Verborgen

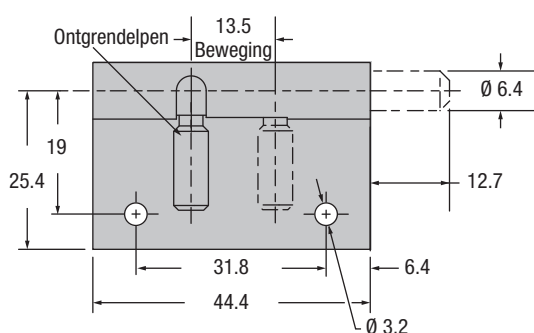

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt of RVS

Bestelnummer		
Type	Staal	RVS
Rechts (afgebeeld)	F6-20-N1A50WR	F6-20-S1A50WR
Links	F6-20-N1A50WL	F6-20-S1A50WL

Bestelnummer
Zie tabel

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.