



## Gietzink, versprongen (EH)


### Scharnier

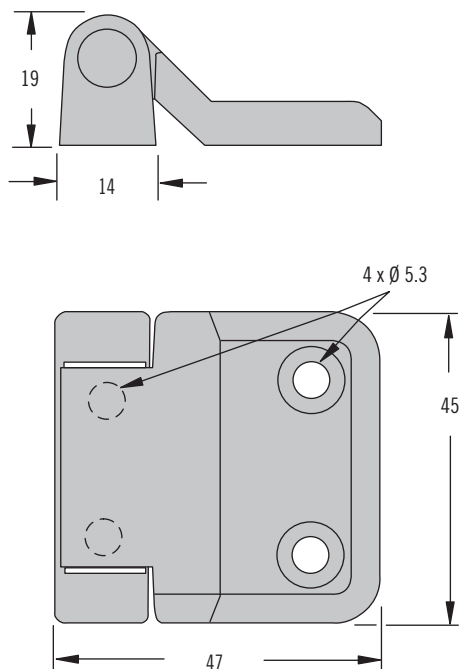




### Standaard vlakke montage



### Afstandhouder

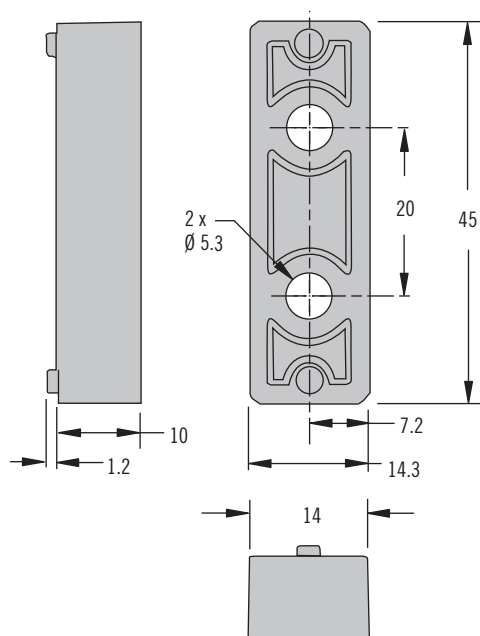

### Versprongen montage met afstandhouder

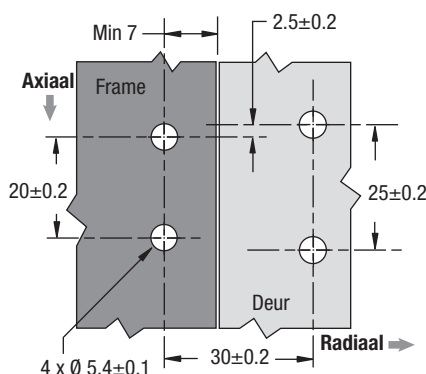

- Draaihoek 180°
- Versprongen scharnierpunt voor maximale toegang
- Uitermate geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte

#### Materiaal en oppervlaktebehandeling

Gietzink zwart gepoedercoat of verchroomd  
Scharnierpen: RVS

#### Richtlijnen van productsterkten

Radiale belasting  
Max. statische belasting: 2670 N

#### Axiale belasting

Max. statische belasting: 2670 N

#### Installatie instructies

Schroeven niet meegeleverd  
Installeer de scharnier met M5 verzonken kopschroeven

| Oppervlakte-behandeling | Bestelnummer |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
|                         | Scharnier    | Afstandhouder |
| Chroom                  | EH-6C-5V4-38 | EH-6C-B-38    |
| Zwart                   | EH-6C-5V4-50 | EH-6C-B-50    |

#### Bestelnummer

Zie tabel

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.