
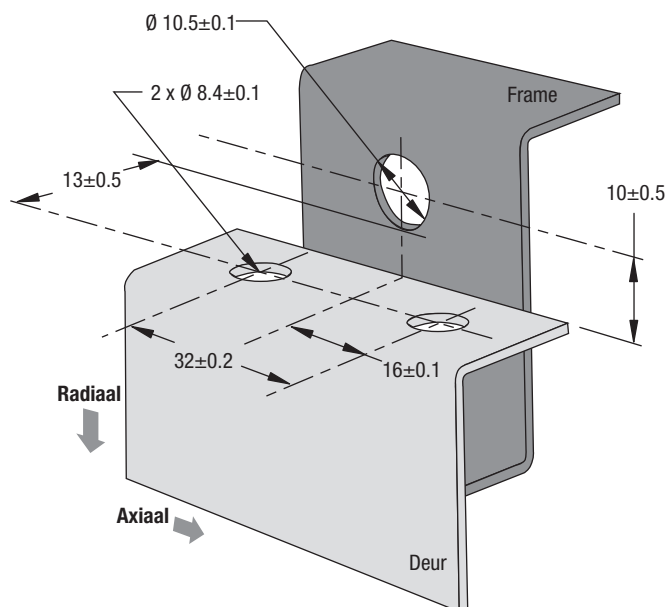
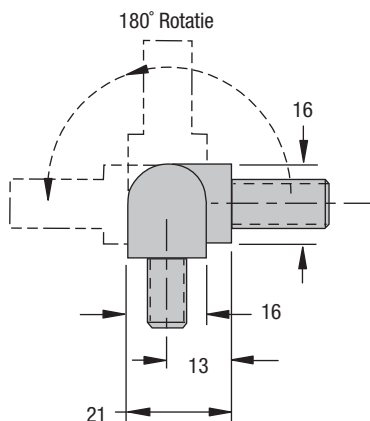


Zware belasting, in-lijn (EH)

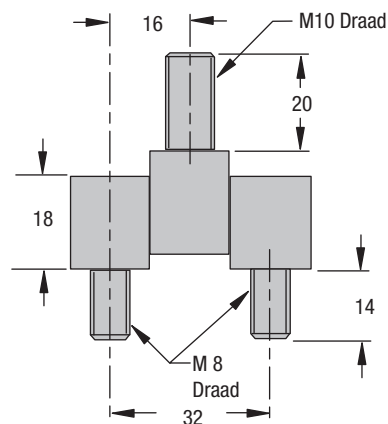

- Geschikt voor zwaardere belastingen
- Verborgene bevestiging voor een hoger veiligheidsniveau
- Eenvoudige 3-gats installatie

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Messing en staal, verchroomd

Richtlijnen van productsterkten
Radiale belasting
Max. werkbelasting: 5000 N

Axiale belasting
Max. werkbelasting: 5000 N

Installatie instructies
Schroeven niet meegeleverd
Installeer met M10 en M8 moeren

M10 moer: Max. framedikte 10 mm
M8 moer: Max. deurdikte 7 mm

Bestelnummer

EH-8R-5G-38

Bestelnummer
Zie tabel

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com

southco
AUTHORISED DISTRIBUTOR