




HOOFDSTUK 2.9

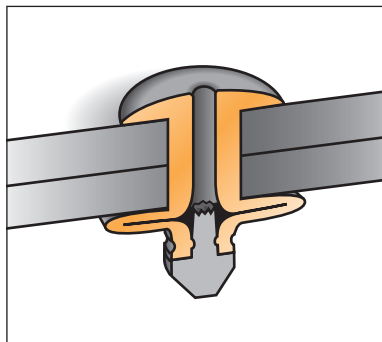

Spreidnagels

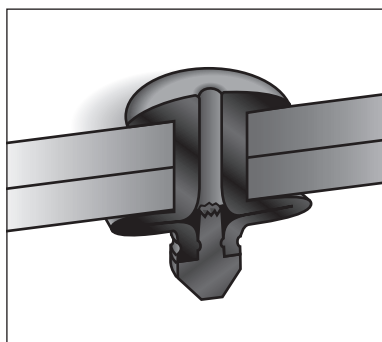

Kunststof spreidnagels

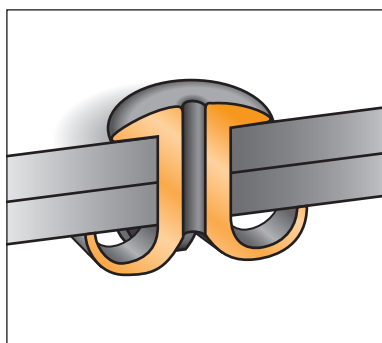

Rozetnagels


Bij verschillende typen blindklinknagels spreidt de huls zich aan de blinde zijde. De grote sluitkop die zo ontstaat maakt dat deze nagels zeer geschikt zijn voor het bevestigen aan zachte of breekbare materialen.

Twee uitvoeringsvormen zijn ontwikkeld: de spreidnagel en de rozetnagel.

Bij de **spreidnagel** knikt de huls aan de blinde zijde uit en vormt een driedelige sluitkop. De trekpenkop blijft geborgd in de nagel achter. De spreidnagel is leverbaar in aluminium en kunststof.

Bij de **rozetnagel** splijt de huls aan de blinde zijde open en krult naar het onderliggende deel. Als de trekpen breekt, valt de trekpenkop uit de nagel.

- Grote sluitkop aan de blinde zijde; geschikt voor bevestigen van zachte en kwetsbare materialen (gelakte plaat).
- Niet geleidend; ideaal voor montage van elektrische componenten in stuurkasten, installaties en kabelgoten.
- Galvanische corrosie is uitgesloten.
- Zelfdovend (materiaal huls: PA 6.6) en classificatie ontvlambaarheid UL 94V-2.
- Montage met pneumatisch of accu-gereedschap.

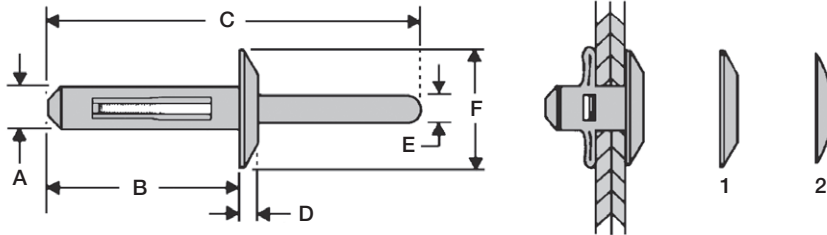

KUNSTSTOF

op kunststof trekpen



Bestelnummer	Montagegat diameter	Klembereik*	Onderdeel afmetingen						Kopvorm
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
184351	4,0	1,5 - 4,5	3,9	18,5	48,0	2,5	2,4	8,0	1
184391	5,0	1,5 - 4,5	4,9	18,5	48,0	3,3	2,9	12,0	1
184356	5,0	3,0 - 6,0	4,9	20,0	48,0	1,8	2,9	12,0	1
184365	6,0	4,0 - 8,5	5,9	28,0	56,0	2,5	3,6	13,0	1
184350	6,3	4,0 - 10,0	6,2	28,0	56,0	2,5	3,9	17,0	2

* Na het plaatsen kan de trekpen iets boven de nagelkop uitsteken. Dit is afhankelijk van het klembereik van de toepassing.