


Zwenkbare stelvoet, voetplaat




Zwenkbare voetplaat, gietzink, zonder schroefgaten

Beschrijving	Zwenkbare, verstelbare stelvoet voor een stabiele positionering op oneffen ondergrond
Materiaal	Gietzink
Nabehandeling	Zwart gepoedercoat
Verpakkingseenheid	10 stuks
Extra's	Afwijkende nabehandelingen, afwijkende kleuren en geschroefde of gelijmde antislipplaat op aanvraag

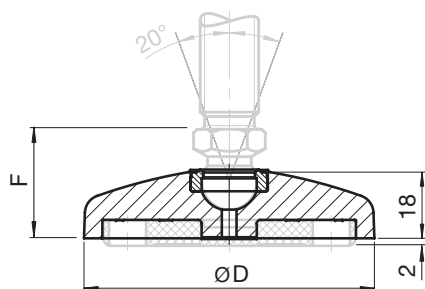

Voetplaat	Diameter [mm]	Max. belasting [kg]	Gewicht [g]	Bestelnr. zonder antislipplaat	Bestelnr. met antislipplaat
-----------	---------------	---------------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------------

30	D=29	2000	48.0	098D030ZS	098D030ZSG
40	D=39	3000	70.0	098D040ZS	098D040ZSG
45	D=44	3000	90.0	098D045ZS	098D045ZSG
50	D=49	3000	126.0	098D050ZS	098D050ZSG
60	D=59	3000	160.0	098D060ZS	098D060ZSG
80	D=79	3000	260.0	098D080ZS	098D080ZSG
100	D=99	3500	400.0	098D100ZS	098D100ZSG
120	D=119	3500	584.0	098D120ZS	098D120ZSG

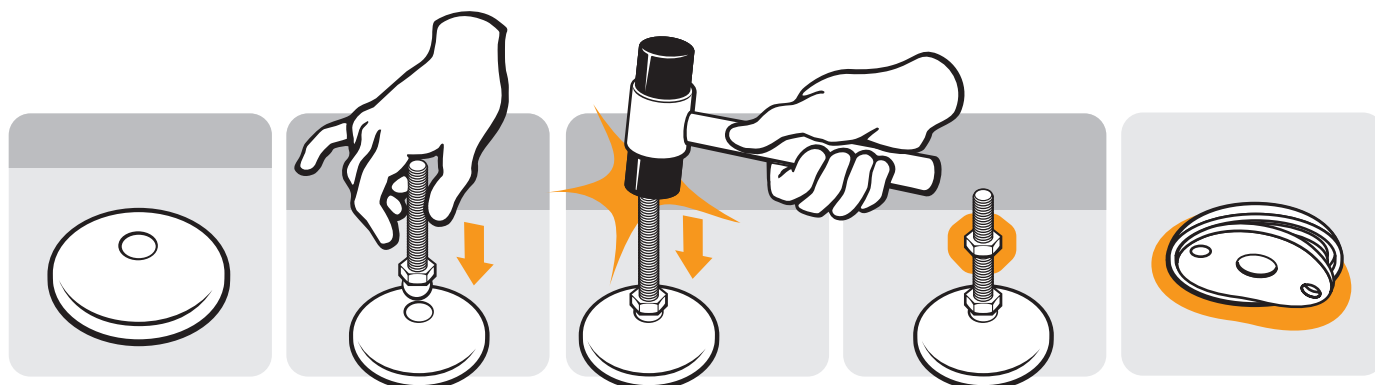

Passende draadstang

Passende moer

Passende antislipplaat

Zwenkbare stelvoet, voetplaat



Zwenkbare voetplaat, gietzink, met schroefgaten




Beschrijving Zwenkbare, verstelbare stelvoet voor bevestiging op de ondergrond

Materiaal Gietzink


Nabehandeling Zwart gepoedercoat

Verpakkingseenheid 10 stuks

Extra's Afwijkende nabehandelingen, afwijkende kleuren en geschroefde of gelijmde antislipplaat op aanvraag

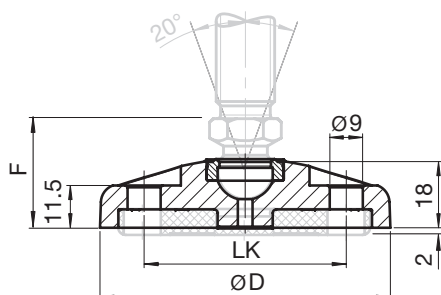

Voetplaat	Diameter [mm]	LK [mm]	Max. belasting [kg]	Gewicht [g]	Bestelnr. zonder antislipplaat	Bestelnr. met antislipplaat
60	D=59	40	3000	157.0	098D060ZBS	098D060ZBSG
80	D=79	55	3000	260.0	098D080ZBS	098D080ZBSG
100	D=99	74	3500	377.0	098D100ZBS	098D100ZBSG
120	D=119	94	3500	570.0	098D120ZBS	098D120ZBSG

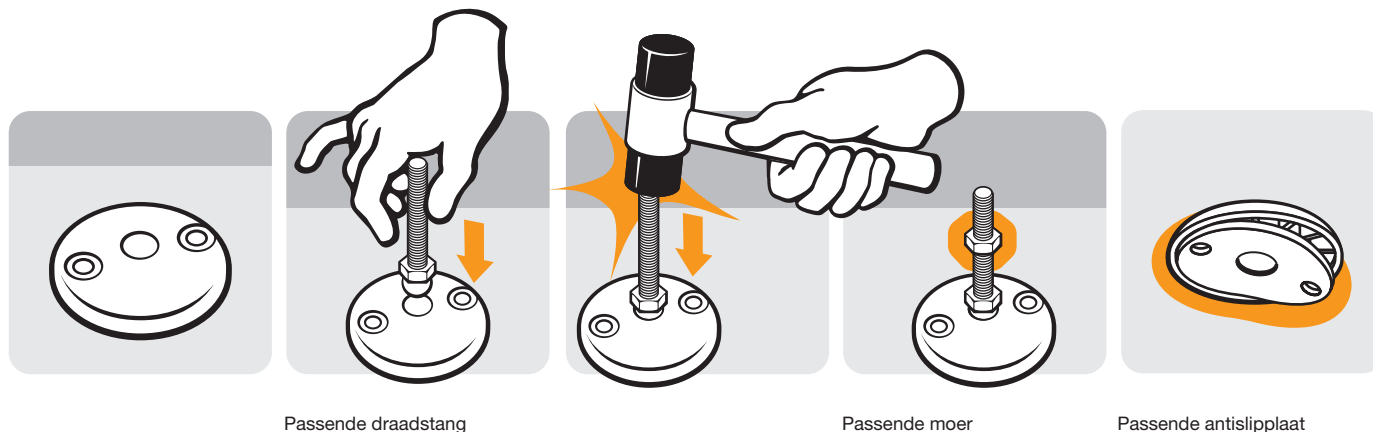

Passende draadstang

Passende moer


Passende antislipplaat

Zwenkbare stelvoet, draadstang



Draadstang voor zwenkbare stelvoet, staal / RVS

Beschrijving	Draadstang voor zwenkbare stelvoet
Materiaal	Staal verzinkt / RVS 1.4301
Kogelscharnier	Zwenkbereik $\pm 20^\circ$
Verpakkingseenheid	10 stuks

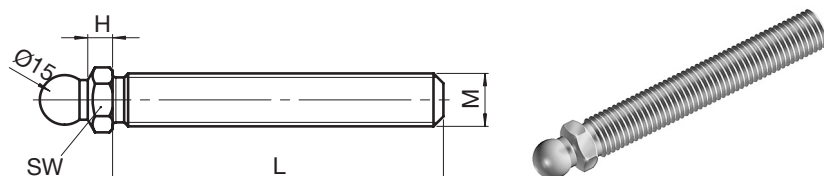

Draadstang M x L	Max. belasting [kg]	Gewicht [g]	SW [mm]	H [mm]	Staal, verzinkt	RVS
M8 x 25	350	29.0	14	7.5	098DM08025M	098DM08025E
M8 x 40	350	36.0	14	7.5	098DM08040M	098DM08040E
M8 x 80	350	49.0	14	7.5	098DM08080M	098DM08080E
M10 x 45	470	45.0	14	7.5	098DM10045M	098DM10045E
M10 x 70	470	55.0	14	7.5	098DM10070M	098DM10070E
M10 x 90	470	68.0	14	7.5	098DM10090M	098DM10090E
M10 x 125	470	84.0	14	7.5	098DM10125M	098DM10125E
M10 x 150	470	92.0	14	7.5	098DM10150M	098DM10150E
M12 x 45	770	55.0	14	7.5	098DM12045M	098DM12045E
M12 x 66	770	70.0	14	7.5	098DM12066M	098DM12066E
M12 x 100	770	94.0	14	7.5	098DM12100M	098DM12100E
M12 x 125	770	112.0	14	7.5	098DM12125M	098DM12125E
M12 x 150	770	130.0	14	7.5	098DM12150M	098DM12150E
M14 x 66	1110	85.0	14	7.5	098DM14066M	098DM14066E
M14 x 100	1110	119.0	14	7.5	098DM14100M	098DM14100E
M14 x 125	1110	138.0	14	7.5	098DM14125M	098DM14125E
M14 x 150	1110	166.0	14	7.5	098DM14150M	098DM14150E
M16 x 66	1450	112.0	17	7.5	098DM16066M	098DM16066E
M16 x 100	1450	156.0	17	7.5	098DM16100M	098DM16100E
M16 x 125	1450	190.0	17	7.5	098DM16125M	098DM16125E
M16 x 150	1450	222.0	17	7.5	098DM16150M	098DM16150E
M16 x 200	1450	285.0	17	7.5	098DM16200M	098DM16200E
M20 x 85	2430	208.0	22	10.5	098DM20085M	098DM20085E
M20 x 100	2430	237.0	22	10.5	098DM20100M	098DM20100E
M20 x 125	2430	297.0	22	10.5	098DM20125M	098DM20125E
M20 x 150	2430	341.0	22	10.5	098DM20150M	098DM20150E
M20 x 200	2430	447.0	22	10.5	098DM20200M	098DM20200E
M20 x 250	2430	551.0	22	10.5	098DM20250M	098DM20250E
M24 x 85	3610	293.0	24	10.5	098DM24085M	098DM24085E
M24 x 100	3610	336.0	24	10.5	098DM24100M	098DM24100E
M24 x 125	3610	408.0	24	10.5	098DM24125M	098DM24125E
M24 x 150	3610	483.0	24	10.5	098DM24150M	098DM24150E
M24 x 200	3610	633.0	24	10.5	098DM24200M	098DM24200E
M24 x 250	3610	783.0	24	10.5	098DM24250M	098DM24250E

Afwijkende afmetingen op aanvraag (ook M4 tot M6).


Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Toebehoren, antislipplaat



Antislipplaat voor zwenkbare stelvoet

Beschrijving	Voorkomt het verschuiven van de stelvoeten op een gladde ondergrond en kan trillingen dempen
Materiaal	Thermoplastische elastomeer
Eigenschappen	Bestand tegen olie en water (tot 60°C)
Verpakkingseenheid	10 stuks
Extra's	Geleidend op aanvraag

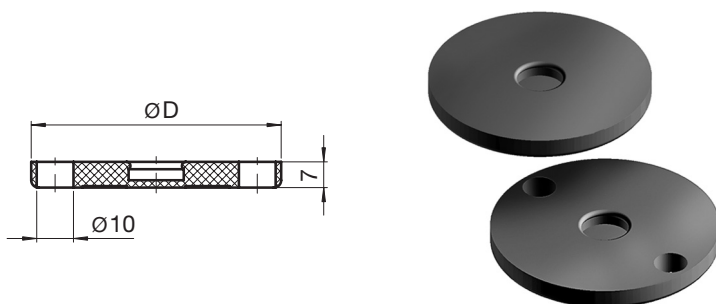

Antislipplaat	Voor voetplaat	Diameter [mm]	Gewicht [g]	Bestelnr.
	30	D=20	2.0	098DG030
	40	D=30	4.0	098DG040
	45	D=35	6.0	098DG045
	50	D=40	8.0	098DG050
	60	D=50	12.0	098DG060
	60*	D=50	12.0	098DG060B
	80	D=68	23.0	098DG080
	80*	D=68	23.0	098DG080B
	100*	D=87	37.0	098DG100B
	120*	D=108	60.0	098DG120B

*Ook voor voetplaten met schroefgaten.


Toebehoren, contraamoer

Moer DIN 439 voor draadstang, staal / RVS

Beschrijving Vlakke contraamoer (DIN 439) voor draadstang

Materiaal Staal verzinkt / RVS 1.4301

Verpakkingseenheid 10 / 100 stuks



Zeskantmoer	Verpakkingseenheid	H [mm]	SW [mm]	Gewicht [g]	Bestelnr. staal, verzinkt	Bestelnr. RVS
M5	100	2.7	8	1.0	4DIN439BM5M	4DIN439BM5E
M6	100	3.2	10	1.5	4DIN439BM6M	4DIN439BM6E
M8	100	4.0	13	3.0	4DIN439BM8M	4DIN439BM8E
M10	100	5.0	17	6.0	4DIN439BM10M	4DIN439BM10E
M12	100	6.0	19	9.0	4DIN439BM12M	4DIN439BM12E
M14	100	7.0	22	14.0	4DIN439BM14M	4DIN439BM14E
M16	100	8.0	24	18.0	4DIN439BM16M	4DIN439BM16E
M20	10	10.0	36	33.0	4DIN439BM20M	4DIN439BM20E
M24	10	12.0	36	60.0	4DIN439BM24M	4DIN439BM24E
M30	10	15.0	46	100.0	4DIN439BM30M	4DIN439BM30E