




Materiaal:
Aluminium.

Oppervlaktebehandeling:
Blank getrommeld of geschuurd en gepolijst.

Bestelvoorbeeld:
06192-14008

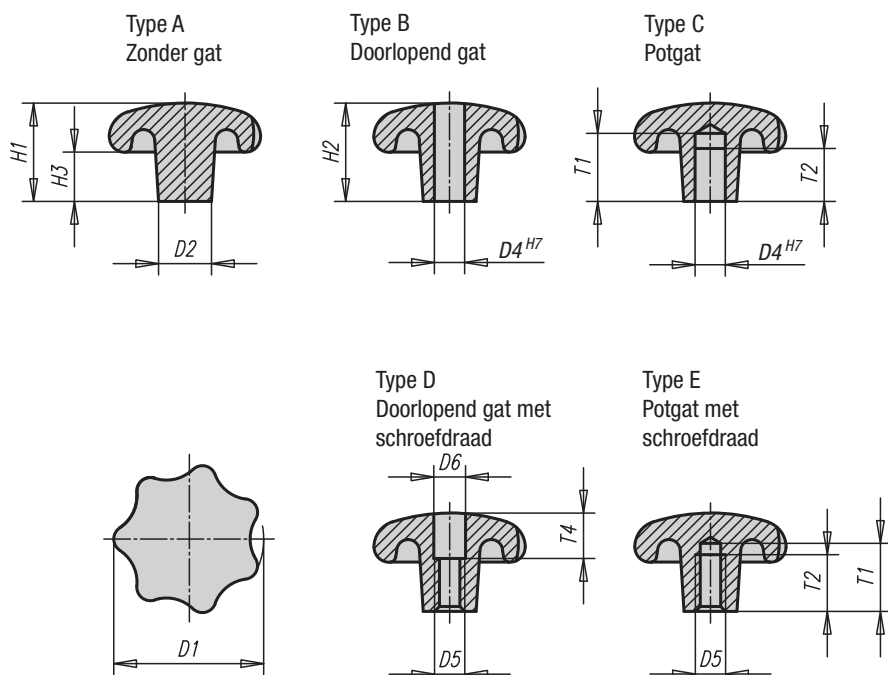

Sterknop volgens DIN 6335, aluminium

Bestelnummer	Uitvoering	Type	D1	D2	H1	H3
06192-14008	Getrommeld	A	40	14	26	13
06192-15010	Getrommeld	A	50	18	34	17
06192-16312	Getrommeld	A	63	20	42	21
06192-18016	Getrommeld	A	80	25	52	25


Bestelnummer Getrommeld	Bestelnummer Gepolijst	Type	D1	D2	D4	H2	H3
06192-24008	06192-240082	B	40	14	8	25	13
06192-25010	06192-250102	B	50	18	10	32	17
06192-26312	06192-263122	B	63	20	12	40	21
06192-28016	06192-280162	B	80	25	16	50	25

Bestelnummer Getrommeld	Bestelnummer Gepolijst	Type	D1	D2	D4	H1	H3	T1	T2
06192-34008	06192-340082	C	40	14	8	26	13	18	15
06192-35010	06192-350102	C	50	18	10	34	17	21	18
06192-36312	06192-363122	C	63	20	12	42	21	25	22
06192-38016	06192-380162	C	80	25	16	52	25	32	28

Bestelnummer Getrommeld	Bestelnummer Gepolijst	Type	D1	D2	D5	D6	H2	H3	T4
06192-44008	06192-440082	D	40	14	M 8	8,4	25	13	12
06192-45010	06192-450102	D	50	18	M 10	10,5	32	17	16
06192-46312	06192-463122	D	63	20	M 12	13	40	21	20
06192-48016	06192-480162	D	80	25	M 16	17	50	25	30

Bestelnummer Getrommeld	Bestelnummer Gepolijst	Type	D1	D2	D5	H1	H3	T1	T2
06192-54008	06192-540082	E	40	14	M 8	26	13	18	15
06192-55010	06192-550102	E	50	18	M 10	34	17	21	18
06192-56312	06192-563122	E	63	20	M 12	42	21	25	22
06192-58016	06192-580162	E	80	25	M 16	52	25	32	28

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

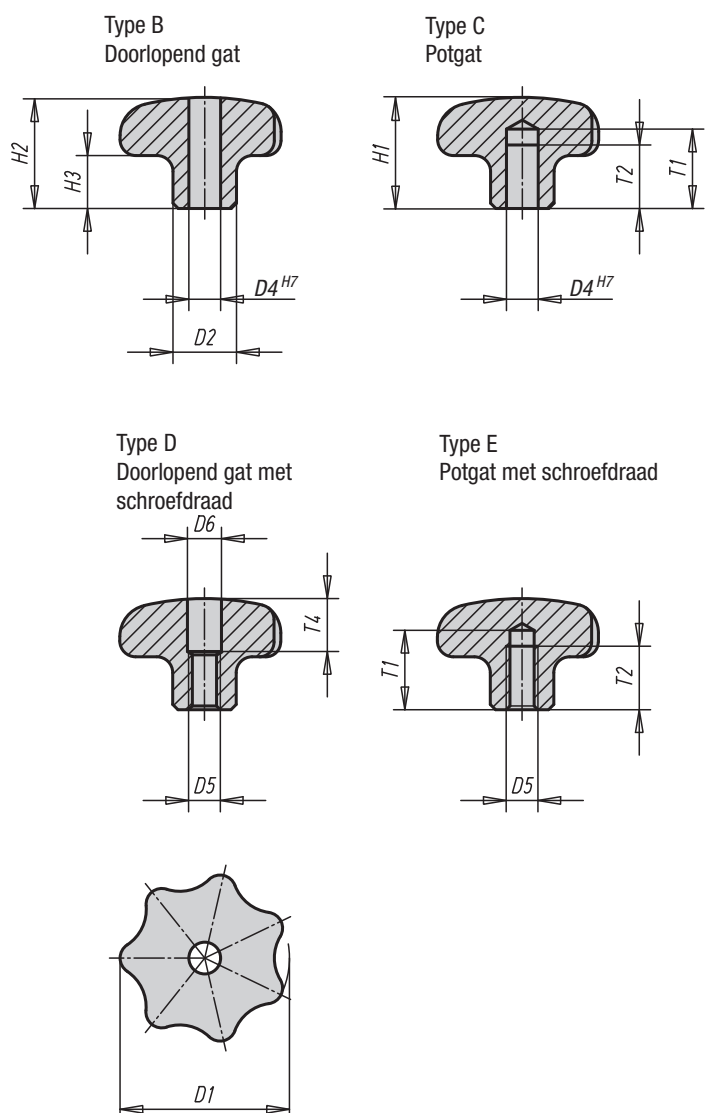

Materiaal:
RVS 1.4308.

Oppervlaktebehandeling:
Geschuurd en gepolijst.

Bestelvoorbeeld:
06158-2032062


Sterknop volgens DIN 6335, RVS

Bestelnummer Type B	Bestelnummer Type C	Uitvoering	D1	D2	D4	H1	H2	H3	T1	T2
06194-232062	06194-332062	Gepolijst	32	12	6	21	20	10	15	12
06194-240082	06194-340082	Gepolijst	40	14	8	26	25	13	18	15
06194-250102	06194-350102	Gepolijst	50	18	10	34	32	17	21	18
06194-263122	06194-363122	Gepolijst	63	20	12	42	40	21	25	22



Bestelnummer Type D	Bestelnummer Type E	Uitvoering	D1	D2	D5	D6	H1	H2	H3	T1	T2	T4
06194-432062	06194-532062	Gepolijst	32	12	M 6	6,4	21	20	10	15	12	10
06194-440082	06194-540082	Gepolijst	40	14	M 8	8,4	26	25	13	18	15	12
06194-450102	06194-550102	Gepolijst	50	18	M 10	10,5	34	32	17	21	18	16
06194-463122	06194-563122	Gepolijst	63	20	M 12	13	42	40	21	25	22	20

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Type H
Bus met potgat



Type K
Met draadbuis

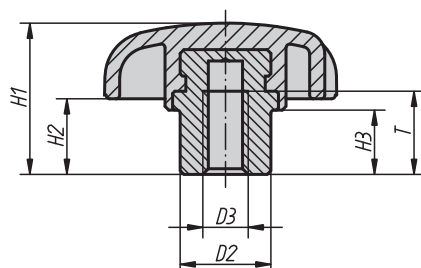

Materiaal:

Kunststof, zwart.

Stalen delen: kwaliteitsklasse 5.8 of RVS 1.4305.

Oppervlaktebehandeling:

Staal: blauw gechromateerd.

RVS: blank.

Opmerking:

Dit type sterknop is zeer geschikt voor verbindingen met borgpenen.

Bestelvoorbeeld:

06210-2081

Sterknop met stalen afstandsbuis, Type H


Bestelnummer	Uitvoering	Type	D4	T1	D1	D2	H1	H2	H3
06210-105	Stalen afstandsbuis	H	5	9,5	25	10	16	8	6
06210-106	Stalen afstandsbuis	H	6	12	32	12	20	10	8,5
06210-1061	Stalen afstandsbuis	H	6	14	40	13,5	25	13	10
06210-108	Stalen afstandsbuis	H	8	14	40	13,5	25	13	10
06210-1081	Stalen afstandsbuis	H	8	18	50	19	32	17	12
06210-110	Stalen afstandsbuis	H	10	18	50	19	32	17	12
06210-1101	Stalen afstandsbuis	H	10	22	63	19	40	21	15
06210-112	Stalen afstandsbuis	H	12	22	63	19	40	21	15
06210-116	Stalen afstandsbuis	H	16	22	63	23	40	21	15

Sterknop met stalen afstandsbuis, Type K


Bestelnummer Stalen afstandsbuis	Bestelnummer RVS afstandsbuis	Type	D3	T	D1	D2	H1	H2	H3
06210-205	06210-305	K	M 5	8,5	25	10	16	8	6
06210-206	06210-306	K	M 6	12	32	12	20	10	8,5
06210-2061	06210-3061	K	M 6	14	40	13,5	25	13	10
06210-208	06210-308	K	M 8	14	40	13,5	25	13	10
06210-2081	06210-3081	K	M 8	18	50	19	32	17	12
06210-210	06210-310	K	M 10	18	50	19	32	17	12
06210-2101	06210-3101	K	M 10	22	63	19	40	21	15
06210-212	06210-312	K	M 12	22	63	19	40	21	15
06210-216	06210-316	K	M 16	22	63	23	40	21	15

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Type D
met draadbus
zonder deksel

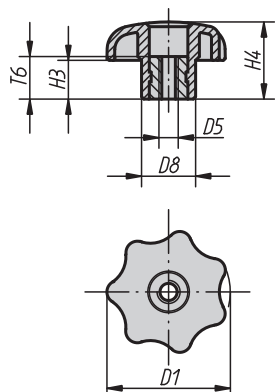

Type K
Met draadbus

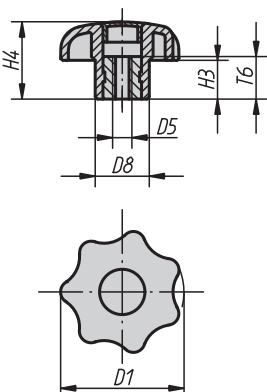

Type L
Met draadeind




Materiaal:
Kunststof, zwart.
Draadbus of draadeind: RVS 1.4308.

Oppervlaktebehandeling:
Draadbus of draadeind: blank.

Opmerking:
Δ De kleurcode voor het knopdeksel moet worden opgegeven; voor zwart geen kleurcode opgeven.

Bestelvoorbeeld:
06212-4065X30 (kleur van het knopdeksel lichtgrijs; ook lengte L aangeven)

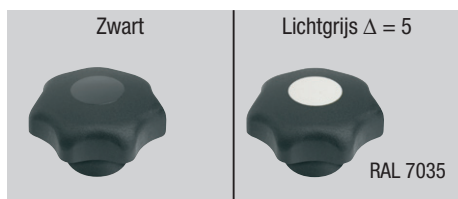

Sterknop volgens DIN 6336, RVS, binnendraad, Type D

Bestelnummer	Type	D1	D5	D8	H3	H4	T6
06212-505	D	25	M 5	12	8	16	10
06212-506	D	32	M 6	14	10	20	10
06212-508	D	40	M 8	18	13	25	14
06212-510	D	50	M 10	22	17	32	14
06212-512	D	63	M 12	26	21	40	18

Sterknop volgens DIN 6336, RVS, binnendraad, Type K


Bestelnummer	Type	D1	D5	D8	H3	H4	T6
06212-205Δ	K	25	M 5	12	8	16	10
06212-206Δ	K	32	M 6	14	10	20	10
06212-208Δ	K	40	M 8	18	13	25	14
06212-210Δ	K	50	M 10	22	17	32	14
06212-212Δ	K	63	M 12	26	21	40	18

Sterknop volgens DIN 6336, RVS, buitendraad, Type L


Bestelnummer	Type	D1	D6	D8	H3	H4	L
06212-405ΔX	L	25	M 5	12	8	16	15 / 20
06212-406ΔX	L	32	M 6	14	10	20	20 / 30
06212-408ΔX	L	40	M 8	18	13	25	15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 60
06212-410ΔX	L	50	M 10	22	17	32	25 / 30 / 40 / 50 / 60

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.


Type D
Met draadbus
zonder deksel



Type G
Zonder bus



Type H
Met pasbus



Materiaal:

Kunststof, zwart.

Draadbus of draadeind: staal.


Oppervlaktebehandeling:

Draadbus of draadeind: verzinkt en blauw gechromateerd.


Bestelvoorbeeld:

06220-412X30 (indien vereist ook lengte L aangeven)

Type K
Met draadbus
met deksel



Type L
Met draadeind



Zwart



Sterknop volgens DIN 6336, binnendraad, Type D

Bestelnummer	Type	D1	D5	D8	H3	H4	T6
06220-504	D	25	M 4	12	8	16	10
06220-505	D	25	M 5	12	8	16	10
06220-5061	D	25	M 6	12	8	16	10
06220-5051	D	32	M 5	14	10	20	10
06220-506	D	32	M 6	14	10	20	10
06220-508	D	40	M 8	18	13	25	14
06220-5101	D	40	M 10	18	13	25	14
06220-5081	D	50	M 8	22	17	32	14
06220-510	D	50	M 10	22	17	32	14
06220-5121	D	50	M 12	22	17	32	18
06220-5102	D	63	M 10	26	21	40	14
06220-512	D	63	M 12	26	21	40	18
06220-516	D	63	M 16	26	21	40	18

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Sterknop volgens DIN 6336, binnendraad, Type K

Bestelnummer	Type	D1	D5	D8	H3	H4	T6
06220-204	K	25	M 4	12	8	16	10
06220-205	K	25	M 5	12	8	16	10
06220-2061	K	25	M 6	12	8	16	10
06220-2051	K	32	M 5	14	10	20	10
06220-206	K	32	M 6	14	10	20	10
06220-208	K	40	M 8	18	13	25	14
06220-2101	K	40	M 10	18	13	25	14
06220-2081	K	50	M 8	22	17	32	14
06220-210	K	50	M 10	22	17	32	14
06220-2121	K	50	M 12	22	17	32	18
06220-2102	K	63	M 10	26	21	40	14
06220-212	K	63	M 12	26	21	40	18
06220-216	K	63	M 16	26	21	40	18


Sterknop volgens DIN 6336, pasboring, Type G en H

Bestelnummer Type G	Bestelnummer Type H	D1	D4	D8	D9	H3	H4	T1	T5
06220-305	06220-105	25	5	12	5	8	16	10	10
06220-306	06220-106	32	6	14	6	10	20	10	10
06220-308	06220-108	40	8	18	8	13	25	14	14
06220-310	06220-110	50	10	22	10	17	32	14	14
-	06220-1101	63	10	26	-	21	40	-	14
06220-312	06220-112	63	12	26	12	21	40	18	18

Sterknop volgens DIN 6336, draadeind, Type L

Bestelnummer	Type	D1	D6	D8	H3	H4	L
06220-405X	L	25	M 5	12	8	16	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-406X	L	25	M 6	12	8	16	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-4061X	L	32	M 6	14	10	20	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-408X	L	32	M 8	14	10	20	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-4081X	L	40	M 8	18	13	25	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-410X	L	40	M 10	18	13	25	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-4101X	L	50	M 10	22	17	32	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-412X	L	50	M 12	22	17	32	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-4102X	L	63	M 10	26	21	40	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-4121X	L	63	M 12	26	21	40	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60
06220-416X	L	63	M 16	26	21	40	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

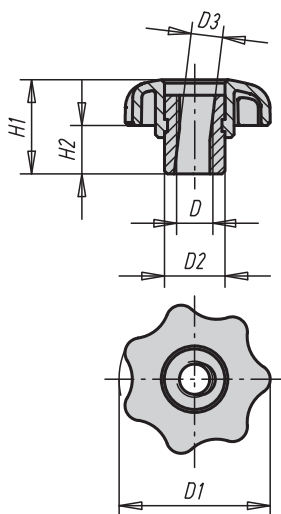

Materiaal:

Kunststof, zwart.

Draadbus: staal.

Oppervlaktebehandeling:


Draadbus: verzinkt en blauw gechromateerd.

Opmerking:

Snelspan-sterknoppen worden toegepast wanneer geen grote spankrachten vereist zijn. De krachten worden overgebracht door partiële schroefdraad.

Bestelvoorbeeld:

06222-06

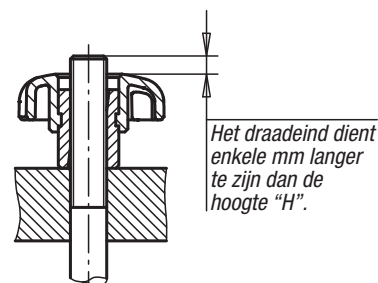

Snelspan-sterknop

Bestelnummer	D	D1	D2	D3	H1	H2
06222-05	M 5	25	10	5,2	15,5	8
06222-06	M 6	32	12	6,2	19,5	10
06222-08	M 8	40	13,5	8,3	24,5	13
06222-10	M 10	50	19	10,3	31	17
06222-12	M 12	63	19	12,3	39,5	21

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.