



HOOFDSTUK 5.2

Indraaien

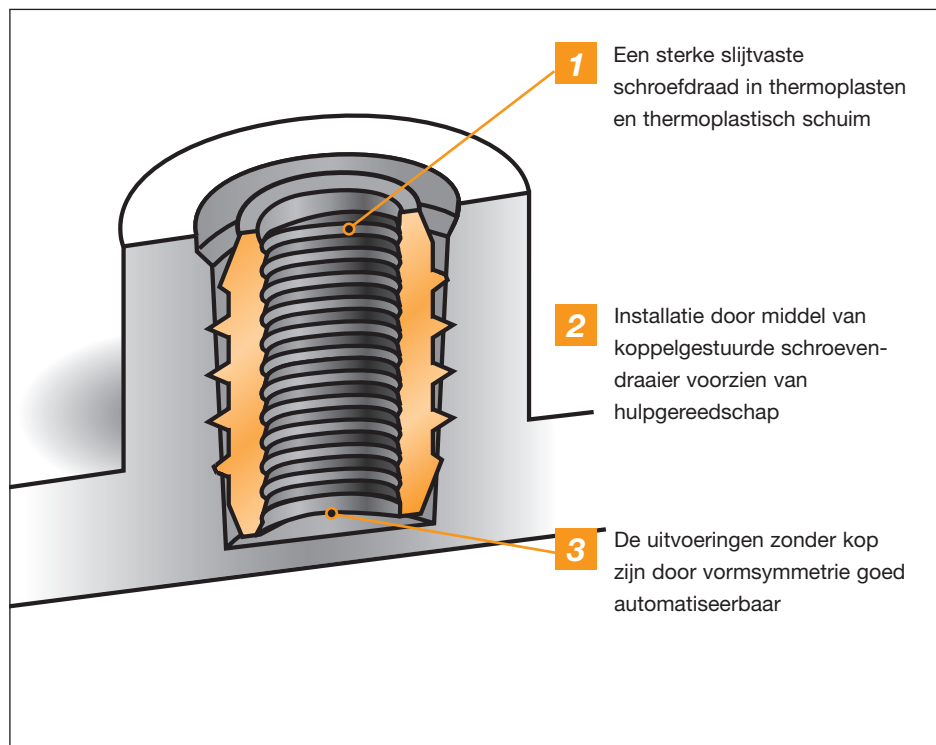

De Trisert is geschikt voor gebruik in de meeste technische kunststoffen. De Foamsert heeft een grotere diameter en een grovere buitendraad. Dit maakt de Foamsert zeer geschikt voor toepassingen in structureel schuim, spaanplaat, MDF of andere materialen met een lage dichtheid. Deze inserts worden door middel van een koppelgestuurde schroevendraaier in het kunststof gedraaid.

Werking

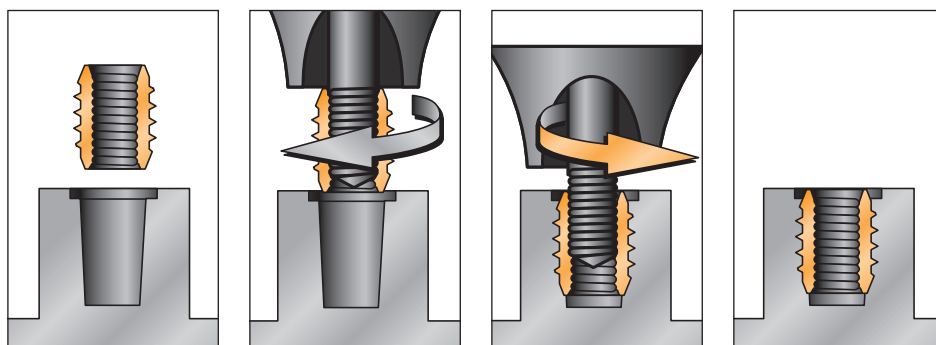

1

Plaats de Trisert en/of Foamsert in het gat

2

Draai het draadspil van de koppelgestuurde schroevendraaier in de insert

3

Draai de insert in het kunststof

4



Draai vervolgens (tegengesteld) het draadspil uit de insert en het proces is beëindigd

MESSING



Indraaien


- Materiaal: Messing volgens BS EN 12164CW 614N
- Geschikt voor: Thermoplasten
- Schroefdraad: Metrisch
- Montagemethode: Inschroeven




Artikelnummer	Type	Draadsoort	 Gatdiameter* C	Afmetingen en toleranties				
				L	B	Y	X	W
138522	A	M2	3,1 - 3,3	4,00	3,50	4,4	5,8	1,25
138075	B	M2	3,1 - 3,3	4,80	3,50	5,3	5,8	1,25
138831	B	M2.5	3,8 - 4,1	5,25	4,33	5,8	7,2	1,55
138529	A	M3	4,1 - 4,4	4,00	4,73	4,4	7,7	1,65
138187	B	M3	4,1 - 4,4	5,25	4,73	5,8	7,7	1,65
138207	C	M3	4,1 - 4,4	6,25	4,73	6,9	7,7	1,65
138523	A	M4	5,8 - 6,1	5,60	6,31	6,2	10,7	2,30
138188	B	M4	5,8 - 6,1	7,10	6,31	7,9	10,7	2,30
138209	C	M4	5,8 - 6,1	8,40	6,31	9,3	10,7	2,30
138524	A	M5	6,9 - 7,2	6,40	7,50	7,1	12,6	2,70
138189	B	M5	6,9 - 7,2	8,40	7,50	9,3	12,6	2,70
138206	C	M5	6,9 - 7,2	10,00	7,50	11,0	12,6	2,70
138527	A	M6	8,0 - 8,4	7,90	8,69	8,7	14,7	3,15
138190	B	M6	8,0 - 8,4	9,80	8,69	10,8	14,7	3,15
138205	C	M6	8,0 - 8,4	12,00	8,69	13,2	14,7	3,15
138525	A	M8	10,1 - 10,6	9,50	11,06	10,5	18,6	4,00
138191	B	M8	10,1 - 10,6	12,40	11,06	13,7	18,6	4,00
138837	B	M10	13,0 - 13,5	16,00	13,95	17,6	23,7	5,10

* De informatie vermeld bij de gatafmeting is slechts een indicatie van de vereiste afmetingen, waarbij een juiste installatie van de insert kan plaatsvinden. De bovenstaande afmetingen gelden niet voor productiegereedschappen.


UITTREKWAARDE TRISERT TYPE A

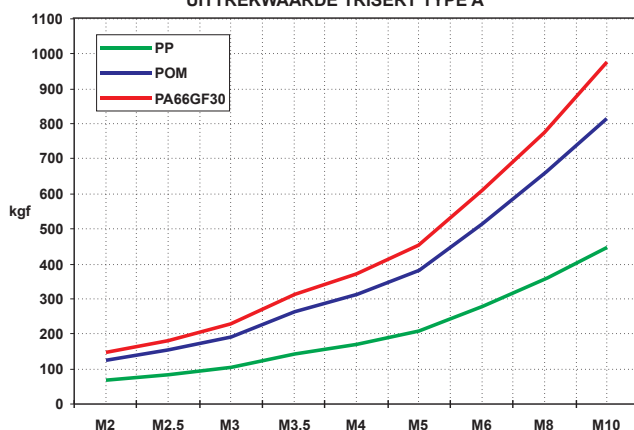


UITTREKKOPPEL TRISERT TYPE A

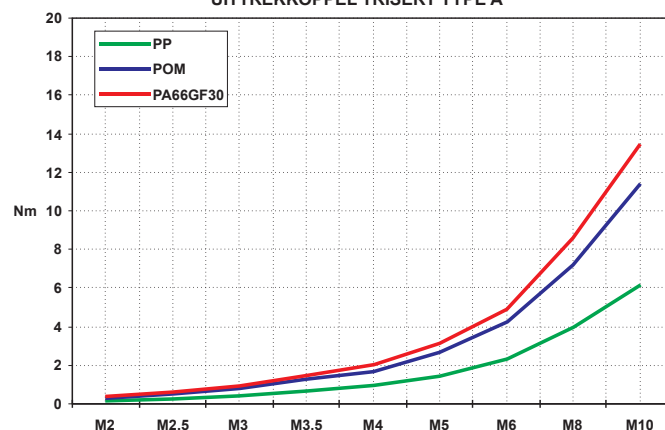


UITTREKWAARDE TRISERT TYPE B

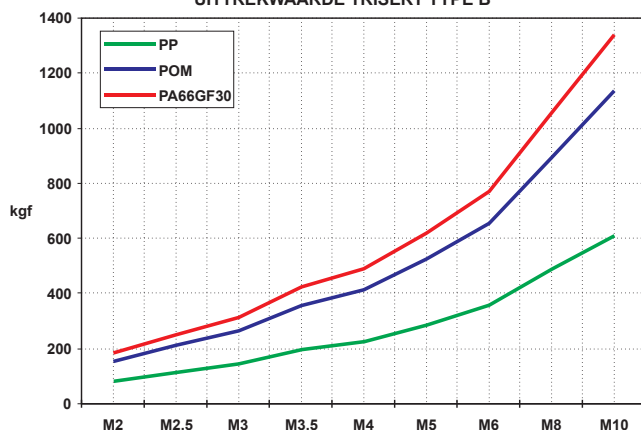




UITTREKKOPPEL TRISERT TYPE B

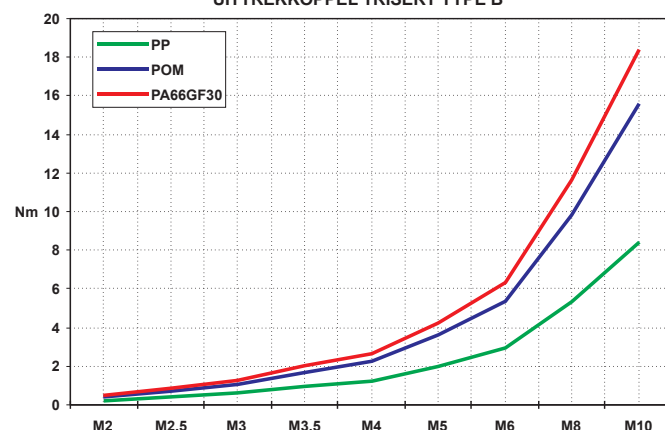

UITTREKWAARDE TRISERT TYPE C

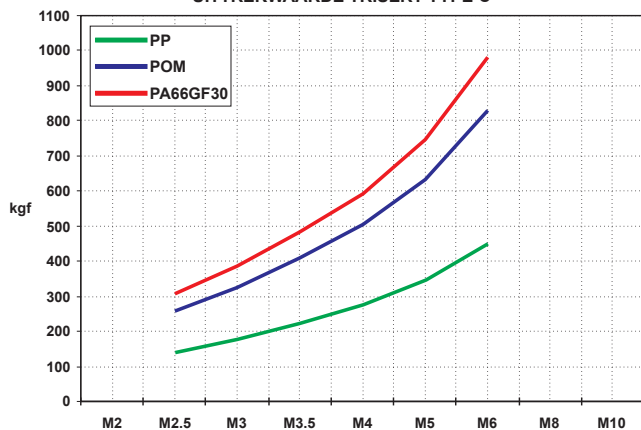

UITTREKKOPPEL TRISERT TYPE C

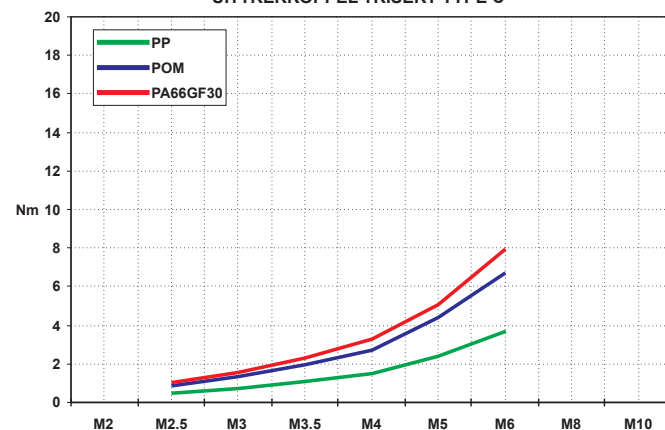

De sterktewaarden zijn richtwaarden en kunnen afwijken afhankelijk van de toepassing.
Wij adviseren voor opstart van de productie uw toepassing te testen.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.com