


Kliksluitingen


Magneetsluiting, zelfklevend (02)




Type 100

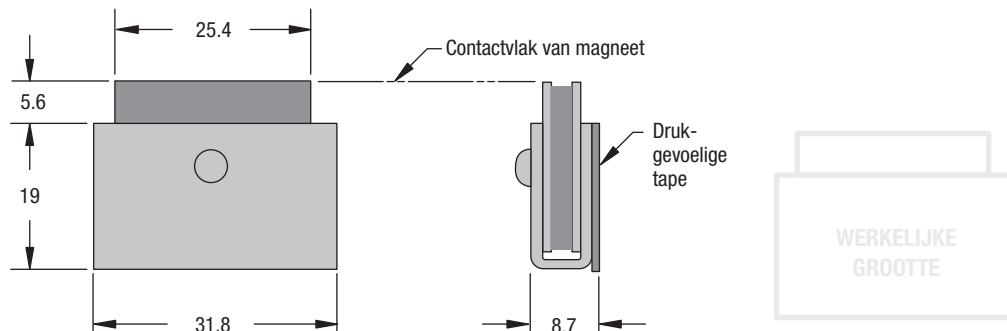

Type 200

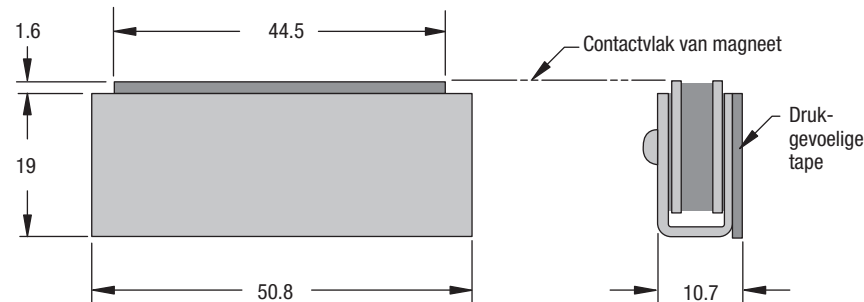


Type 300

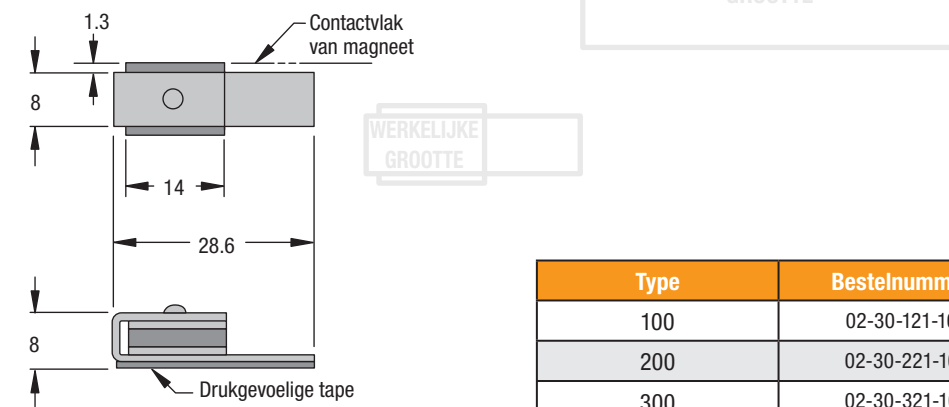


Installatie

1. Papieren bescherming verwijderen.



2. In positie plaatsen



Opmerking: Controleer of het montage-oppervlak schoon is en geschikt om voldoende kleefkracht te kunnen waarborgen.

• Geschikt voor zij-montage

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Behuizing: Polypropyleen, zwart
Magneetranden: Staal, verzinkt
Magneet: Barium ferriet

Richtlijnen van productsterkten


Type	Gemiddelde kracht voor openen	Standaard-afwijking
100	46 N	5.9 N
200	64 N	7.3 N
300	8 N	2.1 N

Gebruikstemperaturen: -30°C tot 115°C

Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB

Installatie

Voor non-ferro toepassingen:
Zelfklevende – en schroefplaten zijn beschikbaar. Apart bestellen (zie betreffende pagina)



Opmerking

De sterkte waarden zoals aangegeven, zijn slechts algemene richtlijnen.

Bestelnummer (zie tabel)

Type	Bestelnummer
100	02-30-121-10
200	02-30-221-10
300	02-30-321-10

Kliksluitingen

Magneetsluiting, metalen bevestigingsplaatjes (02)

- Montageplaatjes voormagneetsluitingen
- Zelfklevend – of schroefmontage type

Materiaal en oppervlaktebehandeling


Staal, verzinkt
Drukgevoelige tape: Neopreen schuim met acrylijm

Installatie

Controleer of het montage-oppervlak schoon is en geschikt om voldoende kleefkracht te kunnen waarborgen. Zelfklevende montageplaten zijn ontworpen om te functioneren bij niet constante belastingen. Gebruik schroefmontage platen voor toepassingen met continue belasting.

Bestelnummer (zie tabel)


Zelfklevend

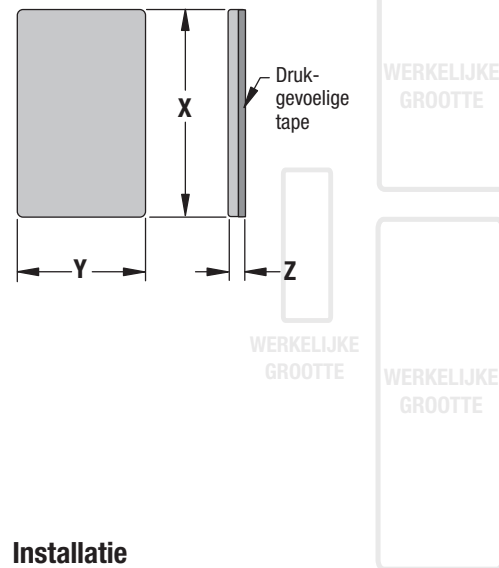


Te gebruiken met type:	Bestelnummer	X	Y	Z
300	02-14-301-14	24	8	2.4
400				
100	02-14-101-14	32	19	2.8
600				
200	02-14-201-14	51	19	2.8
800				

Installatie


1. Plaat op gemonteerde sluiting plaatsen

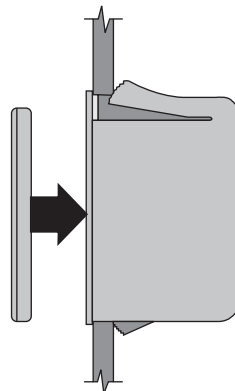

2. Papieren bescherming verwijderen. Deur of paneel sluiten en goed aandrukken.

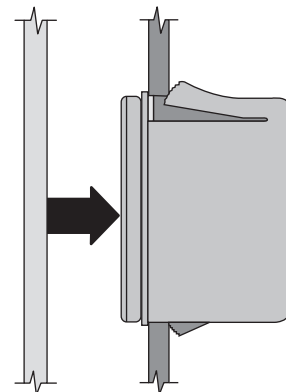

Bevestigd d.m.v. schroef

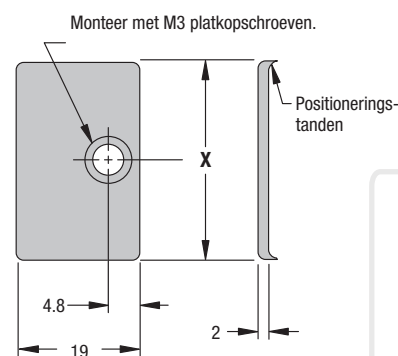

Te gebruiken met type:	Bestelnummer	X
100	02-14-102-11	32
600		
200	02-14-202-11	51
800		

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.